

CHILDREN'S BIKE USERS MANUAL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERU DZIECIĘCEGO
NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÝCH KOL
INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE A BICICLETEI PENTRU COPII
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DETSKÉHO BICYKLA
GYERMEKKERÉKPÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



 *martes*
ESSENTIALS
RĀDVIK

EN

CILDREN'S BIKE USER MANUAL	4	UKŁAD NAPĘDOWY	19
Bicycle parts:	4	Mechanizm korbowy	19
Tightening torques	4	Pedały	19
GENERAL SAFETY INFORMATION	4	ŁAŃCUCH ROWEROWY	20
ADDITIONAL WARNINGS:	5	Napięcie łańcucha	20
INFORMATION FOR PARENTS OR GUARDIANS	5	KOŁA, OPONY, OBRĘCZE	20
RECOMMENDATIONS BEFORE THE FIRST RIDE	5	Koła	20
RECOMMENDATIONS BEFORE EACH RIDE	6	Opony	20
ADJUSTING THE BIKE TO YOUR CHILD	6	Obręcze i szprychy	20
FRAME	6	Zawory dętek	20
Choosing the right bike frame size	6	Wymiana opony	21
SADDLE	6	STERY	21
Saddle construction	6	KÓŁKA PODPOROWE	21
Setting the saddle height	7	Montaż / demontaż kółek podporowych	21
Adjusting saddle angle	7	SERWISOWANIE	22
HANDLEBARS	7	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	22
Handlebars construction	7	PRZECZYWYWARIE ROWERU	22
Handlebar tilt adjustment	7	INFORMACJE DODATKOWE	22
Handlebar height adjustment	7	Odpowiednie środki ochrony	22
BRAKING SYSTEM	8	Odpowiednia odzież	22
General information	8	Odpowiednie obuwie	22
Brake types	8	Odpowiednie dokręcenie śrub	22
Adjusting the brake lever	8	OBJAŚNIENIE IKON	23
Adjusting the brake lever range	8		
Adjusting the brakes	8		
Coaster brake or foot brake ('Contra', 'Torpedo')	9		
Braking	9		
DRIVETRAIN	9		
Crankset	9		
Pedals	9		
BIKE CHAIN	9		
Chain tension	9		
WHEELS, TYRES, RIMS	10		
Wheels	10		
Tyres	10		
Rims and spokes	10		
Innertube valves	10		
Tyre replacement	10		
HEADSET	11		
TRAINING WHEELS	11		
Assembly/removal of training wheels	11		
MAINTENANCE	11		
CLEANING & MAINTENANCE	12		
STORAGE	12		
ADDITIONAL INFORMATION	12		
Appropriate protective measures	12		
Appropriate clothing	12		
Appropriate footwear	12		
Proper tightening of the screws	12		
ICON EXPLANATION	13		

PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERU DZIECIĘCEGO	14	UKŁAD NAPĘDOWY	19
Komponenty:	14	Mechanizm korbowy	19
Momenty dokręcania:	14	Pedały	19
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	14	ŁAŃCUCH ROWEROWY	20
Dodatkowe uwagi:	15	Napięcie łańcucha	20
INFORMACJE DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW	15	KOŁA, OPONY, OBRĘCZE	20
ZALECENIA PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ	16	Koła	20
ZALECENIA PRZED KAŻDĄ JAZDĄ	16	Opony	20
DOSTOSOWANIE ROWERU DO TWOJEGO DZIECKA	16	Obręcze i szprychy	20
RAMA	16	Zawory dętek	20
Dopasowanie rozmiaru ramy	16	Wymiana opony	21
SIODEŁKO	17	STERY	21
Ustawienie wysokości siodła	17	KÓŁKA PODPOROWE	21
Ustawienie kąta siodła	17	Montaż / demontaż kółek podporowych	21
KIEROWNICA	17	SERWIS	22
Ustawienie nachylenia kierownicy	17	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	32
Ustawienie wysokości kierownicy	17	ÚSCHOVA JÍZDNÍHO KOLA	32
UKŁAD HAMULCOWY	18	DALŠÍ INFORMACE	32
Ogólne informacje	18	Vhodné ochranné prostředky	32
Rodzaje hamulców	18	Vhodné oblečení	32
Regulacja hamulców	19	Vhodná obuv	32
Hamowanie	19	Rádné utažení šroubů	32
		VYSVĚTLENÍ IKON	32

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BICICLETEI PENTRU COPII MICI	34
Componente:	34
Cuplul de strângere:	34
INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ	34
Note suplimentare:	35
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI SAU PERSOANE RESPONSABILE PENTRU COPIL	35
RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	35
RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE	36
POTRIVIREA BICICLETEI PENTRU COPIUL DUMNEAVOASTRĂ	36
CADRU	36
Potrivirea mărimii cadrului	36
SA	36
Ajustarea înălțimii șei	37
Ajustarea unghiului șei	37
GHIDON	37
Ajustarea înclinării ghidonului	37
Ajustarea înălțimii ghidonului	37
SISTEM DE FRÂNARE	38
Informații generale	38
Tipuri de frâne	38
Reglarea frânelor	38
Frânare	39
SISTEM DE ACȚIONARE	39
Mecanismul manivelei	39
Pedale	39
LANT DE BICICLETĂ	39
Tensiunea lantului	39
ROȚI, ANVELOPE, JANTE	39
Roți	39
Anvelope	39
Jante și spite	40
Valve pentru camere	40
Înlăuirea anvelopelor	40
CUVETE	40
ROȚI AJUTĂTOARE	41
Montarea / demontarea roțiilor ajutătoare	41
SERVICE	41
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	41
DEPOZITAREA BICICLETEI	41
INFORMAȚII SUPLIMENTARE	41
Măsuri de protecție adecvate	41
Îmbrăcăminte potrivită	41
Încăltămintă potrivită	41
Strângerea corectă a șuruburilor	41
EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE	42

SK

SPOUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DETSKÉHO BICYKLA	
KOMPONENTY:	44
Utahovacie momenty:	44
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE OHĽADNE BEZPEČNOSTI	44
Dodatočné poznámky a prípomienky:	45
INFORMÁCIE PRE RODIČOV ALEBO PESTÚNOV	45
ODPORÚČANIA PRED PRVOU JAZDOU	46
ODPORÚČANIA PRED KAŽDOU JAZDOU	46
PRISPÔSOBENIE BICYKLA PRE VAŠE DIEŤA	46
RÁM	46
Prispôsobenie veľkosti rámu	46
SEDOLO	47
Nastavenie výšky sedla	47
Nastavenie sklonu sedla	47
RIADIDLÁ	47
Nastavenie sklonu riadiel	47
Nastavenie výšky riadiel	47
BRZDOVÉ ÚSTROJENSTVO	48
Všeobecné informácie	48
Typy bŕzd	48
Nastavenie bŕzd	48
Brzdenie	49
HNACIE ÚSTROJENSTVO	49
Kľukový mechanizmus	49
Pedále	49
BICYKLOVÁ RETĂZ	49
Napnutie reťaze	50
KOLESÁ, PNEUMATIKY, RÁFIKY	50
Kolesá	50

Pneumatiky	50
Ráfiky a špice	50
Ventily duší	50
Výmena pneumatiky	51
RIADIDLÁ	51
POMOCNÉ KOLIESKA	51
Montáž / demontáž pomocných koliesok	51
SERVIS	52
ČISTENIE A ÚDRŽBA	52
USCHOVÁVANIE BICYKLA	52
DODATOČNÉ INFORMÁCIE	52
Náležité ochranné prostriedky	52
Náležité oblečenie	52
Náležitá obuv	52
Náležité dotahovanie skrutiek	52
VYSVETLENIE SYMBOLOV	53

HU

GYERMEKKERÉKPÁR HASZNÁLATI UTASÍTÁSA	54
Alkatrészek:	54
Meghúzású nyomatékok	54
BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	54
További figyelmezhetések:	55
TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐK VAGY A GONDVISELŐK SZÁMÁRA	55
ELSŐ HASZNÁLATOT MEGELOZŐ LÉPÉSEK	56
Minden használatot megelőző lépések	56
A KERÉKPÁR GYERMEKHEZ VALÓ BEÁLLÍTÁSA	56
VÁZ	56
A váz méretének beállítása	56
NYEREG	57
Nyeregmagasság beállítása	57
KORMÁNY	57
Kormány dőlésszögének beállítása	57
Kormány magasságának beállítása	57
Fékrendszer	58
Általános információk	58
Féktípusok	58
Fékek beállítása	58
Fékezés	59
HAJTÁSRENDSZER	59
Hajtókar mechanizmus	59
Pedálok	59
KERÉKPÁRLÁNC	59
Lánc feszessége	59
KEREKEK, GUMIABRONCSOK, FELNIK	60
Kerekek	60
Gumiabroncsok	60
Felnik és küllők	60
Abroncssqlerek	60
Gumiabroncs csere	60
KORMÁNY	61
TÁMASZTÓKEREKEK	61
Támasztókerekek felszerelése / eltávolítása	61
SZERVIZELÉS	61
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	62
KERÉKPÁR TÁROLÁSA	62
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	62
Megfelelő védelmi eszközök	62
Megfelelő ruházat	62
Megfelelő lábbeli	62
Csavarok megfelelő meghúzása	62
IKONOK MAGYARÁZATA	63

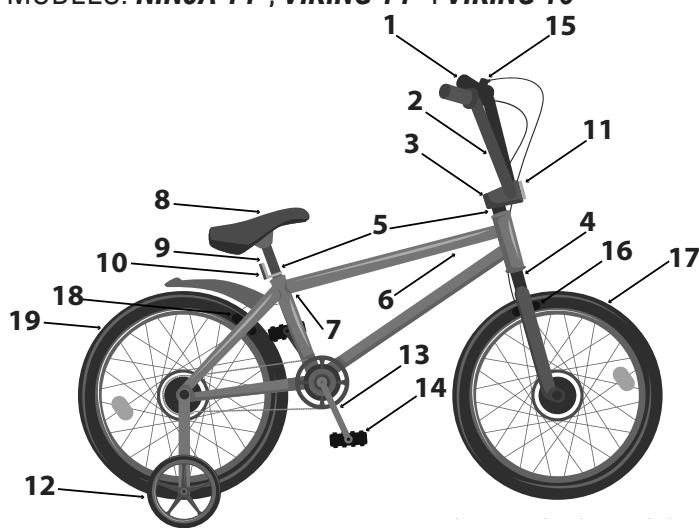
MODELS: **NINJA 14", VIKING 14" i VIKING 16"**

image for illustration purpose

Bicycle parts:

1. Handlebar grip;
2. Handlebar;
3. Stem;
4. Fork;
5. Minimum insertion;
6. Top tube;
7. Seat tube;
8. Saddle;
9. Seat post;
10. Rear reflector;
11. Front reflector;
12. Training wheels;
13. Crank;
14. Pedal;
15. Brake levers;
16. Front rim brake pads;
17. Front wheel;
18. Rear rim brake pads;
19. Rear wheel.

IMPORTANT:

THIS USER MANUAL FOR CHILD'S BIKE ONLY APPLIES TO THE MODELS LISTED ABOVE. BEFORE USE, READ THIS MANUAL. KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE THROUGHOUT THE LIFE OF YOUR BICYCLE.

WARNING!

THIS CHILDREN'S BICYCLE WAS ASSEMBLED BY PROFESSIONAL SHOP STAFF. THE BICYCLE IS READY FOR USE AFTER SOME BASIC ADJUSTMENTS TO FIT THE CHILD'S INDIVIDUAL NEEDS. THE MANUAL ONLY FAMILIARIZES THE USER WITH BASICS OF OPERATIONS, SUCH AS BASIC ADJUSTMENT, DAY-TO-DAY OPERATION, AND PROPER MAINTENANCE. THIS MANUAL IS NOT INTENDED TO HELP YOU ASSEMBLE OR REPAIR YOUR BICYCLE. FOR MORE COMPLEX REPAIRS, WE RECOMMEND USING THE SERVICES OF A PROFESSIONAL BIKE SERVICE.

IMPORTANT:

THESE CHILDREN'S BICYCLES ARE DESIGNED FOR USE ON PAVED AND PROTECTED TERRAIN, SUCH AS CYCLE PATHS, GRAVEL ROUTES, ASPHALT ROADS, AND PAVEMENTS.

WARNING!

DUE TO THEIR CONSTRUCTION, THESE MODELS OF CHILDREN'S BICYCLES ARE NOT INTENDED FOR USE ON PUBLIC ROADS.

IMPORTANT:

THIS PRODUCT AND MANUAL ARE SUBJECT TO EUROPEAN LAW AND MEET THE REQUIREMENTS OF ISO 8098:2023, 'BICYCLES. SAFETY REQUIREMENTS FOR CHILDREN'S BICYCLES'. READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE FIRST RIDE. CHECK THE TECHNICAL CONDITION OF YOUR CHILD'S BI-CYCLE BEFORE EACH RIDE AS INDICATED IN THIS MANUAL.

TIGHTENING TORQUES

The tightening torque of a bolt is a vector quantity that shows how much effort is necessary to tighten a bolt with the spanner's arm in order to ensure that the specified components are securely and properly attached.

Recommended tightening torque values for parts of children's bike in Newton metres (Nm).

PART NAME	PART #	TORQUE (Nm)
BRAKE LEVER FIXING BOLTS	15, 2	6 - 8
HANDLEBAR FIXING BOLTS	2, 3	15 - 18
STEM FIXING BOLT	3	15 - 18
HANDLEBAR STEM EXPANDER BOLT	3,4	15 - 18
CLAMP BRAKE FIXING SCREWS	16, 18	6 - 7
BRAKE LINE CLAMP BOLT	16, 18	6 - 8
CLAMP BRAKE FIXING NUT	16, 18	8 - 9.5
BRAKE LINE SWIVELS	16, 18	2 - 2.5
FRONT WHEEL AXLE NUT	17	25 - 30
REAR WHEEL AXLE NUT	19	30 - 35
PEDAL FIXING BOLTS	14	35 - 40
CRANK ARM (ONE-PIECE)	13	34
CRANK ARM (THREE-PIECE)	13	44
BOTTOM BRACKET SAFETY RING	13	34
SADDLE FIXING BOLTS	8,9	15 - 18
SEATPOST CLAMP BOLT	9	18 - 20

GENERAL SAFETY INFORMATION

Please pay special attention to the following fundamental safety rules when using child's bicycle:

1. Cycling, like other sports, has the potential to cause injury and harm to the body.
By riding a bike, you accept full responsibility for the consequences of these risk factors.
2. Familiarize your child with safety guidelines.
3. A bicycle features white front and red rear reflectors, as well as extra reflectors on the wheels and pedals, making it more noticeable to other road users. Reflectors on the wheels and pedals improve visibility to other users.

4. Make sure that your child's bicycle frame is appropriate for their height and that the brakes are easily accessible.
 5. Do not ride a bicycle that is not anatomically fitted to the cyclist.
 6. To avoid potential injuries, it is recommended to wear a protective helmet, wrist, elbow, and knee pads, as well as reflectors.
- 
- 



7. Take extra caution on slippery roads, keeping in mind that braking and steering performance may be reduced. Wet brakes are less effective in braking. Braking distances get longer on wet pavement, so remember to keep a safe distance.
 8. The bicycle should be used as intended. Bicycles are vehicles that may be used both on and off the road. This bicycle is not designed for jumping or riding up and down stairs. The user is thus responsible for the risk of injury to themselves and their bike when riding in this manner.
 9. The bike's service life is severely reduced when it is used in competitions, aggressive riding, severe terrain and climatic conditions, being overloaded, for business purposes, and other non-standard ways of use. This might qualify as grounds for rejecting a claim for injury caused by the aforementioned conditions.
 10. Riding with training wheels may not provide balance in every scenario. When approaching uneven terrain, you risk losing your balance. Because of the spacing between the training wheels, there is a chance of colliding with an obstacle if you ride too close to it or manoeuvre in its proximity.
 11. It is recommended to do frequent tests on brakes, tires, steering system, and rims.
 12. A bicycle, like other mechanical components, will wear over time. A bicycle's materials and components can all react differently to wear and stress. If a component's design life exceeds the limit, it may fail, resulting in injury to the user. Any cracks, scratches, or discoloration in regions of severe stress indicate that the component's service life has expired, and replacement is advisable.
 13. The table below shows the intended use of bicycles based on wheel diameter and permissible gross weights.

MODEL	USER AGE	USER HEIGHT	WEIGHT LIMIT (RIDER+LUGGAGE)	WEIGHT LIMIT (RIDER+LUGGAGE+BIKE)
VIKING 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+8.3 kg
NINJA 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4.5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9.1 kg

ADDITIONAL NOTES:

1. Children should not ride in dangerous places, i.e. near precipices, bodies of water, stairs as well as in places with vehicles in motion.
2. Make sure the bicycle is appropriately fitted to the child's height and weight.
3. Remind your child to always ride with both hands on the handlebars and to remove their feet from the pedals only if the road conditions necessitate it.
4. Make sure your child has appropriate clothes, such as straight-cut trousers with trouser clips, and adequate footwear.
5. Make sure the child's helmet is fitted correctly and fastened.
6. It is recommended that children use reflective items to improve their visibility.
7. Remember to perform regular checks before each ride, as outlined in the 'RECOMMENDATIONS BEFORE EACH RIDE' section.
8. Any defects should be repaired immediately, or a competent repair workshop should be contacted to fix them before the next trip.
9. The bicycle is not suitable for fixing a bicycle rack and a child seat.

INFORMATION FOR PARENTS OR GUARDIANS

As your child's parent or guardian, you are responsible for their conduct and safety. Make sure the bicycle is appropriate for your child's height and weight, and that your child understands the fundamentals of safe bicycle riding.

Before letting your child to ride for the first time, explain how the brake mechanism works. Allow your child to try the brakes under your supervision, and spend time practicing braking. The child needs to understand how the brake system works and be familiar with braking techniques, notably the coaster brake ('torpedo') mechanism. Show your child which side of the handlebars the front brake lever is. Explain to your child how to properly brake with the coaster brake (torpedo). Instruct your child that braking in wet conditions is less efficient and the tyre grip decreases, so he or she should drive slowly and brake with caution.

REMEMBER THAT EVERY BICYCLE SHOULD BE SERVICED REGULARLY AT A PROFESSIONAL BICYCLE SERVICE.

RECOMMENDATIONS BEFORE THE FIRST RIDE

Before you let your child ride a bicycle for the first time, make sure of the following points:

1. The child is familiar with how the brake system operates and how to use it. He/she knows how to use the foot (coaster) brake. For an explanation of how various kinds of brakes work and about braking techniques, see the section „**BRAKE SYSTEM.**”
2. The saddle and handlebars are positioned appropriately. The saddle should be positioned such that the child's heel can reach the pedal in its lowest position. When a child sits on the saddle, his or her toes should be touching the ground. For instructions on how to adjust the saddle and handlebars, see ‘**ADAPTING THE BIKE TO YOUR CHILD’.**

RECOMMENDATIONS BEFORE EACH RIDE

For the safety of children, remember to check the following areas before each ride:

1. **SCREW FIXING** - check that the fastening screws on the front and rear wheels, seatpost, and other components are firmly fastened.
2. **WHEEL FIXING** – check that the wheels aren't too loose and are straight. To test this, turn the wheel in the air.
3. **TYRE CONDITION** – make sure the tyres are in good condition and properly inflated. The minimum and maximum pressures are stated on the tyre's side surface. For more details, check the ,**WHEELS AND TYRES**' section.
4. **PEDAL FIXING** – check that the pedals have not become loose. Too loose might cause damage to the cranks.
5. **OPERATION OF DRIVE MECHANISMS** – press the crank against the frame to ensure it does not move. Check the condition of the chain: it should be clean and move effortlessly without dropping.
6. **CONDITION OF BRAKES** – check that the brake pads sit evenly over the wheel rim. Pull the brake lever against the handlebars and check how well the pads fit on the rim's entire surface. When braking, the brake pads should not make contact with the tyre. Check that the brake pad thickness is correct. Push the pedals backwards to check the coaster brake (contra). Check the chain tension at the same time. For further details, check the ,**BRAKE SYSTEM**' section.
7. **BEARINGS** - check the condition of the bearings and connections. You may gently drop the bike down from a minimum height and make sure nothing rattles.
8. **KICKSTAND** - check that the child has fully retracted the kickstand, otherwise, there is a likelihood of an accident! (These versions are not factory-equipped with a kickstand).
9. **LIGHTING** - check battery status if using battery powered lighting or battery charge status (These models are not factory equipped with lighting).

ADJUSTING THE BIKE TO YOUR CHILD

This chapter explains how to adapt the bike to suit your specific needs. Remember to perform the functional tests outlined in various sections of this chapter after each assembly or adjustment. We recommend that your child have a test ride so that you can make sure that the bike operates properly. If you do not feel comfortable checking the bike's functioning yourself, we recommend that you just look at the saddle position as described in this manual. Other components can be tested at a professional bike service.

WARNING!

NEVER LET YOUR CHILD USE THE BIKE IF IT DOES NOT COMPLY WITH ANY OF THE ABOVE POINTS. A DEFECTIVE BICYCLE CAN LEAD TO A SERIOUS ACCIDENT. IF IN DOUBT, CONTACT A PROFESSIONAL BIKE SERVICE.

WARNING!

IMPROPER TIGHTENING OF SCREWS OR OTHER FASTENERS MAY CAUSE COMPONENTS TO LOOSEN AND LEAD TO A SERIOUS ACCIDENT.

WARNING!

ONE SHOULD NEVER ATTEMPT TO RIDE A DEFECTIVE BIKE OR CONTINUE RIDING AFTER A FAILURE HAS OCCURRED. REPAIR ANY DEFECTS IMMEDIATELY.

FRAME

The bicycle frame is an essential component of a bicycle, and frame size should be the primary focus when purchasing a bicycle. The ideal frame size is critical for maintaining a correct riding position, and it also affects riding comfort and safety. When purchasing a bicycle for a teenager, it is vital to consider height, length of arms and legs, as well as the child's skills and physical capabilities.

CHOOSING THE RIGHT BIKE FRAME SIZE

The inseam length (standover height) is a basic parameter for selecting an appropriate bicycle. One of the first steps in choosing a child's bicycle is to determine the so-called inseam length.

To do that position your child barefooted with their legs slightly apart.


In this position, measure the inseam length from the ground up to the crotch. The smaller the standover height (the distance between the top tube of the bike frame and the ground) of a bike, the easier it will be to get on and off it, which is crucial, especially at the beginning of learning to ride. The standover height in models NINJA 14", VIKING 14" and VIKING 16" depends on wheel diameter only. The recommended user height in relation to wheel diameter is shown in the table in ,**GENERAL SAFETY INFORMATION**'.



SADDLE

Saddle construction

1. Saddle;
2. Seatpost;
3. Seatpost clamp;
4. Seat tube;
5. Minimum insertion mark;
6. Seatpost clamp bolt;
7. Rear reflector;
8. Fixing screws;



SETTING THE SADDLE HEIGHT

The saddle is at the correct height when your child can fully extend their leg while simultaneously reaching the pedal with their heel in the lowest position. Check that your child's knees are slightly bent and that the middle of their foot sits on the centre of the pedal. Also, ensure that your child's hips are in line. Finally, ensure that your child's feet are on the ground. If not, lower the saddle.

To adjust the saddle height, release the seat post clamp. Do not pull the seat post too high. The seatpost end mark (minimum insertion) should always be inside the seat tube.

Align the saddle with the frame, using the seatpost and top tube as reference points. Tighten the seatpost bolt half-turn clockwise. Test the saddle by holding its sides and attempting to rotate it. If it turns, gently tighten the bolt by half a turn and test again.

The tightening torques for the saddle and seat post may be found in the table in section „TIGHTENING TORQUES”.

WARNING!

IN THE CASE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, IT IS ADVISABLE TO REGULARLY CHECK THE HEIGHT OF THE SADDLE AT LEAST EVERY THREE MONTHS.

WARNING!

MAKE SURE THE SEATPOST SECTION IN THE SEAT TUBE IS WELL GREASED. THIS WILL PREVENT THE SEATPOST FROM JAMMING IN THE FRAME AND WATER FROM ENTERING THE FRAME.

WARNING!

AFTER EACH SADDLE ADJUSTMENT, DO NOT FORGET TO TIGHTEN THE SADDLE ADJUSTING MECHANISMS THOROUGHLY BEFORE THE NEXT RIDE. PERIODICALLY CHECK THAT THE TIGHTNESS OF THE SADDLE ADJUSTING MECHANISMS IS CORRECT.

WARNING!

SCREWS SHOULD BE TIGHTENED CAREFULLY. SLOWLY INCREASE THE TIGHTENING TORQUE. WE RECOMMEND THE USE OF A TORQUE SPANNER IN ORDER NOT TO EXCEED THE MAXIMUM TIGHTENING TORQUE VALUES FOUND IN THE SECTION „TIGHTENING TORQUES.”

ADJUSTING SADDLE ANGLE


To guarantee the child's safety and comfort, the saddle must be positioned horizontally. When it is tilted forwards or backwards, the child leans toward or away from the handlebars. To adjust the saddle position, release the saddle clamp nut on the top of the seatpost.

Do not completely unscrew the nut, otherwise the mount will come apart. Now, set the saddle horizontally and ensure that the mechanism „clicks”. If it does, tighten the nut. Check the fit by attempting to tilt the saddle slightly forward.

HANDLEBARS

Handlebar construction

1. Front reflector;
2. Handlebar grip;
3. Handlebar stem expander bolt;
4. Brake lever;
5. Stem;
6. Handlebar tube;
7. Minimum insertion;
8. Fork;
9. Head tube;
10. Stem fixing screw;
11. Handlebar fixing screw;
12. Handlebars;
13. Brake cable;
14. Brake lever fixing screw.

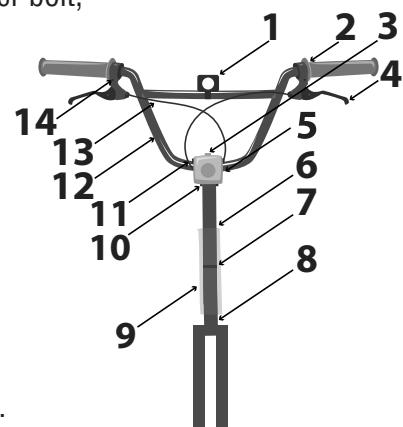

Handlebar tilt adjustment

The child's hands should rest comfortably on the handlebar grips in their centre. To modify the tilt of the handlebars, unscrew the screws at the top of the stem, then adjust the handlebars to the desired position and tighten the screws. Tilt the handlebar after tightening, and tighten the screw as needed. Check that the handlebar is appropriately centred in relation to the stem.

Handlebar height adjustment

To adjust the height, release the expander bolt a few turns until the stem may freely revolve in the fork. Slide the tube up or down, being careful not to extend it beyond the height limit indication on the tube. Then, tighten the expander bolt and ensure the stem is properly secured.

To do this, hold the front wheel between your legs and try to turn the steering wheel sideways. If it moves, tighten the screw more firmly.

The tightening torques for the handlebars, stem and fork are shown in the table under ‘**TIGHTENING TORQUES’**.

WARNING!

IN THE CASE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS, IT IS ADVISABLE TO CHECK THE HEIGHT OF THE HANDLEBARS REGULARLY AT LEAST EVERY THREE MONTHS.

WARNING!

NEVER LET YOUR CHILD RIDE A BICYCLE WITH THE STEM EXTENDED BEYOND THE HEIGHT LIMIT MARK!

WARNING!

AFTER EACH HANDLEBAR ADJUSTMENT, DO NOT FORGET TO RETIGHTEN THE ADJUSTING MECHANISMS BEFORE RIDING AGAIN. CHECK TIGHTNESS OF THE ADJUSTMENT MECHANISM ON A REGULAR BASIS.

BRAKE SYSTEM

General information

The brakes are used for speed reduction and to adapt the speed of the bike to the surrounding terrain and road situation. In an emergency situation, the brakes must stop the bike as quickly as possible. Ensure that your child practices braking in your presence. The exercise should be carried out on different types of surfaces. Teach your child to use both brakes at the same time, front and rear, for better braking performance.

Brake types

• V-BRAKE SYSTEM

This type of brake consists of two brake pads mounted on either side of the wheel rim (rim brakes). Viewed from above, the brake pads form a 'V' with the tip pointing forwards. When the brake lever is pressed, the two pads are pressed together by a cable. The pads make contact with the rim, causing friction and breaking down. The friction force causes wear on both the brake pads and the rim. Frequent use of the brake caused by driving in rain, dust, or hilly terrain may accelerate the wear of the components.

WARNING!

EFFICIENT BRAKES PROVIDE THE BASIS FOR SAFE DRIVING. ANY NEGLIGENCE IN THE DAY-TO-DAY SERVICING OF THE BRAKES MIGHT LEAD TO A TRAGIC CONSEQUENCES.

WARNING!

EXPLAIN TO YOUR CHILD THAT BRAKING PERFORMANCE ON WET OR SLIPPERY SURFACES CAN BE REDUCED AND CAN INCREASE BRAKING DISTANCES, SO THEY SHOULD ALWAYS REDUCE SPEED WHEN DRIVING ON SUCH SURFACES.

WARNING!

THE BRAKE PADS SHOULD NOT RUB AGAINST THE RIM SURFACE WHILE THE BRAKE IS NOT APPLIED. THE SPACE BETWEEN THE REAR OF THE PADS AND THE RIM SHOULD BE APPROX. 1MM.

Adjusting the brake lever

The brake lever should be within your child's reach. To adjust the lever, unscrew the screw at the lever clamp and rotate it relative to the handlebar to the desired position. Check that your child can reach the brake lever and test by turning the handlebar. Then tighten the screw on the clamp.

WARNING!

THE BRAKE LEVER SHOULD BE POSITIONED SUCH THAT THE CHILD CANNOT SQUEEZE THE BRAKE HANDLE ALL THE WAY TO THE HANDLEBARS. MAXIMUM BRAKING FORCE MUST BE ACHIEVED JUST BEFORE THE LEVER IS FULLY SQUEEZED.

Brake lever reach adjustment.

Not only should the brake lever be within reach of the child's hand, but its position should also be suited to the size of the child's hand. To check the fit, observe the moment when the brake pads touch the rim. If this happens after the lever has been pressed lightly, the brake lever and brake must be adjusted, otherwise the brake pads may rub against the rim. To adjust, loosen the screw near where the brake cable enters the brake lever on the handlebars and adjust the lever reach. Check that your child's index finger reaches the brake lever and again check the point at which the brake pads touch the rims.

WARNING!

PRACTISE EMERGENCY BRAKING WITH YOUR CHILD IN A SAFE PLACE AWAY FROM TRAFFIC.

WARNING!

THE FRONT SURFACE OF THE BRAKES MUST PRESS DOWN ON THE RIM THROUGHOUT THE ENTIRE SURFACE OF PADS. ANY OTHER SETTING MAY SIGNIFICANTLY REDUCE BRAKING PERFORMANCE.

WARNING!

WHEN ADJUSTING THE PADS IT MUST BE ENSURED THAT THE TOP EDGE OF THE PAD DOES NOT PROTRUDE BEYOND THE TOP EDGE OF THE RIM. THE PADS SHOULD NOT TOUCH THE TYRE.

Brake adjustment

Press the brake handle and check that the pads reach the rim at the same time. If not, adjust the brake springs.

To adjust them, release the screw next to the brake calipers. Adjust the spring so that the brake pads are evenly spaced on both sides of the rim while at rest. The pads should be spaced apart so that they do not rub on the rim when riding. When braking, the brake pads should make equal contact with the rim all over the entire surface.

WARNING!

CHECK THE BRAKE LINES ON A REGULAR BASIS FOR FRAYING. REPLACE THEM IMMEDIATELY; OTHERWISE, THEY MAY CAUSE AN ACCIDENT!

WARNING!

ENSURE THAT THE BRAKE PADS AND OTHER BRAKE SURFACES ARE NOT COATED WITH CLEANING AGENTS OR OIL. THIS MAY IMPAIR BRAKING PERFORMANCE.

WARNING!

REGULARLY CHECK THE THICKNESS OF THE PADS AND RIMS! REPLACE THE PADS AND RIMS WHEN THE GROOVES ON THEIR SURFACE ARE WORN DOWN OR WHEN THE INDENTATIONS ARE NO LONGER VISIBLE. WHEN RIM ABRASION REACHES A CRITICAL POINT, THE RIM MAY BREAK UNDER TYRE PRESSURE, CAUSING THE WHEEL TO JAM OR THE INNER TUBE TO BURST, RESULTING IN AN ACCIDENT! REPLACEMENT AND ADJUSTMENT OF BRAKE PADS AND

RIMS REQUIRES SPECIALIST SKILLS, SO IT IS BEST TO HAVE THIS DONE BY A PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER.

WARNING!
AS THE PADS WEAR, THE BRAKES MAY NEED READJUSTMENT.

WARNING!
PERFORM A BRAKE OPERATION TEST AFTER ADJUSTMENT BY PRESSING THE BRAKE LEVER SEVERAL TIMES. MAKE SURE THAT THE BRAKE PADS ARE FULLY IN CONTACT WITH THE RIM WHEN BRAKING HARD.

WARNING!
MAKE SURE THAT THERE IS NO BICYCLE OIL OR OTHER OILY SUBSTANCE ON THE BRAKING SURFACES. THIS CAN DECREASE BRAKING PERFORMANCE.

Coaster brake or foot brake ('Contra', 'Torpedo')

Braking system integrated into the rear hub with a closed design. The advantage of this system is that it is protected from external factors and operates regardless of weather conditions. The coaster brake system can be used maintenance-free for many years. One of the disadvantages of this system is how easy it is to slip the bike, due to the braking force falling exclusively on the rear of the bike. For this reason, bicycles equipped with a coaster brake are usually equipped with an additional front brake, operated by a handle on the handlebars. The coaster brake system is closely linked to the chain operation. If the chain breaks or falls off the sprocket, then the braking system will not work, so it is important to check the chain tension on a regular basis. Perform a coaster brake test by backpedalling.

The coaster brake ('contra') must respond after a 60-degree rotation at the latest. If not, the brake may be defective or the chain too loose. The chain tension must be adjusted. For more information, see the subchapter 'BIKE CHAIN'.

Braking

To brake safely with the front brake, pull the handle located on the handlebars with gradual pressure. When at appropriate speed, gradually release the brake handle.

The pedal brake is activated when the pedals are rotated backwards. Maximum braking force is achieved by pressing the rear pedal when the crank is in the horizontal position.

When braking on long distances or steep descents, it is recommended to use both brakes simultaneously. Do not brake with the foot brake alone as the coaster drum may become excessively hot. When braking on wet or slippery surfaces, it is recommended to use both brakes simultaneously for better braking performance.

WARNING!
DO NOT TOUCH THE BRAKE DRUM AFTER HEAVY BRAKING AS THIS MAY CAUSE BURNS!

WARNING!

OVERHEATING OF THE BRAKE CAN LEAD TO A LOSS OF FRICTION, WHICH CAN CAUSE THE BRAKE TO FAIL! WAIT FOR BRAKE TO COOL DOWN COMPLETELY.

DRIVETRAIN

Crankset

The cranks must only be removed from the bottom bracket pivot using a special spanner - puller. The use of other tools will damage the cranks. The teeth of the crankset rims differ in shape and size, which is normal and intended by the manufacturer to significantly improve the smoothness of gear shifting.

Pedals

They should be tightened firmly to the cranks using a specialist long-arm spanner. A pedal that is too weakly tightened will certainly destroy the thread in the crank arm during use. The right pedal should be tightened in a clockwise direction. The left pedal should be tightened in the opposite direction. The pedals are marked on the axes - R- right, L- left.

WARNING!

IF YOU DETECT SOME PLAY IN THE PEDAL-CRANK CONNECTION WHILE RIDING, STOP RIDING IMMEDIATELY. REMOVE THE SLACK AND ONLY THEN CONTINUE TO USE THE BIKE.

BIKE CHAIN

Regular and proper maintenance of the bicycle chain ensures long life and trouble-free operation. It is important to clean the chain and apply lubricant on a regular basis. Once the chain has been thoroughly cleaned of dirt using a cloth, apply chain oil evenly to all links. Apply the oil slowly to the bottom of the chain while turning the crank. Once all the links have been lubricated, let the bike rest for a few minutes, then wipe off any excess oil with a cloth so that it does not splash and collect dirt as you ride. Make sure the chain is lubricated regularly, especially after riding in the rain or on wet surfaces.

WARNING!

A CHAIN THAT IS INCORRECTLY TENSIONED OR WORN TOO MUCH MAY BREAK WHILE THE BIKE IS IN MOTION, CAUSING AN ACCIDENT.

Chain tension

For foot (coaster) brakes, chain tension must be checked on a regular basis. Make sure the chain has no excessive play. You should not be able to lift the chain between the sprocket and the chainring by more than two centimetres.

WARNING!

AFTER EVERY CHAIN MAINTENANCE CHECK THAT OIL HAS NOT GOT ONTO THE BRAKING SURFACE, INCLUDING THE BRAKE PAD, AS THIS WILL SERIOUSLY REDUCE PERFORMANCE OF THE BRAKING SYSTEM!

WHEELS, TYRES, RIMS

WARNING!

BEFORE YOUR CHILD SETS OFF ON A TRIP, CHECK THAT THE WHEELS ARE SECURELY FASTENED.

WARNING!

THE ROTATING WHEELS MAY INJURE YOUR HANDS OR OTHER PARTS OF THE BODY; THEREFORE, WE ADVISE YOU TO BE PARTICULARLY CAREFUL. SPECIAL ATTENTION SHOULD BE PAID THAT A CHILD DOES NOT COME INTO CONTACT WITH ROTATING WHEELS OF A BICYCLE.

Wheels

The wheels must be aligned in the plane of symmetry of the frame and fork with equal clearances between the rim and frame or rim and fork. The wheels are fastened to the frame and fork with nuts.

Tyres

WARNING!

USING A TYRE OTHER THAN THE RECOMMENDED SIZE MAY CAUSE THE RISK OF ACCIDENT! WARNING: IF THE TYRE IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED.

Tyres should provide good grip and shock absorption. To ensure this, maintain the recommended tyre pressures. The recommended tyre pressure is indicated by the manufacturer on the side of the tyre or on the packaging. The pressure is usually stated in units of bar or psi (pounds per square inch). Tyre pressure that is too low can easily lead to a puncture when riding over a sharp edge. If the pressure is too high, the tyre may burst and cause an accident.

The wheels are subjected to severe stresses caused by the weight of the rider, baggage and riding over rough, bumpy terrain. It is recommended to have your wheels checked for the first time by a professional bike service after approx. 15 hours of cycling.

If you wish to install a new tyre, first familiarise yourself with the size of the previous tyre, marked on the side of the tyre as 00-000, where 00 is the tyre width in mm and 000 is the diameter in mm when fully inflated.

component change, e.g. due to fast driving, riding on a kerb, causing uneven tension on the rim. To check if a wheel is off-centred lift the frame with the wheel and rotate the wheel using your hand. Then observe the distance between the rim and the brake pads. If it differs by more than one millimetre, the wheel should be aligned at a professional service centre.

Innertube valves

Make sure you have a pump with a suitable nozzle that fits the innertube valve.

WARNING!

IT IS NOT ADVISABLE TO CONTINUE DRIVING WITH A BENT RIM. INCORRECTLY DISTRIBUTED TENSION MAY CAUSE THE SPOKES TO BREAK AND SUBSEQUENTLY CAUSE THE WHEEL TO BLOCK, LEADING TO AN ACCIDENT.

WARNING!

AN OFF-CENTRED WHEEL CAN SIGNIFICANTLY REDUCE THE BRAKING PERFORMANCE OF RIM BRAKES!

WARNING!

LOOSE SPOKES MUST BE TIGHTENED IMMEDIATELY.

Tyre replacement

Disassembling wheels

If your child's bike has v-brakes: detach the brake cable from the brake arm. To do this, grasp the rim with one hand and clamp the brake pads and release the brake line nut.

For foot brakes: release the brake arm and unscrew the wheel nuts. Then lift the bike up and remove the wheel.

Removing tyres

Unscrew the innertube valve cap and nut and completely deflate the tyre. The tyre must come off the rim flange. Now, insert the special plastic tyre spoon between the rim and the tyre and move the spoon around the circumference of the tyre, gradually pulling the tyre off. If you cannot remove the tyre with one spoon, add another spoon at a distance of about 10 cm, then remove the section of tyre between the spoons. Repeat this operation, moving the spoons until the tyre is completely removed. You can now remove the inner tube. Make sure that the valve does not get caught on the rim, as this could damage the inner tube. Repair the leak on the tyre using a suitable repair kit or replace the inner tube with a new one.

Tyre reassembly

Before re-assembly, make sure there are no foreign bodies, dirt or sand inside the tyre which could damage the inner tube. Slide one side of the tyre onto the rim, then insert the valve of the inner tube through the hole in the rim. Inflate the inner tube slightly and insert it into

Rims and spokes

Wheel rims are subject to wear during the service life of the bike. Mechanically damaged rims should be evaluated by a professional bike service, which will examine their suitability for further use. Dirty rims considerably reduce braking performance and should therefore be cleaned on a regular basis.

The tension exerted by the spokes should be evenly distributed around the rim for proper wheel operation. Off-centred wheel occurs when the tension on a single

the tyre. Push the tyre into the rim on both sides symmetrically towards the valve. Check that the inner tube is correctly positioned in the tyre before fitting completely, then place the last section of tyre on the rim. If you cannot do this by hand, use a special tyre spoon. Check that the valve sticks out vertically. If not, remove one side of the tyre again and align the inner tube section with the valve. Inflate the inner tube not exceeding the maximum pressure indicated on the side of the tyre. Use the valve to reduce the pressure in the tyre. Check that the tyre is correctly mounted. The line above the rim edge should be equidistant from the rim over the entire circumference of the tyre.

WARNING!

ONCE THE WHEEL IS ASSEMBLED, MAKE SURE THE BRAKING SURFACES ARE CLEAN.

WARNING!

ONCE THE WHEEL IS ASSEMBLED, ALWAYS CHECK THE BRAKES AS DESCRIBED IN THE SUBCHAPTER 'BRAKING SYSTEM'.

Wheel reassembly

Check that the wheel is correctly seated on the hooks and is exactly in the centre.

If you have a foot brake ('contra'), check the chain tension before tightening the wheel nuts. You can do this by pulling the wheel backwards. If the chain has no more than two centimetres of play midway between the sprockets and the chainring, the tension is correct. Remember to tighten the brake arm.

For v-brake systems, once the wheel is mounted, connect the brake cable immediately. Pull the brake lever and turn the wheel. There should be an even distance between the rim and the brake pads. Make sure that the brake pads do not come into contact with the rim or tyre when turning the wheel.

HEADSET

The headset connecting the fork to the frame are subjected to considerable strain when riding on uneven surfaces and can therefore become loose over time and require adjustment.

To check the headset, push the bike back and forth with the wheels on the ground. If the bearing has play you will see a gap between the bearing cups. To check the smoothness of the headset, lift the bike frame up to pull the front wheel off the ground. The handlebars should turn left and right easily. In the middle position of the handlebars, the fork should turn easily.

If the headset is not functioning properly, visit a professional bicycle service.

WARNING!

RIDING WITH LOOSE HEADSET ON A CHILD'S BICYCLE INCREASES THE PRESSURE ON THE FORK AND BEARINGS, WHICH MAY IN EXTREME CASES CAUSE THE FORK TO BREAK AND CAUSE A RISK OF ACCIDENT.

TRAINING WHEELS

Training wheels are intended to prevent a child's bicycle from tipping sideways and to assist them in learning to ride a bicycle. However, you should be aware that riding with training wheels does not guarantee balance in all situations. There is a risk of losing balance when approaching uneven ground. Due to the wide spacing of the training wheels there is a risk of hitting an obstacle if you ride too close to it or manoeuvre in its immediate vicinity.

In view of the above risks, try to get rid of the training wheels as soon as possible.

Cycling will be much easier if your child has experience in riding a scooter or a balance bike.

Assembly/removal of training wheels

Insert the bolt through the wheel and arm and tighten with the nut. Attach the arm with the wheel to the rear wheel fork. To do this, unscrew the wheel bolts and remove the mudguard bracket (if present), then attach the arm with the wheel. Re-attach the bolt by lightly tightening it. Repeat the steps on the other side of the wheel.

Both training wheels must be at the same distance from the ground when installed. The distance should not be greater than 2.5 cm. Remember to tighten the wheel nuts to the prescribed tightening torque after checking the distance. To remove the training wheels, unscrew the rear wheel bolts. Remove in the following order: mudguard bracket (if present), wheel arms. Reinstall the mudguard bracket (if present) and then the axle wheel bolts. Tighten the bolts to the correct torque.

MAINTENANCE

The first maintenance should be carried out after about six weeks of use. It is very important for the operation and durability of the bicycle.

Proper use of the bicycle includes regular maintenance and timely replacement of worn parts, especially parts such as brake pads and brake cables. It is advisable to carry out maintenance work before each season to ensure that all components are working correctly. Have servicing and repair work carried out by a professional service technician.

WARNING!

DURING USE, THE BICYCLE IS SUBJECT TO DYNAMIC LOADS RESULTING FROM, AMONGST OTHER THINGS, THE ROAD SURFACE, EXTERNAL FORCES AND THE OPERATION OF THE BICYCLE. IF THE STRUCTURAL LIFE OF A COMPONENT IS EXCEEDED, IT MAY BREAK, CAUSING POSSIBLE INJURY TO THE CYCLIST, SO CHECK YOUR BIKE REGULARLY FOR SIGNS OF WEAR, SCRATCHES, DEFORMATION, DISCOLOURATION OR OTHER DAMAGE.

WE ENCOURAGE YOU TO CARRY OUT REGULAR CHECKS ON YOUR BIKE.

WARNING!

REPLACE WORN-OUT PARTS WITH GENUINE PARTS ONLY! USING NON-GENUINE PARTS MAY RENDER YOUR CHILD'S BICYCLE UNSAFE!

CLEANING & MAINTENANCE

The bicycle must be cleaned on a regular basis or if necessary due to cycling in harsh conditions (mud or salt-covered surfaces). The bike should be cleaned by hand using low-pressure water and a sponge, cloth, or brush. Avoid using high-pressure water (pressure washers) or steam. High water pressure can cause water to enter the bearings and wash out the lubricants, causing friction. This can substantially reduce the performance of the bearings and cause damage.

After washing, check the chain for wear and apply a fresh coat of lubricant. More information in the chapter 'BIKE CHAIN'.

Also look out for cracks, dents or discolouration on the bike. Such parts should be replaced immediately. It is advisable to dry the seat post thoroughly and apply a small amount of oil spray.

STORAGE

It is advisable to keep your child's bicycle in a dry environment. The most effective technique of storage is to hang the entire bike or the wheels themselves. If the bike sits on its tyres for too long, it might lose air and damage the frame. Check the tyre pressure before the bike is used again.

ADDITIONAL INFORMATION

Appropriate protective measures

Never let your child ride without a helmet. Make sure your child always wears a properly fitting bicycle helmet. The helmet should always be fastened and worn in a horizontal position, it should cover the entire head and forehead. The helmet should always be removed at the end of the ride.

Make sure your child is well visible. It is advisable to wear reflective accessories to improve visibility.

Appropriate clothing

Remember to dress your child appropriately for bike, preferably with clothing created specifically for this purpose. Do not let your child get to ride in wide-leg pants, skirts, or dresses. Clothing of this kind may easily get caught in the spokes or chain, resulting in an accident. Clothing should be light-coloured.

Appropriate footwear

Cycling shoes should have a stiff sole. A sole that is too soft can cause pain in the foot when pedalling. The sole surface should be flat to prevent the heel from getting caught on the pedal.

Proper tightening of the screws

Remember to check the screw connections on a regular basis. All fastened connections between bicycle components must be firmly tightened, preferably with a torque spanner. Do not exceed the recommended tightening torque values shown in the section 'TIGHTENING TORQUES'. If the maximum tightening torque is not specified, start at 2 Nm and tighten by 0.5 Nm.

ICON EXPLANATION



Keep It Clean - when no longer used or when service life has expired dispose according to local environmental regulations.
Dispose the packaging or the item in an appropriate manner and designated areas.



Read the user manual carefully.



Packaging material: flat cardboard.

TESTING BODY:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Shanghai Branch Testing Center.
Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059 ,
Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China

MANUFACTURER:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała,
POLAND Tel. +48 33 44 41 777
MADE IN CHINA.


Product in accordance with ISO 8098:2023

Manufacture date: November, 2023

Batch number: J0.320.11



Dotyczy modeli: **NINJA 14", VIKING 14" i VIKING 16"**

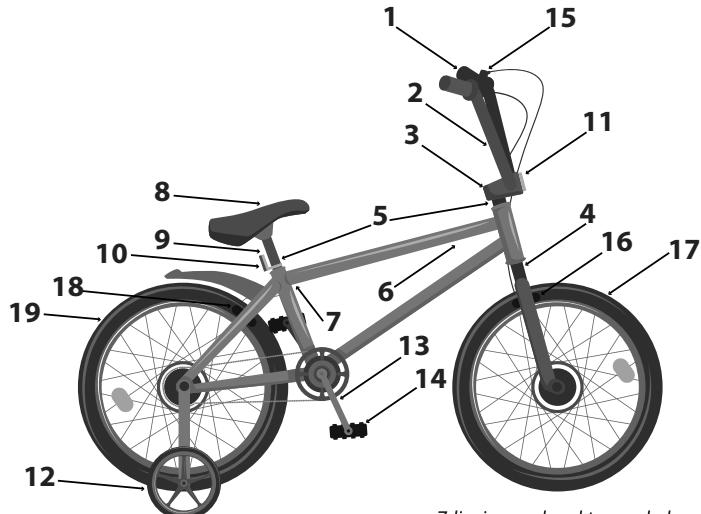

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

KOMPONENTY:

1. Uchwyt kierownicy;
2. Kierownica;
3. Mostek;
4. Widelec;
5. Minimum;
6. Rura ramy;
7. Rura podsiodłowa;
8. Siodełko;
9. Sztyca podsiodłowa;
10. Odblask tylny;
11. Odblask przedni;
12. Kółka podporowe;
13. Korba;
14. Pedał;
15. Dźwignie hamulców;
16. Zaciski hamulca przedniego;
17. Koło przednie;
18. Zaciski hamulca tylnego;
19. Koło tylne.

WAŻNE:

NINIEJSZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERU DZIECIĘCEGO ODNOŚI SIĘ WYŁĄCZNIE DO WYŻEJ WYMIONOWYCH MODELI ROWERÓW. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ROWERU DZIECIĘCEGO ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA ROWERU.

UWAGA!

NINIEJSZY ROWEREK DZIECIĘCY JEST MONTOWANY PRZEZ PROFESJONALNY PERSONEL SKLEPU. ROWER JEST GOTOWY DO UŻYCIA PO DOKONANIU PODSTAWOWYCH REGULACJI, MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE ROWERKA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB DZIECKA. INSTRUKCJA ZAPOZNAJE UŻYTKOWNIKA JEDYNIE Z PODSTAWOWYMI CZYNNOŚCIAMI, T.J. PODSTAWOWA REGULACJA, BIEŻĄCA OBSŁUGA I PRAWIDŁOWA KONSERWACJA. INSTRUKCJA NIE MA NA CELU POMÓC W MONTAŻU ANI NAPRAWIE ROWERU. W PRZYPADKU BARDZIEJ

SKOMPLIKOWANYCH NAPRAW ZALECAMY KORZYSTANIE Z USŁUG PROFESJONALNYCH SERWISÓW ROWEROWYCH.

WAŻNE:

NINIEJSZE MODELE ROWERÓW DZIECIĘCYCH SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU NA UTWARDZONYM I ZABEZPIECZONYM TERENIE, T.J. ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH, TRASACH ŻWIROWYCH, DROGACHASFALTOWYCH, CHODNIKACH.

UWAGA!

ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ BUDOWĘ NINIEJSZE MODELE ROWERÓW DZIECIĘCYCH NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU NA DROGACH PUBLICZNYCH.

WAŻNE: NINIEJSZY PRODUKT I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODLEGAJĄ PRAWU EUROPEJSKIEMU I SĄ ZGODNE Z WYMAGANAMI NORMY ISO 8098:2023 „ROWERY. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA ROWERÓW DZIECIĘCYCH”. ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ. SPRAWDZAJ STAN TECHNICZNY ROWERU PRZED KAŻDĄ JAZDĄ, ZGODNIE ZE WSKAŹWKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI.

MOMENT DOKRĘCENIA

Moment dokręcania śruby stanowi wartość wektorową informującą o tym, z jaką siłą należy dokręcać daną śrubę ramieniem klucza, aby możliwe było trwałe i jak najbardziej optymalne połączenie ze sobą wybranych komponentów. Zalecane momenty dokręcenia poszczególnych elementów rowerka dziecięcego, wyrażone w niutonometrach przedstawiono poniżej.

NAZWA ELEMENTU	NUMER KOMPONENTU	MOMENT DOKRĘCENIA [Nm]
ŚRUBY MOCUJĄCE DŹWIGNIE HAMULCÓW	15, 2	6 - 8
ŚRUBY MOCUJĄCE KIERWONICĘ	2, 3	15 - 18
ŚRUBA MOCUJĄCA MOSTEK	3	15 - 18
ŚRUBA ROZPOROWA KIEROWNICY	3,4	15 - 18
ŚRUBY UKŁADU HAMULCA ZACISKOWEGO	16, 18	6 - 7
ŚRUBA ZACISKOWA LINKI HAMULCOWEJ	16, 18	6 - 8
NAKRĘTKA MOCUJĄCA HAMULEC ZACISKOWY	16, 18	8 - 9,5
ŚRUBA PRZEGUBOWA HAMULCA	16, 18	2 - 2,5
NAKRĘTKA OSI PRZEDNIEGO KOŁA	17	25 - 30
NAKRĘTKA OSI TYLNEGO KOŁA	19	30 - 35
ŚRUBY MOCUJĄCE PEDAŁY	14	35 - 40
RAMIĘ KORBY(JEDNOCZĘŚCIOWE)	13	34
RAMIĘ KORBY(TRZYCZĘŚCIOWE)	13	44
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY WSPORNIK DOLNY	13	34
ŚRUBY MOCUJĄCE SIODEŁKO	8,9	15 - 18
ŚRUBA ZACISKU SZTYCY PODSIDŁOWEJ	9	18 - 20

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania roweru dziecięcego:

1. Jazda rowerem, podobnie jak inne dyscypliny sportu, niesie ze sobą ryzyko kontuzji i uszkodzeń ciała.

Decydując się na jazdę rowerem, użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za skutki tego ryzyka.

2. Zapoznaj swoje dziecko z zasadami bezpieczeństwa.
3. Rower wyposażony w odblaski: przedni biały, tylny czerwony oraz dodatkowe odblaski na kołach i pedałach jest bardziej widoczny dla innych użytkowników.



4. Upewnij się czy rower wyposażony jest w ramę odpowiedniej wielkości, dostosowaną do wzrostu Twojego dziecka oraz czy dziecko może swobodnie operować hamulcem.

5. Nie należy używać roweru niedopasowanego anatomicznie do użytkownika.

6. Zaleca się zakładanie kasku ochronnego, ochraniający nadgarstki, łokci i kolan oraz elementów odblaskowych, zabezpieczających przed ewentualnymi urazami ciała.



7. Należy zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej nawierzchni pamiętając, że skuteczność hamowania i sterowania może być ograniczona. Mokre hamulce są mniej skuteczne w hamowaniu. Droga hamowania ulega wydłużeniu na mokrej nawierzchni, dlatego ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości.

8. Należy używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower jest pojazdem, służącym do poruszania się po drogach i w terenie. Rower ten nie jest stworzony do skoków, jazdy po schodach, itp. Dlatego ryzyko uszkodzenia ciała i roweru przy takim użytkowaniu ponosi użytkownik.

9. Używanie roweru w zawodach, agresywna jazda, eksploatowanie w ciężkich warunkach terenowych i klimatycznych, przeciążanie, używanie w celach komercyjnych i innych niestandardowych formach użytkowania, w zasadniczy sposób skraca okres sprawności technicznej roweru. Może to stanowić podstawę do nie uwzględnienia reklamacji z tytułu uszkodzeń powstałych w skutek w/w okoliczności.

10. Jazda z podporowymi kółkami bocznymi nie gwarantuje zachowania równowagi w każdej sytuacji. Istnieje niebezpieczeństwo jej utraty podczas zbliżania się do podłoża z różnicą poziomów. W związku z rozmieszczeniem kółek bocznych istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia o przeszkodę w przypadku zbyt bliskiego podjechania do niej lub wykonywania manewrów w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

11. Zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli hamulców, opon, układu kierowniczego oraz felg.

12. Tak jak w przypadku wszystkich elementów mechanicznych, rower ulega zużyciu. Różne materiały i części składowe roweru mogą reagować na zużycie i naprężenia w różny sposób. Jeżeli trwałość kon-

strukcyjna części składowej zostanie przekroczona, może ona ulec uszkodzeniu, powodując ewentualne zranienie użytkownika. Jakiekolwiek pęknięcia, rysy lub zmiana zabarwienia w obszarach występowania dużych napięć wskazują, że upłynął okres trwałości danej części składowej i zalecana jest jej wymiana.

13. Przeznaczenie rowerów ze względu na średnicę koła wraz z dopuszczalnymi masami całkowitymi przedstawiono w poniższej tabeli.

MODEL	WIEK UŻYTKOWNIKA	WZROST UŻYTKOWNIKA	MAKSYMALNY CIĘŻAR (UŻYTKOWNIK + BAGAŻ)	MAKSYMALNY CIĘŻAR (UŻYTKOWNIK + BAGAŻ + ROWER)
VIKING 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+8,3 kg
NINJA 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4.5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9,1 kg

Dodatkowe uwagi:

1. Dzieci nie powinny jeździć w miejscowościach niebezpiecznych, tj. koło przepaści, akwenów wodnych, schodów, jak również w miejscowościach gdzie poruszają się samochody.

2. Upewnij się, że rower jest właściwie dostosowany do wzrostu i wagi dziecka.

3. Poinstruj dziecko, aby zawsze jeździło z obiema rękami na kierownicy i zdejmowało nogi z pedałów tylko, jeśli wymaga tego stan drogi.

4. Upewnij się, że dziecko posiada odpowiednie ubranie, tj. spodnie o prostym kroju lub spinki do spodni oraz odpowiednie obuwie.

5. Upewnij się, że kask na głowie dziecka jest zapięty.

6. Zaleca się zakładanie akcesoriów odblaskowych dla zwiększenia widoczności dziecka.

7. Pamiętaj o wykonywaniu regularnych kontroli przed każdą jazdą, zgodnie ze wskazówkami w rozdziale:
„ZALECENIA PRZED KAŻDĄ JAZDĄ”

8. Wszelkie usterki należy bezzwłocznie usuwać lub skontaktować się z profesjonalnym warsztatem naprawczym w celu ich usunięcia przed kolejną jazdą.

9. Rower nie jest przystosowany do zamontowania bagażnika rowerowego oraz fotelika dziecięcego.

INFORMACJE DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

Jako rodzic lub opiekun dziecka jesteś odpowiedzialny za działania oraz bezpieczeństwo swojego dziecka. Upewnij się, że rower jest właściwie dostosowany do wzrostu i wagi dziecka oraz czy dziecko zapoznało się z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru.

Zanim pozwolisz dziecku na pierwszą jazdę wyjaśnij mu działanie systemu hamowania. Pozwól dziecku przetestować hamulce pod Twoim nadzorem oraz poświęć mu czas na praktykę hamowania. Dziecko musi rozumieć działanie systemu hamulcowego oraz znać techniki hamowania, w szczególności systemu opartego na kontrze (torpedo). Zademonstruj dziecku, po której stronie kierownicy znajduje się klamka hamulca przedniego. Wyjaśnij dziecku jak bezpiecznie hamować za pomocą kontry (torpedo). Poinstruj dziecko, że hamowanie na mokrej nawierzchni jest mniej skuteczne a przyczepność opon słabsza, dlatego powinno jeździć wolniej i hamować ostrożniej.

Pamiętaj, że każdy rower powinien być okresowo przeglądany w profesjonalnym serwisie rowerowym.

ZALECENIA PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ

Zanim pozwolisz swojemu dziecku na pierwszą jazdę rowerem upewnij się, co do poniższych punktów:

1. Dziecko zna działanie układu hamulcowego i techniki hamowania. W szczególności wie jak używać hamulca w pedałach (kontry). Opis działania poszczególnych typów hamulców oraz technik hamowania znajduje się w podrozdziale „**UKŁAD HAMULCOWY**”.
2. Siodełko i kierownica ustawione są odpowiednio. Siodełko powinno być ustawione w sposób umożliwiający dziecku swobodny dostęp piętą do pedału, znajdującego się w jego najwyższej pozycji. Palce u stopy dziecka powinny dотykać podłożu, podczas gdy siedzi na siodełku. Wskazówki jak dostosować siodełko i kierownicę znajdują się w rozdziale „**DOSTOSOWANIE ROWERU DO TWOJEGO DZIECKA**”.

ZALECENIA PRZED KAŻDĄ JAZDĄ

W trosce o należyte bezpieczeństwo dzieci należy pamiętać o sprawdzeniu poniższych punktów przed każdą jazdą:

1. **MOCOWANIE ŚRUB** - sprawdź, czy śruby mocujące przedniego i tylnego koła oraz sztycę podsiodłowej i innych komponentów są dokładnie dokręcone.
2. **MOCOWANIE KÓŁ** – sprawdź, czy koła nie są zbyt luźne oraz czy koła są proste. Aby to sprawdzić należy obrócić koło w powietrzu.
3. **STAN OGUMIENIA** – sprawdź, czy opony są w dobrej kondycji i czy są odpowiednio napompowane. Minimalne i maksymalne ciśnienie jest podane na boku opony. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale „**KOŁA I OPONY**”.
4. **MOCOWANIE PEDAŁÓW** – sprawdź, czy pedały się nie poluzowały, zbyt luźne mogą uszkodzić korby.
5. **DZIAŁANIE MECHANIZMÓW NAPĘDOWYCH** – sprawdź, czy korby się nie ruszają, możesz to zrobić poprzez przyciśnięcie korby do ramy. Sprawdź stan łańcucha - powinien być czysty i poruszać się swobodnie, bez spadania.
6. **STAN HAMULCÓW** – sprawdź, czy klocki hamulcowe równomiernie przylegają do obręczy koła. Aby to sprawdzić należy przyciągnąć dźwignię hamulca do kierownicy i zaobserwować dopasowanie klocków do obręczy na całej jej powierzchni. Klocki nie mogą dотykać opony podczas hamowania. Sprawdź czy grubość klocków hamulcowych jest odpowiednia. Sprawdź hamulec w piaście (*kontra*) za pomocą naciśnięcia pedałów do tyłu. Należy jednocześnie sprawdzić napięcie łańcucha. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale „**UKŁAD HAMULCOWY**”.
7. **ŁOŻYSKA** - sprawdź stan łożysk i połączeń. Możesz delikatnie opuścić rower z minimalnej wysokości i sprawdzić czy nic nie stuka.
8. **STOPKA** - sprawdź czy stopka została całkowicie schowana przez dziecko, w przeciwnym razie wystą-

pi ryzyko wypadku! (*Niniejsze modele nie są fabrycznie wyposażone w stopki*).

9. **OSŁIĘTLENIE** - sprawdź stan baterii w przypadku stosowania oświetlenia baterijnego lub stan naładowania akumulatora (*Niniejsze modele nie są fabrycznie wyposażone w oświetlenie*).

DOSTOSOWANIE ROWERU DO TWOJEGO DZIECKA

W tym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące regulacji roweru do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pamiętaj, aby po każdej czynności związanej z montażem lub regulacją wykonać test funkcjonalny, opisany w poszczególnych podrozdziałach niniejszego rozdziału. Zalecamy wykonanie jazdy próbnej przez dziecko, dzięki czemu sprawdzisz działanie roweru. Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby samodzielnie sprawdzać działanie roweru zalecamy, skontrolowanie wyłącznie pozycji siodełka wg zaleceń niniejszej instrukcji. Pozostałe elementy można sprawdzić w profesjonalnym serwisie rowerowym.

UWAGA!

NIE POZWÓŁ DZIECKU KORZYSTAĆ Z ROWERU W PRZYPADKU, GDY NIE SPEŁNIA KTÓREGOŚ Z POWYŻSZYCH PUNKTÓW. USZKODZONY ROWER MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNEGO WYPADKU. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROFESJONALNYM SERWISEM ROWEROWYM.

UWAGA!

NIEPRAWIDŁOWE DOKRĘCENIE ŚRUB LUB INNYCH MOCWAŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POLUZOWANIE SIĘ ELEMENTÓW I DOPROWADZIĆ DO POWAŻNEGO WYPADKU.

UWAGA!


NIE NALEŻY WSIADAĆ NA USZKODZONY ROWER, LUB KONTYNUOWAĆ JAZDY PO WYSTĄPIENIU AWARII. WSZELKIE USTERKI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE USUWAĆ.

• RAMA

Rama rowerowa jest kluczowym elementem roweru, a wielkość ramy powinna stanowić najważniejsze kryterium przy zakupie roweru. Odpowiedni rozmiar ramy ma istotne znaczenie dla zachowania prawidłowej pozycji podczas jazdy, wpływa na wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Kupując rower dziecku należy wziąć pod uwagę wzrost, długość rąk i nóg, a także umiejętności oraz możliwości fizyczne dziecka.

Dopasowanie rozmiaru ramy

Dopasowanie rozmiaru roweru w pozycji stojącej jest podstawowym kryterium wyboru odpowiedniego roweru. Jedną z podstawowych metod doboru roweru dziecięcego jest obliczenie tzw. przekroku. W tym celu




ustaw dziecko bez obuwia, w delikatnym rozkroku. W tej pozycji zmierz wysokość krocza od podłożu. Im niższy przekrok dla danego roweru, tym wsiadanie i zsiadanie z niego będzie łatwiejsze, co jest kluczowe zwłaszcza na początku nauki jazdy. Rozmiar ramy w modelach NINJA 14", VIKING 14" oraz VIKING 16" jest zależny tylko i wyłącznie od średnicy koła. Zalecany wzrost użytkownika w stosunku do średnicy koła został opisany w tabeli w rozdziale „**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**”.

• SIODEŁKO

Budowa siodełka

1. Siodełko;
2. Sztyca podsiodłowa ;
3. Zacisk sztycy;
4. Rura podsiodłowa;
5. Minimum;
6. Śruba zacisku sztycy;
7. Odblask tylny;
8. Śruby mocujące;



Ustawienie wysokości siodełka

Siodełko jest na odpowiedniej wysokości, gdy twoje dziecko może w pełni wyprostować nogę i jednocześnie dosiąga piętą do pedału, znajdującego się w najniższym położeniu. Sprawdź, czy twoje dziecko ma lekko zgięte kolana, a środek stopy dziecka znajduje się powyżej środka pedału. Sprawdź również, czy biodra dziecka znajdują się w jednej linii. Na koniec upewnij się, że dziecko sięga nogami do ziemi. Jeśli nie, obniż siodełko. Aby wyregulować wysokość siodełka poluzuj zacisk sztycy podsiodłowej, aby umożliwić zmianę wysokości sztycy. Nie wyciągaj sztycy zbyt wysoko. Znak końca sztycy (Minimum Insertion) powinien zawsze znajdować się w rurze podsiodłowej. Wyrównaj siodełko względem ramy, używając jako punktu odniesienia szpicu siodełka i górnej rury. Dokręć śrubę sztycy o pół obrotu w prawo. Wykonaj test chwytając za boki siodełka, a następnie spróbuj go obrócić. Jeśli się obraca, delikatnie dokręć śrubę o pół obrotu i ponownie wykonaj test.

Wartości momentów dokręcenia dla siodełka i sztycy podsiodłowej zamieszczono w tabeli, w rozdziale „**MOMENT DOKRĘCENIA**”.

UWAGA!

W PRZYPADKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZALECA SIĘ REGULARNE SPRAWDZANIE WYSOKOŚCI SIODEŁKA PRZYNAJMIEJ CO TRZY MIESIĄCE.

UWAGA!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE CZĘŚĆ SZTYCY ZNAJDUJĄCA SIĘ WEWNĄTRZ RURY PODSIODŁOWEJ JEST DOBRZE NASMAROWANA. UNIEMOŻLIWI TO ZAKLESZCZENIE SIĘ WSPORNINKA W RAMIE ORAZ DOSTAWANIE SIĘ WODY DO WNĘTRZA RAMY.

UWAGA!

PO KAŻDEJ REGULACJI SIODEŁKA NIE ZAPOMNIJ O DOKŁADNYM DOCIĄGNIĘCIU MECHANIZMÓW REGULUJĄCYCH SIODEŁKO PRZED PONOWNĄ JAZDĄ. OKRESOWO SPRAWDZAJ CZY DOKRĘCENIE MECHANIZMU REGULUJĄCEGO SIODEŁKO JEST ODPOWIEDNIE.

UWAGA!

ŚRUBY NALEŻY DOKRĘCAĆ Z UWAGĄ. NALEŻY POWOLI ZWIĘKSZAĆ MOMENT DOKRĘCANIA ELEMENTÓW. ZALECAMY UŻYCIE KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO, ABY NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNYCH WARTOŚCI MOMENTU DOKRĘCANIA, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ W ROZDZIALE „MOMENT DOKRĘCENIA**”**


Ustawienie kąta siodełka

Siodełko musi znajdować się w pozycji poziomej, aby zapewnić bezpieczną i wygodną pozycję dziecka. Gdy jest pochycone w przód lub tył, dziecko będzie bardziej opierać się o kierownicę lub odstawać od niej. Aby wyregulować pozycję siodełka poluzuj nakrętkę zacisku siodełka w górnej części sztycy. Nie wykręcaj nakrętki całkowicie, gdyż mocowanie rozpadnie się. Teraz ustaw siodełko w pozycji poziomej, upewniając się, że mechanizm „kliknął”. Jeśli tak, możesz dokręcić nakrętkę. Sprawdź dopasowanie, próbując lekko przechylić siodełko do przodu.

• KIEROWNICA

Budowa kierownicy

1. Odblask przedni;
2. Uchwyty kierownicy;
3. Śruba rozporowa kierownicy;
4. Dźwignia hamulca;
5. Mostek;
6. Sztyca kierownicy;
7. Minimum;
8. Widelec;
9. Główka ramy;
10. Śruba mocująca mostek;
11. Śruba mocująca kierownicę;
12. Kierownica;
13. Linka hamulca;
14. Śruba mocująca dźwignię hamulców.

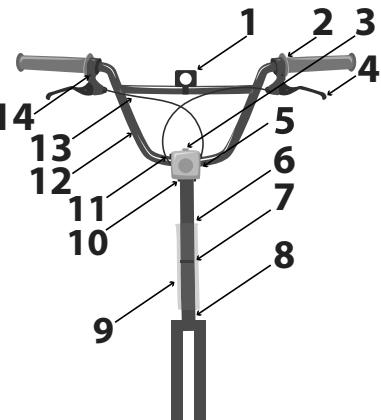

Ustawienie nachylenia kierownicy

Dlonie dziecka powinny być swobodnie położone na chwytach kierownicy i znajdować się pośrodku chwytów. Aby wyregulować nachylenie kierownicy należy poluzować śruby w górnej części mostka, ustawić kierownicę w odpowiedniej pozycji, a następnie dokręcić śruby. Spróbuj przechylić kierownicę po dokręceniu i jeśli to konieczne dokręć śrubę. Sprawdź, czy kierownica jest dokładnie wyśrodkowana względem mostka.

Ustawienie wysokości kierownicy

Aby dostosować odpowiednią wysokość poluzuj śrubę rozporową o kilka obrotów, do momentu, gdy mostek będzie swobodnie obracać się w widelcu. Przesuwaj rurę

w górę lub w dół, pamiętając, aby nie wyciągać rury poza oznaczenie limitu wysokości, oznaczonego na rurze. Następnie dokrć śrubę rozporową i upewnij się, że mostek jest dobrze zamocowany. W tym celu przytrzymaj przednie koło między nogami i spróbuj przekręcić kierownicę na boki. Jeśli się przesunie, należy mocniej dokrēcić śrubę. Wartości momentów dokrēczenia dla kierownicy, mostka i widelca zamieszczono w tabeli, w rozdziale „**MO-MENT DOKRĘCENIA**”.

UWAGA!

W PRZYPADKU DZIECI I MŁODZIEŻY ZALECA SIĘ REGULARNE SPRAWDZANIE WYSOKOŚCI KIEROWNICY PRZY NAJMNIĘJ CO TRZY MIESIĄCE.

UWAGA!

NIGDY NIE POZWÓŁ DZIECKU JEŹDZIĆ NA ROWERZE Z MOSTKIEM WYCiąGNIĘTYM POZA OZNACZENIE LIMITU WYSOKOŚCI!

UWAGA!

PO KAŻDEJ REGULACJI KIEROWNICY NIE ZAPOMNIJ O DO-KŁADNYM DOCIĄGNIĘCIU MECHANIZMÓW REGULUJĄ-CYCH PRZED PONOWNĄ JAZDĄ. OKRESOWO SPRAWDZAJ CZY DOKRĘCENIE MECHANIZMU REGULUJĄCEGO KIE-ROWNICĘ JEST ODPOWIEDNIE.

• UKŁAD HAMULCOWY

Ogólne informacje

Hamulce służą do redukowania prędkości oraz dostosowania prędkości pojazdu do otaczającego terenu i sytuacji na drodze. W sytuacji awaryjnej hamulce muszą zatrzymać rower tak szybko, jak to możliwe. Dopilnuj, aby dziecko przecwiczyło hamowanie w Twojej obecności. Ćwiczenie należy przeprowadzić na różnych rodzajach nawierzchni. Wyjaśnij dziecku, żeby używało obydwu hamulców jednocześnie, przedniego oraz tylnego, dla lepszego efektu hamowania.

Rodzaje hamulców

• Hamulce V-Brake

Hamulce tego typu składają się z dwóch szczęk hamulcowych, zamontowanych po obu stronach obręczy koła (hamulce obręczowe). Patrząc z góry klocki hamulcowe tworzą literę „V” z czubkiem skierowanym do przodu. Po naciśnięciu dźwigni hamulca obie szczęki są ściśkane razem za pomocą linki. Klocki dotykają obręczy generując tarcie obręczy i redukcję prędkości. Siła tarcia powoduje zużycie klocków hamulcowych, jak również obręczy. Częste używanie hamulca wynikające z jazdy w deszczu, kurzu oraz górzystym terenie mogą przyspieszyć zużycie części.

UWAGA!

SPRAWNE HAMULCE SĄ PODSTAWĄ BEZPIECZNEJ JAZ-DY. WSZELKIE ZANIEDBANIA W BIEŻĄcej OBSŁUDZE HA-MULCÓW MOGĄ DOPROWADZIĆ DO TRAGICZNYCH NA-STĘSTW.

UWAGA!

WYJAŚNIJ DZIECKU, ŻE SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA NA MOKREJ LUB ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI MOŻE BYĆ OGRA-NICZONA, A DROGA HAMOWANIA ULEGA WYDŁUŻENIU, DLATEGO ZAWSZE POWINNO ZMNIEJSZAĆ PRĘDKOŚĆ PODCZAS JAZDY NA TAKIEJ NAWIERZCHNI.

UWAGA!

KLOCKI HAMULCOWE PRZY NIEUŻYWANYM HAMULCU NIE POWINNY OCIERAĆ O POWIERZCHNIĘ OBRĘCZY. OD-LEGŁOŚĆ POMIĘDZY TYLNĄ CZĘŚCIĄ KLOCKÓW A OBRĘ-CZĄ POWINNA WYNOSIĆ OK. 1MM.

Ustawienie dźwigni hamulca

Dźwignia hamulca powinna znajdować się w zasięgu ręki dziecka. W celu wyregulowania dźwigni poluzuj śrubę, znajdująca się przy zacisku dźwigni, następnie obróć dźwignię względem kierownicy do uzyskania odpowiedniej pozycji. Sprawdź, czy dźwignia hamulca znajduje się w zasięgu ręki dziecka oraz wykonaj skręt kierownicą w ramach testu. Następnie dokrēci śrubę przy zacisku.

UWAGA!

DŹWIGNIA HAMULCA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W TAKIM POŁOŻENIU, ABY UNIEMOŻLIWIĆ DZIECKU WCIŚNIĘCIE KLAMKI HAMULCA AŻ DO KIEROWNICY. MAKSYMALNA SIŁA HAMOWANIA MUSI ZOSTAĆ OSIĄgniĘTA TUŻ PRZED PEŁNYM WCIŚNIĘCIEM.

Ustawienie zakresu działania dźwigni hamulca

Dźwignia hamulca nie tylko powinna znajdować się w zasięgu ręki dziecka, lecz także jej położenie powinno być dostosowane do wielkości dłoni dziecka. Żeby sprawdzić dopasowanie należy zaobserwować moment, w którym klocki hamulcowe uderzą w obręcze. Jeśli stanie się to już po lekkim naciśnięciu dźwigni, to dźwignię hamulca oraz hamulec należy wyregulować, w przeciwnym razie klocki hamulcowe mogą obcierać o obręcze. W celu regulacji poluzuj śrubę znajdująca się w pobliżu miejsca, w którym linka hamulco-wa wchodzi w dźwignię hamulca na kierownicy i wyreguluj zakres działania dźwigni. Sprawdź, czy palec wskazujący dziecka sięga dźwigni hamulca oraz ponownie sprawdź moment, w którym klocki hamulcowe uderzą w obręcze.

UWAGA!

PRZEPROWADZ Z DZIECKIEM ĆWICZENIE AWARYJNEGO HAMOWANIA W BEZPIECZNYM MIEJSCU, Z DALĄ OD RU-CHU DROGOWEGO.

UWAGA!

POWIERZCHNIA CIERNA KLOCKA MUSI DOCISKAĆ OBRĘCZ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI KLOCKA. INNE USTAWIENIE MOŻE ZNACZĄCO ZMNIEJSZYĆ SKUTECZNOŚĆ HAMULCÓW.

UWAGA!

REGULUJĄC USTAWIENIE KLOCKÓW NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY GÓRNA KRAWĘDŹ KLOCKA NIE WYCHODZIŁA POZA GÓRNU KRAWĘDŹ OBRĘCZY. KLOCKI NIE MOGĄ DOTYKAĆ OPONY.

Regulacja hamulców

Naciśnij klamkę hamulca i sprawdź czy klocki jednocześnie docierają do obręczy. Jeśli nie, należy wyregulować sprężyny hamulca. Aby je wyregulować poluzuj śrubę, która znajduje się obok zacisków hamulcowych. Wyreguluj sprężynę tak, aby klocki hamulcowe w stanie spoczynku znajdowały się w równej odległości po obu stronach obręczy. Klocki powinny znajdować się w takiej odległości, by nie powodować obcierania obręczy w trakcie jazdy. Podczas hamowania klocki hamulcowe powinny dotykać obręczy całą powierzchnią równomiernie.

UWAGA!

REGULARNIE SPRAWDZAJ CZY PRZEWODY HAMULCOWE NIE SĄ POSTRZĘPIONE. NALEŻY JE WTEDY NATYCHMIAST WYMIEŃĆ, W PRZECIWNYM RAZIE MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WYPADKU!

UWAGA!

ZWRÓĆ UWAGĘ ABY KLOCKI HAMULCOWE I INNE POWIERZCHNIE HAMOWANIA NIE BYŁY POKRYTE ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI ANI OLEJEM. MOŻE TO OSŁABIĆ DZIAŁANIE HAMULCA.

UWAGA!

REGULARNIE SPRAWDZAJ GRUBOŚĆ KLOCKÓW ORAZ OBREČZY! WYMIANA KLOCKÓW I OBREČZY POWINNA NASTĄPIĆ W MOMENCIE STARCIA SIĘ ROWKÓW NA ICH POWIERZCHNI LUB GDY WCIĘCIA NIE SĄ JUŻ WIDOCZNE. GDY ŚCIERANIE OBREČZY OSIĄGNIE PUNKT KRYTYCZNY, OBREČZ MOŻE PEKNĄĆ POD CIŚNIENIEM OPONY, CO MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKLESZCZENIE KOŁA LUB PĘKNIĘCIE DĘTKI, A W KONSEKWENCJI PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WYPADKU! WYMIANA I REGULACJA KLOCKÓW HAMULCOWYCH ORAZ OBREČZY WYMAGA SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI, DLATEGO NAJLEPIEJ POZOSTAW JE PROFESJONALNEMU SERWISOWI.

UWAGA!

W MIARĘ ZUŻYWANIA SIĘ KLOCKÓW, MOŻE POJAWIĆ SIĘ POTRZEBA PONOWNEGO WYREGULOWANIA HAMULCÓW.

UWAGA!

WYKONAJ TEST DZIAŁANIA HAMULCÓW PO REGULACJI, WCISKAJĄC KILKAKROTNIE DŹWIGNIĘ HAMULCA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KLOCKI HAMULCOWE CAŁKOWICIE DOTYKAJĄ OBREČZY, PODCZAS MOCNEGO HAMOWANIA.

UWAGA!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NA POWIERZCHNIACH HAMOWANIA NIE ZNAJDUJE SIĘ OLEJ ROWEROWY LUB INNA TŁUSTA SUBSTANCJA. MOŻE TO ZMNIEJSZYĆ EFEKT HAMOWANIA.

• Hamulce w pedałach (Kontra, Torpedo)

System hamulcowy zintegrowany z tylną piastą o zamkniętej konstrukcji. Zaletą tego systemu jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi i działaniem niezależnie od warunków pogodowych. System torpedo może być używany bezobsługowo przez wiele lat. Do minusów tego systemu należy łatwość wprowadzenia roweru w poślizg,

wynikającą z siły hamowania przypadającą wyłącznie na tył roweru. Z tego powodu rowerki wyposażone w kontrę posiadają najczęściej dodatkowy hamulec przedni, operowany klamką na kierownicy. System torpedo jest ściśle powiązany z pracą łańcucha. Jeśli łańcuch zostanie zerwany lub spadnie z zębatki, wówczas system hamowania nie działa, dlatego ważne jest regularne sprawdzanie naciągu łańcucha. Wykonaj test działania kontry obracając korby za pomocą pedałów do tyłu. Kontra musi zareagować najpóźniej po obrocie o 60 stopni. Jeśli nie, hamulec może być uszkodzony lub łańcuch zbyt luźny. Należy wyregulować napięcie łańcucha. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale „**ŁAŃCUCH ROWEROWY**”.

Hamowanie

Aby zahamować przednim hamulcem w bezpieczny sposób należy przyciągnąć klamkę znajdująca się na kierownicy ze stopniowym naciśnięciem. W momencie osiągnięcia pożąданej prędkości stopniowo wypuszczać klamkę hamulca.

Hamulec w pedałach uruchamia się przy obracaniu pedałów do tyłu. Maksymalną siłę hamowania uzyskuje się poprzez naciśnięcie tylnego pedału, gdy korba znajduje się w pozycji horyzontalnej.

Podczas hamowania na długich dystansach lub stromych zjazdach zaleca się używanie obydwu hamulców jednocześnie. Nie należy hamować samą kontrą, ponieważ bęben kontry może ulec nadmiernemu nagrzaniu. Podczas hamowania na mokrej lub śliskiej nawierzchni zaleca się używanie obydwu hamulców jednocześnie dla lepszego efektu hamowania.

UWAGA!

PO INTENSYWNYM HAMOWANIU NIE NALEŻY DOTYKAĆ BĘBNA HAMULCA, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ POPARZENIEM!

UWAGA!

PRZEGRZANIE SIĘ HAMULCA MOŻE PROWADZIĆ DO ZANIKU SIŁY TARCIA, CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO AWARIИ HAMULCA! NALEŻY POCZEKAĆ DO CAŁKOWITEGO OSTYGNIĘCIA HAMULCA.

• UKŁAD NAPĘDOWY

Mechanizm korbowy

Ściąganie korb z osi suportu może nastąpić wyłącznie za pomocą specjalnego klucza - ściągacza. Użycie innych narzędzi doprowadzi do zniszczenia korb. Zęby wieńców mechanizmu korbowego różnią się między sobą kształtem i wielkością, co jest zjawiskiem normalnym i zamierzonym przez producenta w znaczący sposób poprawiającym płynność zmiany przełożenia.

Pedały

Powinny być mocno dokręcone do korb mechanizmu za pomocą specjalistycznego klucza o długim ramieniu. Zbyt słabo dokręcony pedał na pewno zniszczy w trakcie eksploatacji gwint w ramieniu korby. Prawy pedał dokręca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Pedał lewy dokręca się w kierunku przeciwnym. Pedały oznakowane są na osiach - R- prawy, L- lewy.

UWAGA!

JEŻELI W TRAKCIE JAZDY WYCZUJESZ LUZ W POŁĄCZENIU PEDAŁÓW Z KORBAMI NATYCHMIAST PRZERWIJ JAZDĘ. USUŃ POWSTAŁY LUZ I DOPIERO WTEDY KONTYNUJ UŻYTKOWANIE ROWERU.

• ŁAŃCUCH ROWEROWY

Regularna i prawidłowa konserwacja łańcucha rowerowego zapewnia jego długą żywotność oraz bezproblemową obsługę. Ważne jest regularne czyszczenie łańcucha oraz stosowanie smaru. Po dokładnym wyczyszczaniu łańcucha z brudu za pomocą szmatki, nałożyć olej łańcuchowy równomiernie na wszystkie ognia. Olej należy nakładać powoli na dolną część łańcucha przy jednoczesnym obracaniu korby. Po nasmarowaniu wszystkich ogniw pozostaw rower na kilka minut, po czym zetrzyj nadmiar oleju szmatką, aby nie chlapał oraz zbierał brudu podczas jazdy. Upewnij się, że łańcuch jest smarowany regularnie, szczególnie po jeździe w deszczu lub na mokrej nawierzchni.

UWAGA!

NIEPRAWIDŁOWO ZAPIĘTY LUB ZBYT MOCNO ZUŻYTY ŁAŃCUCH MOŻE PĘKNĄĆ W TRAKCIE JAZDY, POWODUJĄC WYPADEK.

Napięcie łańcucha

W przypadku hamulców w pedałach naciąg łańcucha musi być regularnie sprawdzany. Upewnij się, że łańcuch nie ma nadmiernego luzu. Nie powinieneś być w stanie podciągnąć łańcucha między zębatkę a tarczą o więcej niż dwa centometry.

UWAGA!

PO KAŻDEJ KONSERWACJI ŁAŃCUCHA SPRAWDŹ, CZY OLEJ NIE DOSTAŁ SIĘ NA POWIERZCHNIĘ HAMOWANIA, W TYM KLOCEK HAMULCOWY, GDYŻ SPOWODUJE TO POWAŻNE OSŁABIENIE DZIAŁANIA UKŁADU HAMULCOWEGO!

• KOŁA, OPONY, OBREĆCZE

UWAGA!

ZANIM TWOJE DZIECKO WYRUSZY W TRASĘ KONIECZNIE SPRAWDŹ CZY KOŁA SĄ BEZPIECZNIE ZAMONTOWANE.

UWAGA!

OBRACAJĄCE SIĘ KOŁA MOGĄ SKALECZYĆ RĘCE LUB INNE CZĘŚCI CIAŁA, DLATEGO ZALECAMY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNAJĄ OSTROŻNOŚĆ. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ, ABY DZIECKO NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z OBRACAJĄCYMI SIĘ KOŁAMI ROWERU.

Koła

Prawidłowo wyregulowane koło powinno się obracać płynnie. Koła muszą być ustawione w płaszczyźnie symetrii ramy i widelca. Szczelina pomiędzy obręczą a ramą lub obręczą a widelcem musi być jednakowa z obu stron. Koła są mocowane do ramy i widelca nakrętkami.

Opony

UWAGA!

ZAMONTOWANIE OPONY W INNYM ROZMIARZE NIŻ ZALECANY MOŻE SPOWODOWAĆ RYZYKO WYPADKU!

UWAGA! JEŚLI OPONA ZOSTAŁA USZKODZONA RÓWNIEŻ NALEŻY JĄ WYMIESIĆ.

Opony powinny zapewniać dobrą przyczepność oraz amortyzować wstrząsy. Aby to zapewnić utrzymuj zalecane ciśnienie opon. Zalecane ciśnienie opony podane jest przez producenta z boku opony lub na opakowaniu. Ciśnienie podawane jest najczęściej w jednostkach bar lub psi (funt na cal kwadratowy). Zbyt małe ciśnienie w oponie może doprowadzić do łatwego przebicia opony podczas najechania na ostrą krawędź. Zbyt wysokie ciśnienie może spowodować pęknięcie opony i doprowadzić do wypadku.

Na koła oddziaływanie silne naprężenia spowodowane przez ciężar kierowcy, bagaż oraz jadę po nierównym, wyboistym terenie. Pierwsze sprawdzenie kół zaleca się wykonać w profesjonalnym serwisie rowerowym po około 15 godzinach jazdy.

Jeśli chcesz zamontować nową oponę najpierw zapoznaj się z rozmiarem poprzedniej opony, zaznaczonym na boku opony w sposób 00-000, gdzie 00 oznacza szerokość opony w mm, a 000 średnicę po pełnym napompowaniu w mm.

Obrećce i szprychy

W trakcie eksploatacji roweru obrećce kół ulegają zużyciu. Mechanicznie uszkodzone obrećce należy poddać ocenie profesjonalnego serwisu rowerowego, który zbada przydatność do dalszej eksploatacji. Brudne obrećce zdecydowanie zmniejszają skuteczność hamowania, dlatego należy je czyścić regularnie.

Napięcie wywierane przez szprychy powinno być równomiernie rozłożone wokół obrećzy dla prawidłowego działania kół. Do scentrowania koła dochodzi wtedy, gdy napięcie pojedynczego elementu zmienia się, np. w wyniku szybkiej jazdy, jazdy po krawężniku, powodując nierównomierne napięcia na obrećzy. Aby sprawdzić czy koło jest scentrowane podnieś ramę z kołem i obróć koło za pomocą ręki. Następnie obserwuj odległość między obreczęą a klockami hamulcowymi. Jeśli różni się o więcej niż milimetr, koło należy wycentrować w profesjonalnym serwisie.

Zawory dętek

Upewnij się, że posiadasz pompkę z odpowiednią końcówką, pasującą do zaworów dętek.

UWAGA!

NIE ZALECA SIĘ KONTYNUOWANIA JAZDY ZE SKRZYWIENIĄ OBREĆZĄ. NIEPRAWIDŁOWO ROZŁOŻONE NAPRĘZENIA MOGĄ SPOWODOWAĆ PĘKANIE SZPRYCH, A W KONSEKWENCJI ZABLOKOWANIE SIĘ KOŁA DOPROWADZAJĄC DO WYPADKU.

UWAGA!

SCENTROWANE KOŁO MOŻE ZNACZĄCO OSŁABIĆ EFEKT HAMOWANIA PRZY HAMULCACH OBRĘCZOWYCH!

UWAGA! LUŹNE SZPRYCHY NALEŻY NATYCHMIAST DOKRĘCIĆ.

Wymiana opony

• Demontaż kół

Jeśli rower dziecięcy ma hamulce typu v-brake: odczep linkę hamulca od ramienia hamulca. W tym celu chwyć obręcz jedną ręką i zaciśnij klocki hamulcowe. W tej pozycji odłącz nakrętkę przewodu hamulcowego.

W przypadku hamulców w pedałach: zwolnij ramię hamulca i odkręć nakrętki kół. Następnie podnieś rower do góry i zdejmij koło.

• Demontaż opon

Odkręć nasadkę i nakrętkę zaworu i całkowicie spuść powietrze z opony. Opona musi odkleić się od rantu obręczy. Teraz włóż specjalną plastikową łyżkę, służącą do demontażu opony, pomiędzy obręcz a oponę i przesuwaj łyżkę po obwodzie opony, stopniowo ściągając oponę. Jeśli nie da się zdjąć opony jedną łyżką dołącz drugą łyżkę w odległości około 10 cm, następnie zdejmij fragment opony pomiędzy łyżkami. Czynność powtórz przesuwając łyżki aż do całkowitego zdjęcia opony. Teraz możesz usunąć dętkę. Upewnij się, że zawór nie zaczepi się o obręcz, gdyż może to uszkodzić dętkę. Napraw nieszczelność na oponie, używając odpowiedniego zestawu naprawczego lub wymień dętkę na nową.

• Montaż opon

Przed ponownym montażem upewnij się, że wewnętrz opony nie znajdują się żadne ciało obce, brud lub piasek, co mogłoby spowodować uszkodzenie dętki. Wsuń jeden bok opony na obręcz, następnie przełoż zawór dętki przez otwór w obręczy. Napompuj lekko dętkę i włóż ją do opony. Wcisnij oponę do obręczy po obu bokach, symetrycznie zbliżając się do zaworu. Przed całkowitym zamontowaniem sprawdź, czy dętka jest prawidłowo ułożona w oponie, następnie nałożyć ostatni fragment opony na obręcz. Jeśli nie możesz tego zrobić ręcznie użyj specjalnej łyżki do opon. Sprawdź, czy zawór wystaje pionowo. Jeśli nie, ponownie zdejmij jeden bok opony i ustaw fragment dętki z zaworem. Napompuj dętkę nie przekraczając maksymalnej wartości ciśnienia podanej z boku opony. Używając zaworu możesz zmniejszyć ciśnienie w oponie. Sprawdź, czy opona jest prawidłowo założona. Linia nad krawędzią obręczy powinna znajdować się w równej odległości od obręczy na całej długości opony.

UWAGA!

PO ZAMONTOWANIU KOŁA UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIE HAMOWANIA SĄ CZYSTE.

UWAGA!

PO ZAMONTOWANIU KOŁA ZAWSZE SPRAWDZAJ HAMULEC ZGODNIE Z OPISEM W PODROZDZIALE „UKŁAD HAMULCOWY”.

• Ponowne zakładanie koła

Upewnij się, że koło jest prawidłowo osadzone na hakach i znajduje się dokładnie pośrodku. W przypadku kontry przed dokręceniem nakrętek koła sprawdź naprężenie łańcucha. Możesz to zrobić pociągając koło do tyłu. Jeśli łańcuch nie ma więcej niż dwa centymetry luzu w połowie odcinka między zębatkami i tarczą napięcie jest prawidłowe. Pamiętaj o dokręceniu ramienia hamulca.

Po zamontowaniu koła przy hamulcach v-brake natychmiast podłącz przewód hamulcowy. Pociągnij dźwignię hamulca i obróć kołem. Między obręczą i klockami powinna być równomierna odległość. Upewnij się, że klocki hamulca nie mają kontaktu z obręczą lub oponą podczas kręcenia kołem.

• STERY

Stery łączące widelec z ramą narażone na działanie znaczących obciążeń podczas jazdy na nierównej nawierzchni i z tego powodu mogą po jakimś czasie poluzować się i wymagać regulacji.

Aby sprawdzić stery popchnij rower do przodu i do tyłu z kołami na ziemi. Jeśli łożysko ma luz widoczny będzie przerwa między miskami łożyskowymi. Aby sprawdzić płynność działania sterów, podnieś ramę roweru do góry, aby oderwać przednie koło od ziemi. Kierownica powinna obracać się na lewo i prawo z łatwością. W pozycji środkowej kierownicy widelec powinien się łatwo obracać. Jeśli stery nie działają poprawnie należy zgłosić się do profesjonalnego serwisu rowerowego.

UWAGA!

JAZDA Z LUŻNYMI STERAMI NA DZIECIĘCYM ROWERZE ZWIĘKSZA NACISK NA WIDELEC I ŁOŻYSKA, CO MOŻE W SKRAJNYCH WYPADKACH SPOWODOWAĆ ZŁAMANIE WIDELECA I RYZYKO WYPADKU.

• KÓŁKA PODPOROWE

Kółka podporowe boczne mają zapobiegać przewróceniu się roweru dziecięcego na boki i wspomóc naukę jazdy na rowerze. Należy jednak mieć świadomość, że jazda z kółkami podporowymi nie gwarantuje zachowania równowagi w każdej sytuacji. Istnieje ryzyko utraty równowagi podczas zbliżania się do podłoża z nierównościami. W związku z szerokim rozstawem kółek podporowych istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia o przeszkodę, w przypadku zbyt bliskiego podjechania do niej lub wykonywania manewrów w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Ze względu na powyższe zagrożenia staraj się z rezygnować z kółek podporowych najszybciej jak to tylko możliwe.

Jazda na rowerze będzie łatwiejsza, gdy dziecko ma doświadczenie w jeździe na hulajnodze lub rowerku balansowym.

Montaż / demontaż kółek podporowych

Przełoż śrubę przez kółko i ramię, a następnie dokręć nakrętką. Ramię z kółkiem przymocuj do tylnych widełek koła. W tym celu odkręć śruby koła i zdejmij wspornik błotnika (jeśli występuje), następnie przymocuj ramię

z kółkiem. Ponownie załącz śrubę lekko przykręcając. Powtórz kroki po drugiej stronie koła. Oba kółka podporowe po zamontowaniu muszą znajdować się w tej samej odległości od podłożu. Odległość nie powinna być większa niż 2,5 cm. Pamiętaj, aby po sprawdzeniu odległości dokręcić nakrętki kół do określonej wartości momentu dokręcania.

Aby zdementować kółka podporowe odkręć śruby tylnego koła. Zdejmuj w kolejności: wspornik błotnika (jeśli występuje), ramiona kółek. W kolejnym kroku zamontuj ponownie wspornik błotnika (jeśli występuje), a następnie śruby koła osi. Dokręć śruby do odpowiedniego momentu dokręcania.

SERWISOWANIE

Pierwszy przegląd należy wykonać po około sześciu tygodniach użytkowania. Jest on bardzo ważny dla funkcjonowania i trwałości roweru.

Właściwe użytkowanie roweru obejmuje regularne serwisowanie i wymianę zużytych części w odpowiednim czasie, szczególnie takich części jak klocki hamulcowe oraz linki hamulca. Zalecane jest wykonywanie prac serwisowych przed każdym sezonem, w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich komponentów. Serwisowanie i prace naprawcze należy pozostawić profesjonalnemu serwisantowi.

UWAGA!

PODCZAS UŻYTKOWANIA ROWERU JEST ON PODDANY DYNAMICZNYM OBCIĄŻENIOM, WYNIKAJĄCYMI M. IN. Z NAWIERZCHNI, SIŁ DZIAŁAJĄCYCH Z ZEWNĄTRZ ORAZ PRZEZ DZIAŁANIE ROWERU. JEŻELI TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCYJNA CZĘŚCI SKŁADOWEJ ZOSTANIE PRZEKROCZONA, MOŻE ONA ULEC USZKODZENIU, POWODUJĄC EWENTUALNE ZRANIEŃE UŻYTKOWNIKA, DLATEGO NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ ROWER POD KĄTEM ŚLADÓW ZUŻYCIA, ZADRAPAŃ, ODKSZTAŁCEŃ, PRZEBARWIEN, ABY MÓC WYKRYĆ WSZELKIE USTERKI. ZACHĘCAMY DO PRZEPROWADZANIA REGULARNYCH KONTROL ROWERU.

UWAGA!

ZUŻYTE CZĘŚCI NALEŻY WYMIESZCZAĆ WYŁĄCZNIE NA ORYGINALNE CZĘŚCI! UŻYCIE NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ROWER DZIECIĘCY STANIE SIĘ NIEBEZPIECZNY.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rower powinien być czyszczony w regularnych odstępach czasu lub gdy tego wymaga z racji jazdy w utrudnionych warunkach (po błocie lub powierzchni posypanej solą). Rower należy czyścić ręcznie wodą pod niskim ciśnieniem, używając gąbek, szmatki lub szczotki. Należy unikać czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem (myjki ciśnieniowe) lub parą. Wysokie ciśnienie wody może spowodować przedostanie się wody do łożysk i wypłukanie smarów, a co za tym idzie zwiększenie tarcia. Może to w znaczący sposób osłabić działanie łożysk i doprowadzić do uszkodzeń.

Po umyciu należy sprawdzić łańcuch pod kątem zużycia oraz nałożyć świeżą warstwę oleju. Więcej informacji w rozdziale „**ŁAŃCUCH ROWEROWY**”. Należy także zwrócić uwagę czy na rowerze nie pojawiły się pęknięcia, wgniecenia lub odbarwienia. Takie elementy należy natychmiast wymienić na nowe.

Zaleca się dokładne osuszenie sztycy podsiodłowej i aplikację niewielkiej ilości oleju w sprayu.

PRZEHOWYWANIE ROWERU

Zaleca się przechowywanie roweru dziecięcego w suchym pomieszczeniu. Najlepszym sposobem przechowywania jest podwieszenie całego roweru lub samych kół. Zbyt długi okres spoczynku roweru na oponach może powodować utratę powietrza, a co za tym idzie uszkodzenie ramy. Przed ponownym użyciem należy sprawdzić ciśnienie w oponach.

INFORMACJE DODATKOWE

Odpowiednie środki ochrony

Nigdy nie pozwól dziecku jeździć bez kasku. Upewnij się, że twoje dziecko zawsze nosi odpowiednio dopasowany kask rowerowy. Kask powinien być zawsze zapięty i założony w pozycji horyzontalnej, powinien osłaniać całą głowę i czoło. Kask należy zawsze zdejmować po zakończeniu jazdy.

Upewnij się, że dziecko jest dobrze widoczne. Zaleca się noszenie akcesoriów odblaskowych w celu zwiększenia widoczności.

Odpowiednia odzież

Pamiętaj o założeniu dziecku odpowiedniej odzieży na rower, najlepiej specjalnie do tego przeznaczonej. Nie pozwól dziecku jeździć w spodenkach z szerokimi nogawkami, spódnicy, czy sukience. Odzież tego typu może łatwo się wkręcić w szprychy lub łańcuch i spowodować wypadek. Odzież powinna być jasna.

Odpowiednie obuwie

Buty na rower powinny mieć sztywną podeszwę. Zbyt miękka podeszwa może spowodować ból stopy podczas pedałowania. Powierzchnia podeszwy powinna być płaska, żeby uniemożliwić zaczepienie obcasa o pedał.

Odpowiednie dokręcenie śrub

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu połączeń śrubowych. Wszystkie połączenia śrubowe elementów rowerowych muszą być dokładnie dokręcone, najlepiej za pomocą klucza dynamometrycznego. Nie przekraczaj zalecanych wartości momentu dokręcania określonych w rozdziale „**MOMENT DOKRĘCENIA**” (str. 14). Jeśli maksymalna wartość momentu dokręcania nie została określona, zacznij od 2 Nm i dokręcaj o 0,5 Nm.

OBJAŚNIENIE IKON



Dbaj o czystość - jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwów lub okres jego użytkowania się zakoczył, wówczas zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.



Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: tektura płaska.

JEDNOSTKA TESTUJĄCA:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

Shanghai Branch Testing Center.

Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059 ,

Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China

PRODUCENT:

Farias Sp. z o.o.

Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA

Tel. +48 33 44 41 777

WYPRODUKOWANO W CHINACH.


Produkt zgodny z normą ISO 8098:2023

Data produkcji: listopad 2023.

Numer partii: JO.320.11



Platí pro modely: **NINJA 14", VIKING 14" i VIKING 16"**

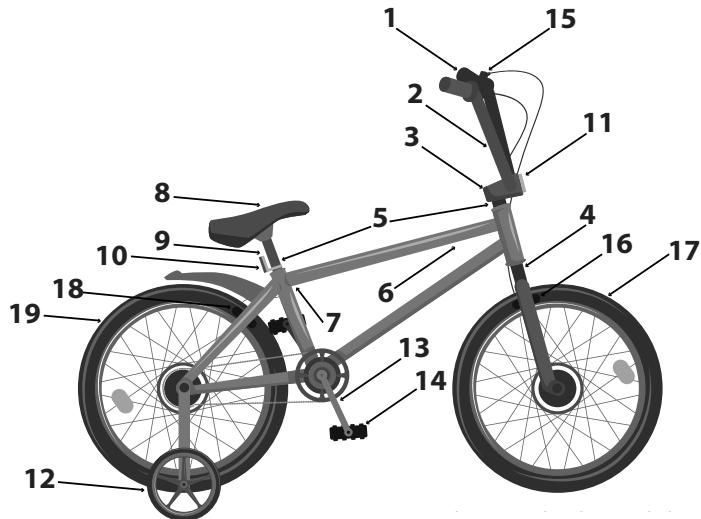

Fotografie je pouze ilustrační

SOUČÁSTI:

1. Rukojet řídítka;
2. Řídítka;
3. Představec;
4. Vidlice;
5. Minimální zasunutí;
6. Rámová trubka;
7. Sedlová trubka;
8. Sedlo;
9. Sedlovka;
10. Zadní odrazka;
11. Přední odrazka;
12. Opěrná kolečka;
13. Klika;
14. Pedál;
15. Brzdové páčky;
16. Čelisti přední brzdy;
17. Přední kolo;
18. Čelisti zadní brzdy;
19. Zadní kolo.

DŮLEŽITÉ:

TENTO NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO JÍZDNÍHO KOLA PLATÍ POUZE PRO VÝŠE UVEDENÉ MODELY JÍZDNÍCH KOL. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DĚTSKÉHO KOLA SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. NÁVOD SI USCHOVEJTE, ABY STE JEJ MOHLI POUŽÍVAT PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI JÍZDNÍHO KOLA.

POZOR!

TOTO DĚTSKÉ JÍZDNÍ KOLO SMONTUJE ODBORNÝ PERSONÁL PRODEJNY. JÍZDNÍ KOLO JE PŘIPRAVENO K POUŽÍVÁNÍ PO PROVEDENÍ ZÁKLADNÍHO SEŘÍZENÍ, KTERÉ MÁ ZA ÚCEL PŘIZPŮSOBENÍ JÍZDNÍHO KOLA INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM DÍTĚTE. NÁVOD SEZNAMUJE UŽIVATELE POUZE SE ZÁKLADNÍMI ČINNOSTMI, TJ. SE ZÁKLADNÍM SEŘÍZENÍM, BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM A SPRÁVNOU ÚDRŽBOU. NÁVOD NENÍ URČEN JAKO POMŮCKA PŘI MONTÁŽI NEBO OPRAVĚ JÍZDNÍHO KOLA. V PŘÍPADĚ KOMPLIKOVANĚJŠÍCH OPRAV DOPORUČUJEME VYUŽÍT SLUŽEB PROFESIONÁLNÍCH CYKLOSERVISŮ.

DŮLEŽITÉ:

TYTO MODELY DĚTSKÝCH JÍZDNÍCH KOL JSOU URČENY K POUŽÍVÁNÍ NA TVRDÉM A ZPEVNĚNÉM POVRCHU, TJ. CYKLOSTEZKÁCH, ŠTĚRKOVÝCH CESTÁCH, ASFALTOVÝCH SILNICÍCH A CHODNÍCÍCH.

POZOR!

TYTO MODELY DĚTSKÝCH JÍZDNÍCH KOL NEJSOU VZHLEDĚM KE SVÉ KONSTRUKCI URČENY K POUŽÍVÁNÍ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH.

DŮLEŽITÉ:

TENTO VÝROBEK A NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PODLÉHAJÍ EVROPSKÉMU PRÁVU A VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM NORMY ISO 8098:2023 „JÍZDNÍ KOLA, POŽADAVKY NA BEZPEČNOST DĚTSKÝCH JÍZDNÍCH KOL“. PŘED PRVNÍ JÍZDOU SE POZORNĚ SEZNAMETE S TÍMTO NÁVODEM, PŘED KAŽDOU JÍZDOU ZKONTROLUJTE TECHNICKÝ STAV JÍZDNÍHO KOLA, V SOULADU S POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU.

UTAHOVACÍ MOMENT

Utahovací moment šroubu je vektorová hodnota uvádějící sílu, se kterou má být utažen daný šroub pomocí ramene klíče, aby bylo zajištěno trvalé a nejoptimálnější spojení vybraných komponentů. Doporučené utahovací momenty pro jednotlivé části dětského kola jsou vyjádřeny v newton-metrech níže.

NÁZEV SOUČÁSTÍ	ČÍSLO PRVKU	UTAHOVACÍ MOMENT [Nm]
UPEVNĚVACÍ ŠROUBY BRZDOVÝCH PÁČEK	15, 2	6 - 8
UPEVNĚVACÍ ŠROUBY ŘÍDÍTEK	2, 3	15 - 18
UPEVNĚVACÍ ŠROUB PŘEDSTAVCE	3	15 - 18
ROZPĚRNÝ ŠROUB ŘÍDÍTEK	3, 4	15 - 18
ŠROUBY BRZDOVÉHO SYSTÉMU	16, 18	6 - 7
UPÍNACÍ ŠROUB BRZDOVÉHO LANKA	16, 18	6 - 8
UPEVNĚVACÍ MATICE UPÍNACÍ BRZDY	16, 18	8 - 9,5
KLOUBOVÝ ŠROUB BRZDY	16, 18	2 - 2,5
MATICE OSY PŘEDNÍHO KOLA	17	25 - 30
MATICE OSY ZADNÍHO KOLA	19	30 - 35
UPEVNĚVACÍ ŠROUBY PEDÁLŮ	14	35 - 40
RAMENO KLIKY (JEDNODÍLNÉ)	13	34
RAMENO KLIKY (TŘÍDÍLNÉ)	13	44
BEZPEČNOSTNÍ KRÓUŽEK SPODNÍHO DRŽÁKU	13	34
UPEVNĚVACÍ ŠROUBY SEDLA	8, 9	15 - 18
UPÍNACÍ ŠROUB SEDLOVKY	9	18 - 20

OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

Při používání dětského jízdního kola věnujte prosím zvláštní pozornost následujícím zásadám bezpečnosti:

1. Jízda na jízdním kole, stejně jako jiné sportovní disciplíny, s sebou nese riziko úrazu a zranění.

Rozhodnutím pro jízdu na jízdním kole přebírá uživatel plnou odpovědnost za následky tohoto rizika.

2. Seznamte své dítě se zásadami bezpečnosti.

Jízdní kolo vybavené odrazkami: přední bílou, zadní červenou a přídavnými odrazkami na kolech a pedálech je viditelnější pro ostatní uživatele.

3. Ujistěte se, že je jízdní kolo vybaveno rámem správné velikosti, přizpůsobeným výšce vašeho dítěte a zda dítě může spolehlivě ovládat brzdu.

4. Nepoužívejte jízdní kolo anatomicky nepřizpůsobené uživateli.

5. Doporučuje se nosit ochrannou přilbu, chrániče zápěstí, loktů a kolenní reflexní prvky, které chrání proti případnému zranění.



6. Doporučuje se nosit ochrannou přilbu, chrániče zápěstí, loktů a kolenní reflexní prvky na ochranu před případným poškozením těla.



7. Buďte velmi opatrní na mokrému, kluzkém povrchu a pamatujte, že účinnost brzdění a řízení může být omezená. Mokré brzdy jsou při brzdění méně účinné. Brzdná dráha se na mokrému povrchu prodlužuje, proto je důležité dodržovat bezpečnou vzdálenost.

8. Používejte jízdní kolo v souladu s jeho určením. Jízdní kolo je vozidlo, které slouží pro pohybování se po silnicích a v terénu. Toto jízdní kolo není určeno pro skákání, jízdu po schodech atp. Proto riziko úrazu a poškození kola při takovém používání nese uživatel.

9. Používání jízdního kola při soutěžích, agresivní jízda, používání v náročných terénních a klimatických podmínkách, přetěžování, používání pro komerční účely a další nestandardní formy použití výrazně zkracují dobu technické způsobilosti jízdního kola. Může to být důvod pro neuznání reklamace poškození vzniklého výše uvedenými okolnostmi.

10. Jízda s bočními opěrnými kolečky nezaručuje rovnováhu v každé situaci. Při přiblížení k zemi s rozdílem úrovní hrozí její ztráta. Vzhledem k rozteci bočních koleček hrozí zachycení o překážku, pokud se projede kolem ní příliš blízko nebo se provádějí v její těsné blízkosti manévry.

11. Provádějte pravidelně kontroly brzd, pneumatik, systému řízení a ráfků.

12. Stejně jako všechny mechanické součásti se i jízdní kolo opotřebuje. Různé materiály a součásti kola mohou reagovat na opotřebení a namáhání různým způsobem. Pokud je překročena konstrukční životnost součástí, může se poškodit a způsobit zranění uživateli. Jakékoli praskliny, škrábance nebo změna barvy v oblastech s vysokým napětím znamenají, že uplynula životnost součásti a doporučuje se její výměna.

13. Určení jízdních kol podle průměru kola a přípustné celkové hmotnosti je uvedeno v tabulce níže.

MODEL	VĚK UŽIVATELE	VÝŠKA UŽIVATELE	MÁXIMÁLNÍ HMOGNOST (UŽIVATEL + ZAVAZADLO)	MÁXIMÁLNÍ HMOGNOST (UŽIVATEL + ZAVAZADLO + JÍZDNÍ KOLO)
VIKING 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+8.3 kg
NINJA 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4.5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9.1 kg

DALŠÍ POZNÁMKY:

1. Děti nesmí jezdit na nebezpečných místech, tj. v blízkosti útesů, vodních ploch, schodů a také na místech, kde se pohybují vozidla.
2. Ujistěte se, že je kolo správně přizpůsobeno výšce a hmotnosti dítěte.
3. Poučte dítě, aby vždy jezdilo s oběma rukama na řídítkách a sundalo nohy z pedálů pouze tehdy, když to vyžaduje stav silnice.
4. Ujistěte se, že dítě má vhodné oblečení, tj. kalhoty s rovným stříhem nebo sponky na kalhoty a vhodnou obuv.
5. Ujistěte se, že je přilba na hlavě dítěte zapnutá.
6. Doporučuje se nosit reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti dítěte.
7. Nezapomínejte před každou jízdou provést pravidelnou kontrolu podle pokynů v kapitole „DOPORUČENÍ PŘED KAŽDOU JÍZDOU“
8. Jakékoli závady okamžitě odstraňte nebo kontaktujte profesionální servis, aby je odstranil před další jízdou.
9. Kolo není vhodné pro upevnění nosiče jízdních kol a dětské sedačky.

INFORMACE PRO RODIČE NEBO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Jako rodič nebo zákonný zástupce dítěte jste odpovědní za jednání a bezpečnost svého dítěte. Ujistěte se, že je jízdní kolo správně přizpůsobeno výšce a hmotnosti dítěte a že se dítě seznámilo se zásadami bezpečného používání jízdního kola.

Než dovolíte dítěti první jízdu, vysvětlete mu, jak funguje brzdový systém. Nechte dítě vyzkoušet brzdy pod vaším dohledem a věnujte čas pro nácvik brzdění. Dítě musí pochopit fungování brzdového systému a znát techniku brzdění, zejména systém založený na protibrzdě (torpédo). Ukažte dítěti, na které straně řídítka je umístěna páčka přední brzdy. Vysvětlete dítěti, jak bezpečně brzdit pomocí protibrzdy (torpéda). Poučte dítě, že brzdění na mokrému povrchu je méně účinné a přilnavost pneumatik slabší, proto musí jezdit pomaleji a brzdit opatrněji.

Pamatujte, že každé jízdní kolo se musí pravidelně prohlédnout v profesionálním cykloservisu.

DOPORUČENÍ PŘED PRVNÍ JÍZDOU

Než dovolíte dítěti první jízdu, ujistěte se, že jsou splněny níže uvedené body:

1. Dítě zná fungování brzdového systému a techniku brzdění. Zejména umí používat pedálovou brzdu (protibrzdu). Popis fungování jednotlivých typů brzd a techniky brzdění je uveden v podkapitole „BRZDOVÝ SYSTÉM“.
2. Sedlo a řídítka jsou správně nastaveny. Sedlo musí být nastaveno tak, aby dítě spolehlivě dosáhlo pa-

tou na pedál v jeho nejnižší poloze. Prsty nohou dítěte se musí dotýkat země při sezení na sedle. Pokyny, jak nastavit sedlo a řídítka, jsou uvedeny v kapitole „**PŘIZPŮSOBENÍ JÍZDNÍHO KOLA VAŠEMU DÍTĚTI**“.

DOPORUČENÍ PŘED KAŽDOU JÍZDOU

Pro zajištění bezpečnosti dětí nezapomeňte před každou jízdou zkонтrolovat následující body:

1. **UPEVNĚNÍ ŠROUBŮ** – zkонтrolujte, zda jsou upevňovací šrouby předního a zadního kola a sedlovky a dalších součástí rádně utaženy.
2. **UPEVNĚNÍ KOL** – zkонтrolujte, zda kola nemají příliš velkou vůli a zda jsou kola rovná. Chcete-li to zkонтrolovat, otáčejte kolo ve vzduchu.
3. **STAV PNEUMATIK** – zkонтrolujte, zda jsou pneumatiky v dobrém stavu a zda jsou správně nahuštěny. Minimální a maximální tlak jsou uvedeny na bočnici pneumatiky. Více informací najdete v podkapitole „**KOLA A PNEUMATIKY**“.
4. **UPEVNĚNÍ PEDÁLŮ** – zkонтrolujte, zda pedály nejsou uvolněné, příliš uvolněné pedály mohou poškodit kliky.
5. **FUNGOVÁNÍ POHÁNĚCÍCH MECHANISMŮ** – zkонтrolujte, zda se kliky nepohybují, můžete to provést přitlačením kliky k rámu. Zkontrolujte stav řetězu – musí být čistý a volně se pohybovat, aniž by spadl.
6. **STAV BRZD** – zkонтrolujte, zda brzdové destičky rovnoměrně přiléhají k ráfku kola. Chcete-li to provést, přitáhněte brzdovou páčku k řídítkům a sledujte dosednutí destiček k ráfku po celé ploše. Destičky se při brzdění nesmí dotýkat pneumatiky. Zkontrolujte, zda je tloušťka brzdových destiček vhodná. Zkontrolujte brzdu v náboji (protibrzda) sešlápnutím pedálů dozadu. Zároveň zkontrolujte napnutí řetězu. Více informací najdete v podkapitole „**BRZDOVÝ SYSTÉM**“.
7. **LOŽISKA** – zkонтrolujte stav ložisek a spojů. Kolo můžete opatrně spustit z minimální výšky a zkонтrolovat, zda nedochází ke klepání.
8. **STOJÁNEK** – zkонтrolujte, zda stojánek dítě zcela sklopilo, jinak hrozí nebezpečí úrazu! (Tyto modely nejsou z výroby vybaveny stojánkem).
9. **OSVĚTLENÍ** – zkонтrolujte stav baterie, pokud je použito bateriové osvětlení, nebo stav nabité akumulátoru (Tyto modely nejsou z výroby vybaveny osvětlením).

PŘIZPŮSOBENÍ JÍZDNÍHO KOLA VAŠEMU DÍTĚTI

V této kapitole jsou uvedeny pokyny pro přizpůsobení jízdního kola individuálním potřebám uživatele. Nezapomeňte provést funkční test po každé montážní nebo seřizovací činnosti popsané v jednotlivých podkapitolách této kapitoly. Doporučujeme, aby dítě provedlo zkušební jízdu, díky čemuž zkонтrolujete funkčnost jízdního kola. Pokud se na kontrolu funkčnosti jízdního kola sami necítíte, doporučujeme pouze zkонтrolovat polohu sedla podle pokynů v tomto návodu. Ostatní součásti nechte zkонтrolovat v profesionálním cykloservisu.

POZOR!

NEDOVOLTE DÍTĚTI POUŽÍVAT JÍZDNÍ KOLO, POKUD NE-SPLŇUJE NĚKTERÝ Z VÝše UVEDENÝCH BODŮ. POŠKOZENÉ JÍZDNÍ KOLO MŮŽE ZPŮSOBIT VÁZNÝ ÚRAZ. V PŘÍPADĚ PO-CHYBNOSTI KONTAKTUJTE PROFESIONÁLNÍ CYKLOSERVIS.

POZOR!

NESPRÁVNÉ UTAŽENÍ ŠROUBŮ NEBO JINÝCH UTAHO-VACÍCH PRVKŮ MŮŽE ZPŮSOBIT UVOLNĚNÍ SOUČÁSTÍ A VÉST K VÁZNÉMU ÚRAZU.

POZOR!

NESEDEJTE NA POŠKOZENÉ JÍZDNÍ KOLO NEBO NEPO-KRAČUJTE V JÍZDĚ PO VZNIKU ZÁVADY. JAKÉKOLI ZÁVADY OKAMŽITĚ ODSTRAŇTE.

RÁM

Rám jízdního kola je klíčovým prvkem kola a velikost rámu musí být nejdůležitějším kritériem při nákupu jízdního kola. Vhodná velikost rámu je důležitá pro udržení správné polohy při jízdě, má vliv na pohodlí a bezpečnost jízdy. Při nákupu jízdního kola pro dítě vezměte v úvahu výšku dítěte, délku rukou a nohou a také dovednosti a fyzické možnosti dítěte.

PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI RÁMU


Přizpůsobení velikosti jízdního kola ve stojí je základním kritériem pro výběr správného jízdního kola. Jednou ze základních metod výběru dětského jízdního kola je výpočet tzv. překroku. Za tímto účelem po-stavte dítě bez obuvi v mírném rozkroku. V této poloze změřte výšku rozkroku od země. Čím je nižší překrok pro dané kolo, tím bude nasedání a sesedání snadnější, což je klíčové zejména na začátku učení se jízdy. Velikost rámu u modelů NINJA 14", VIKING 14" a VIKING 16" závisí pouze a výlučně na průměru kola. Doporučená výška uživatele v poměru k průměru kola je popsána v tabulce v kapitole „**OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNO-STI**“.



SEDLO

Konstrukce sedla

1. Sedlo;
2. Sedlovka ;
3. Objímka sedlovky;
4. Sedlová trubka;
5. Minimální zasunutí;
6. Upínací šroub sedlovky;
7. Zadní odrazka;
8. Upevňovací šrouby;



NASTAVENÍ VÝŠKY SEDLA

Sedlo je ve správné výšce, když vaše dítě může plně rovnat nohu a zároveň dosáhnout patou na pedál v nejnižší poloze. Zkontrolujte, zda má dítě mírně pokrčená kolena a střed chodidla dítěte je nad středem pedálu. Zkontrolujte také, zda má dítě boky v jedné linii. Nakonec se ujistěte, že dítě dosáhne nohami na zem. Pokud ne, snižte sedlo.

Chcete-li seřídit výšku sedla, uvolněte objímku sedlovky, aby bylo možné změnit její výšku. Nevytahujte sedlovku příliš vysoko. Značka na konci sedlovky (Minimum Insertion) se musí vždy nacházet v sedlové trubce. Vyrobnejte sedlo s rámem, použijte jako vztazný bod špičku sedla a horní trubku. Utáhněte šrouby sedlovky o půl otáčky vpravo. Proveďte zkoušku tak, že uchopíte boční strany sedla a pak se jej pokuste otočit. Pokud se mírně otáčí, utáhněte šroub o půl otáčky a znovu proveděte zkoušku.

Hodnoty utahovacích momentů pro sedlo a sedlovku jsou uvedeny v tabulce, v kapitole „UTAHOVACÍ MOMENT“.

POZOR!

V PŘÍPADĚ DĚtí A MLÁDEŽE DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT VÝŠKU SEDLA MINIMÁLNĚ KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE.

POZOR!

UJISTĚTE SE, ŽE JE ČÁST SEDLOVKY UVNITŘ SEDLOVÉ TRUBKY DOBŘE PROMAZÁNA. TÍMTO ZABRÁNÍTE ZASEKNUTÍ DRŽÁKU V RÁMU A PRONIKNUTÍ VODY DO RÁMU.

POZOR!

PO KAŽDÉM SEŘÍZENÍ SEDLA NEZAPOMEŇTE PEČLIVĚ DOTÁHNOUT SEŘIZOVACÍ MECHANISMY SEDLA PŘED OPĚTOVNOU JÍZDOU. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA JE SEŘIZOVACÍ MECHANISMUS SEDLA ŘÁDNĚ UTAŽEN.

POZOR!

ŠROUBY PEČLIVĚ DOTAHUJTE. POMALU ZVYŠUJTE UTAHOVACÍ MOMENT PRVKŮ. DOPORUČUJEME POUŽÍVAT MOMENTOVÝ KLÍČ, ABYSTE NEPŘEKROČILI MAXIMÁLNÍ HODNOTY UTAHOVACÍHO MOMENTU, KTERÉ NAJDETE V KAPITOLE „UTAHOVACÍ MOMENT“.


NASTAVENÍ ÚHLU SEDLA

Sedlo musí být ve vodorovné poloze, aby byla zajištěna bezpečná a pohodlná poloha dítěte. Při naklonění dopředu nebo dozadu se bude dítě více opírat o řídítka nebo se od nich odklánět. Pro seřízení polohy sedla uvolněte upínací matici sedla v horní části sedlovky. Matice nevyšroubujte úplně, protože se upevnění rozpadne. Nyní nastavte sedlo do vodorovné polohy a ujistěte se, že mechanismus „zavlek“. Pokud ano, můžete matice utáhnout. Zkontrolujte usazení tak, že se pokusíte mírně naklonit sedlo dopředu.

ŘÍDÍTKA

KONSTRUKCE ŘÍDÍTEK

1. Přední odrazka;
2. Rukojet řídítka;
3. Rozpěrný šroub řídítka;
4. Brzdová páčka;
5. Představec;
6. Sedlovka;
7. Minimální zasunutí;
8. Vidlice;
9. Hlavové složení;
10. Upevňovačí šroub představce;
11. Upevňovací šroub řídítka;
12. Řídítka;
13. Brzdové lanko;
14. Upevňovačí šroub brzdové páčky

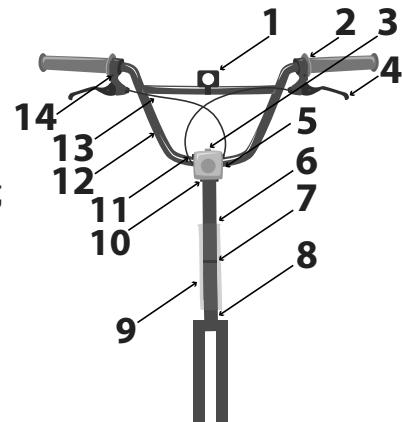

Nastavení sklonu řídítka

Ruce dítěte musí být volně položeny na rukojetech řídítka a musí se nacházet uprostřed rukojetí. Chcete-li seřídit sklon řídítka, uvolněte šrouby v horní části představce, nastavte řídítka do vhodné polohy a pak šrouby utáhněte. Po utažení zkuste naklonit řídítka a v případě potřeby utáhněte šroub. Zkontrolujte, zda jsou řídítka přesně vycentrovaná vzhledem k představci.

Nastavení výšky řídítka

Pro nastavení vhodné výšky uvolněte rozpěrný šroub o několik otáček, dokud se představec nebude volně otáčet ve vidlici. Posuňte trubku nahoru nebo dolů a dávejte pozor, abyste trubku nevytáhli za značku limitu výšky vyznačeného na trubce. Pak utáhněte rozpěrný šroub a ujistěte se, že je představec dobře připevněný. Chcete-li to provést, přidržte přední kolo mezi nohami a zkuste otočit řídítka do stran. Pokud se posunou, utáhněte pevněji šroub.

Hodnoty utahovacích momentů pro řídítka, představec a vidlici jsou uvedeny v tabulce, v kapitole „UTAHOVACÍ MOMENT“.

POZOR!

V PŘÍPADĚ DĚtí A MLÁDEŽE SE DOPORUČUJE PRAVIDELNĚ KONTROLOVAT VÝŠKU ŘÍDÍTEK ALESPOŇ KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE.

POZOR!

NIKDY NEDOVOLTE DÍTĚTI JEZDIT NA KOLE S PŘEDSTAVCEM VYTAŽENÝM ZA OZNAČENÍ LIMITU VÝŠKY!

POZOR!

PO KAŽDÉM SEŘÍZENÍ ŘÍDÍTEK NEZAPOMEŇTE ŘÁDNĚ DOTÁHNOUT SEŘIZOVACÍ MECHANISMY PŘED OPĚTOVNOU JÍZDOU. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA JE ŘÁDNĚ UTAŽEN SEŘIZOVACÍ MECHANISMUS ŘÍDÍTEK.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Obecné informace

Brzdy se používají pro snížení rychlosti a přizpůsobení rychlosti jízdního kola okolnímu terénu a situaci na silnici. V nouzové situaci musí brzdy zastavit jízdní kolo co nejrychleji. Dohlédněte na to, aby dítě procvičilo brzdění ve vaší přítomnosti. Zkoušku provedte na různých typech povrchu. Vysvětlete dítěti, aby používalo přední a zadní brzdu současně pro lepší brzdný účinek.

TYPY BRZD

BRZDY V-BRAKE

Brzdy tohoto typu se skládají ze dvou brzdrových čelistí namontovaných na obou stranách ráfků kola (ráfkové brzdy). Při pohledu shora tvoří brzdrové destičky písmeno „V“ se špičkou směřující dopředu. Po stlačení brzdrové páčky jsou obě čelisti stlačeny k sobě pomocí lanka. Destičky se dotýkají ráfků, vytvářejí tak tření ráfků a snižují rychlosť. Třetí síla způsobuje opotřebení brzdrových destiček a také ráfků. Časté používání brzd v následku jízdy v dešti, prachu a hornatém terénu může urychlit opotřebení dílů.

POZOR!

ÚČINNÉ BRZDY JSOU ZÁKLADEM BEZPEČNÉ JÍZDY. KAŽDÁ NEDBALOST PŘI POUŽÍVÁNÍ BRZD MŮŽE VĚST K TRAGICKÝM NÁSLEDKŮM.

POZOR!

**VYSVĚTLETE DÍTĚTI, ŽE ÚČINNOST BRZDĚNÍ NA MO-
KRÉM NEBO KLUZKÉM POVRCHU MŮŽE BÝT OMEZENÁ
A BRZDNÁ DRÁHA SE PRODLUŽUJE, PROTO VŽDY
MUSÍ SNÍŽIT RYCHLOST PŘI JÍZDĚ NA TAKOVÉM PO-
VRCHU.**

POZOR!

**BRZDOVÉ DESTÍČKY SE PŘI NEPOUŽÍVANÉ BRZDĚ
NESMÍ OTÍRAT O POVRCH RÁFKŮ. VZDÁLENOST MEZI
ZADNÍ ČÁSTÍ DESTÍČEK A RÁFKEM MUSÍ BÝT ASI 1
MM.**

NASTAVENÍ BRZDOVÉ PÁČKY

Brzdrová páčka musí být v dosahu ruky dítěte. Chcete-li páčku nastavit, uvolněte šroub umístěný na svorce páčky, pak páčku otáčejte kolem řídítka, dokud nedosáhnete příslušné polohy. Zkontrolujte, zda je brzdrová páčka v dosahu ruky dítěte a vyzkoušejte otočením řídítka. Pak utáhněte šroub u svorky.

POZOR!

**BRZDOVÁ PÁČKA MUSÍ BÝT V TAKOVÉ POLOZE, KTERÁ
ZABRAŇUJE DÍTĚTI STISKNOUT BRZDOVOU PÁČKU AŽ
K ŘÍDÍTKŮM. MAXIMÁLNÍ BRZDNÉ SÍLY MUSÍ BÝT DO-**

SAŽENO TĚSNĚ PŘED ÚPLNÝM STISKNUTÍM.

Nastavení pracovního rozsahu brzdrové páčky

Brzdrová páčka musí být nejen v dosahu ruky dítěte, ale její poloha musí být také přizpůsobena velikosti dětské ruky. Abyste zkontrolovali přizpůsobení, sledujte okamžik, kdy brzdrové destičky přilnou k ráfku. Pokud k tomu dojde po pouhém lehkém stlačení páčky, je nutné seřídit brzdrovou páčku a brzdu, jinak mohou brzdrové destičky dřít o ráfek. Chcete-li seřídit, uvolněte šroub umístěný blízko místa, kde brzdrové lanko vstupuje do brzdrové páčky na řídítkách, a upravte pracovní rozsah páčky. Zkontrolujte, zda ukazováček dítěte dosáhne na brzdrovou páčku a znova zkontrolujte okamžik, kdy brzdrové destičky přilnou k ráfku.

POZOR!

**NACVIČTE S DÍTĚTEM NOUZOVÉ BRZDĚNÍ NA BEZ-
PEČNÉM MÍSTĚ, MIMO SILNIČNÍ PROVOZ.**

POZOR!

**TŘECÍ PЛОЧА ДЕСТИЧКИ МУСІ ТЛАЧІТ НА РАФЕК ПО
ЦЕЛÉ СІРЦЕ ДЕСТИЧКИ. ІННЕ НАСТАВЕНІ МУЗЕ ВÝРА-
ЗНĘ SNÍŽIT ÚČИННОСТ BRZD.**

POZOR!

**PŘI SEŘIZOVÁNÍ NASTAVENÍ DESTÍČEK PAMATUJTE,
ŽE HORNÍ HRANA DESTÍČKY NESMÍ PŘESÁHNOUT
HORNÍ HRANU RÁFKU. DESTÍČKY SE NESMÍ DOTÝKAT
PNEUMATIKY.**

SEŘÍZENÍ BRZD

Stiskněte brzdrovou páčku a zkontrolujte, zda destičky současně přilnou k ráfku.

Pokud ne, seříďte brzdrové pružiny. Chcete-li je seřídit, uvolněte šroub umístěný vedle brzdrových třmenů. Seříďte pružinu tak, aby brzdrové destičky v klidovém stavu byly ve stejné vzdálenosti na obou stranách ráfku. Destičky musí být v takové vzdálenosti, aby při jízdě nedřely o ráfek. Při brzdění musí brzdrové destičky přilnout k ráfku rovnomořně celou plochou.

POZOR!

**PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA BRZDOVÁ LANKA
NEJSOU ROZTRĚPENÁ. PAK JE IHNED VYMĚŇTE, JI-
NAK MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ!**

POZOR!

**DÁVEJTE POZOR NA TO, ABY BRZDOVÉ DESTÍČKY A
JINÉ BRZDNÉ POVRCHY NEBYLY POKRYTY ČISTIČÍMI
PROSTŘEDKY NEBO OLEJEM. MŮŽE TO SNÍŽIT ÚČIN-
NOST BRZD.**

POZOR!

**PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE TLOUŠŤKU DESTÍČEK A
RÁFKU. DESTÍČKY A RÁFEK VYMĚŇTE, KDYŽ DRÁZKY**

NA JEJICH POVRCHU JSOU OPOTŘEBENÉ NEBO KDYŽ ZÁŘEZY NEJSOU JIŽ VIDITELNÉ. JAKMILE OPOTŘEBENÍ RÁFKU DOSÁHNE KRITICKÉHO BODU, MŮže RÁFEK PRASKNOUT POD TLAKEM PNEUMATIKY, COž MŮže ZPŮSObIT ZASEKNUTÍ KOLA NEBO PRASKNUTÍ DUŠE A V NÁSLEDKU ZPŮSObIT ÚRAZ. VÝMĚNA A SEŘÍZENÍ BRZDOVÝCH DESTIČEK A RÁFKU VYŽADUJE ODBORNÉ DOVEDNOSTI, PROTO JE NEJLEPší PŘENECHAT TUTO ČINNOST PROFESIONÁLNÍMU SERVISU.

POZOR!

S TÍM, JAK SE DESTIČKY OPOTŘEBOVÁVají, BUDE NUTNÉ ZNOVU SEŘÍDIT BRZDY.

POZOR!

PO SEŘÍZENÍ BRZD PROVEďTE ZKOUŠKU FUNKčNOSTI NĚKOLIKERÝM STISKNUTÍM BRZDOVÉ PÁČKY. PŘI SILNÉM ZABRZDĚní SE UJISTĚTE, že BRZDOVÉ DESTIČKY ÚPLNě PŘILNULY K RÁFKU.

POZOR!

UJISTĚTE SE, že NA BRZDNÝCH PLOCHÁch NENí OLEj NA JÍZDNÍ KOLO NEBO JINÉ MAZIVO. MŮže TO SNÍZIT BRZDNÝ ÚCINEK.

PEDÁLOVÉ BRZDY (PROTIBRZDY, TORPÉDO)

Brzdový systém integrovaný do zadního náboje s uzavřenou konstrukcí. Výhodou tohoto systému je ochrana proti vnějším faktorům a funkčnost bez ohledu na atmosférické podmínky. Torpédový systém lze používat bez údržby po mnoho let. Nevýhodou tohoto systému je jednoduché způsobení smyku kola, který je následkem brzdné síly působící pouze na zadní část kola. Z tohoto důvodu jízdní kola vybavená protibrzdou obvykle mají přídavnou přední brzdu ovládanou páčkou na řídítkách. Torpédový systém úzce souvisí s chodem řetězu. Pokud se řetěz přetrhne nebo spadne z řetězového kola, pak brzdový systém nefunguje, proto je důležité pravidelně kontrolovat napnutí řetězu. Vyzkoušejte fungování protibrzdy tak, že budete otáčet kliky dozadu pomocí pedálů. Protibrzda musí reagovat nejpozději po otočení o 60 stupňů. Pokud ne, může být brzda poškozena nebo řetěz příliš volný. Seřídte napnutí řetězu. Více informací najdete v podkapitole „ŘETĚZ JÍZDNÍHO KOLA“.

BRZDĚní

Pro bezpečné zabrdění přední brzdou zatáhněte za páčku umístěnou na řídítkách s postupným tlakem. Po dosažení požadované rychlosti postupně uvolňujte brzdovou páčku.

Pedálová brzda se aktivuje při otáčení pedálů dozadu. Maximální brzdné síly je dosaženo sešlápnutím zadního pedálu, když je klika ve vodorovné poloze.

Při brzdění na dlouhé vzdálenosti nebo prudkém klesání používejte obě brzdy současně. Nebrzděte pouze protibrzdou, protože se buben protibrzdy může nadměrně zahrát. Při brzdění na mokré povrchy používejte pro lepší brzdný účinek obě brzdy současně.

POZOR!

PO INTENZIVNÍM BRZDĚní SE NEDOTÝKEJTE BRZDOVÉHO BUBNU, PROTOže BYSTE SE MOHLI POPÁLIT!

POZOR!

PŘEHŘÁTí BRZDY MŮže VÉST KE ZTRÁTĚ TŘECÍ SÍLY, COž MŮže ZPŮSObIT SELHÁNí BRZDY! POČKEJTE, DOKUD BRZDA ZCELA NEVYCHLADNE.

POHÁNĚcí SYSTÉM

Klikový mechanismus

Vyjmout klik z osy středového složení můžete provést pouze pomocí speciálního klíče – stahováku. Použití jiného náradí poškodí kliky. Zuby věnců klikového mechanismu se liší tvarem a velikostí, což je normální jev a je určen výrobcem k výraznému zlepšení plynulosti změny převodu.

Pedály

Musí být pevně utaženy ke klikám mechanismu pomocí speciálního klíče s dlouhým ramenem. Příliš volně utažený pedál určitě zničí při používání závit v rameni kliky. Pravý pedál se utahuje ve směru chodu hodinových ručiček, levý pedál se utahuje v opačném směru. Pedály jsou označeny na osách – R – pravý, L – levý.

POZOR!

POKUD BĚHEM JÍZDY CÍTÍTE VŮLI VE SPOJENÍ PEDÁLŮ S KLIKAMI, OKAMŽITĚ PŘERUŠTE JÍZDU, ODSTRAÑTE VZNIKLOU VŮLI A TEPRVE PAK POKRAČUJTE V POUŽÍVÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA.

ŘETĚZ JÍZDNÍHO KOLA

Pravidelná a správná údržba řetězu jízdního kola zajišťuje jeho dlouhou životnost a bezproblémové používání. Je důležité řetěz pravidelně čistit a používat mazivo. Po důkladném očištění řetězu od nečistot hadříkem naneste řetězový olej rovnoměrně na všechny články. Olej pomalu nanášejte na spodní část řetězu při současném otáčení kliky. Po namazání všech článků nechte kolo několik minut stát a pak přebytečný olej setřete hadříkem, aby nekapal a nesbíral nečistoty během jízdy. Ujistěte se, že je řetěz správně namazán, zejména při jízdě v dešti nebo na mokrému povrchu.

POZOR!

NESPRÁVNě NASAZENý NEBO PŘÍLIš OPOTŘEBENý ŘETĚZ MŮže BĚHEM JÍZDY PRASKNOUT A ZPŮSObIT ÚRAZ.

Napnutí řetězu

U pedálových brzd pravidelně kontrolujte napnutí řetězu. Ujistěte se, že řetěz nemá příliš velkou vůli. Nenatahuje řetěz mezi ozubeným kolem a převodníkem o více než dva centimetry.

POZOR!

PO KAŽDÉ ÚDRŽBĚ ŘETĚZU ZKONTROLUJTE, ZDA SE OLEJ NEDOSTAL NA BRZDNOU DRÁHU A BRZDOVÉ DESTIČKY, PROTOŽE TO VÝRAZNĚ SNÍŽÍ FUNGOVÁNÍ BRZDOVÉHO SYSTÉMU!

• KOLA, PNEUMATIKY, RÁFKY

POZOR!

NEŽ VAŠE DÍTĚ ZAČNE JEZDIT, ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU KOLA ŘÁDNĚ NAMONTOVÁNA.

POZOR!

OTÁČEJÍCÍ SE KOLA MOHOU ZRANIT RUCE NEBO JINÉ ČÁSTI TĚLA, PROTO DOPORUČUJEME ZACHOVAT ZVLÁŠTNÍ OPATRNOST. DÁVEJTE POZOR, ABY DÍTĚ NEPŘIŠLO DO STYKU S OTÁČEJÍCÍMI SE KOLY JÍZDNÍHO KOLA.

Kola

Správně seřízené kolo se musí hladce otáčet. Kola musí být umístěna v rovině symetrie rámu a vidlice. Mezera mezi ráfkem a rámem nebo ráfekem a vidlicí musí být na obou stranách stejná. Kola jsou k rámu a vidlici připevněna maticemi.

Pneumatiky

POZOR!

NAMONTOVANÉ PNEUMATIKY S JINOU VELIKOSTÍ NEŽ DOPORUČENOU MOHOU ZPŮSOBIT NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

POZOR! POKUD JE PNEUMATIKA POŠKOZENÁ, TAKÉ JI VYMĚNĚTE.

Pneumatiky musí zajišťovat dobrou přilnavost a absorbovat otřesy. Abyste to zajistili, dodržujte doporučený tlak v pneumatikách. Doporučený tlak v pneumatice uvádí výrobce na bočnici pneumatiky nebo na obalu. Tlak se nejčastěji uvádí v barech nebo psi (libra na čtvereční palci). Příliš nízký tlak v pneumatikách může vést ke snadnému propichnutí pneumatiky při najetí na ostrou hranu. Příliš vysoký tlak může způsobit prasknutí pneumatiky a úraz.

Kola jsou vystavena silnému namáhání způsobenému hmotností uživatele, zavazadly a jízdou po nerovném a hrubolatém terénu. První kontrolu kol nechte provést v profesionálním cykloservisu asi po 15 hodinách jízdy.

Pokud chcete namontovat novou pneumatiku, nejprve zjistěte velikost předchozí pneumatiky uvedenou na bočnici pneumatiky jako 00-000, kde 00 je šířka pneumatiky v mm a 000 je průměr při plném nahuštění v mm.

Ráfky a paprsky

Při používání jízdního kola se opotřebovávají ráfky kol. Mechanicky poškozené ráfky nechte posoudit v profesionálním cykloservisu, který prověří jejich vhodnost pro další použití. Znečištěné ráfky výrazně snižují účinnost brzdění, proto je pravidelně čistěte.

Napětí vyvýjené paprsky musí být rovnoměrně rozložené kolem ráfků, aby kola fungovala správně. K centrování kola dochází, když se změní napětí jednoho prvku, např. v následku rychlé jízdy nebo jízdy po obrubníku, což způsobuje nerovnoměrné napětí na ráfku. Chcete-li zkонтrolovat, zda je kolo vycentrované, zvedněte rám s kolem a otočte kolo rukou. Pak sledujte vzdálenost mezi ráfekem a brzdrovými destičkami. Pokud se liší o více než jeden milimetr, nechte kolo vycentrovat v profesionálním servisu.

Ventilky duší

Ujistěte se, že máte pumpičku s vhodnou špičkou, která se hodí k ventilkům duše.

POZOR!

NEPOKRAČUJTE V JÍZDĚ SE ZKŘIVENÝM RÁFKEM. NESPRÁVNĚ ROZLOŽENÉ NAPĚТИ MŮŽE ZPŮSOBIT PRASKÁNÍ PAPRSKŮ A V NÁSLEDKU ZASEKNUTÍ KOLA, KTERÉ VEDE K ÚRAZU.

POZOR!

VYCENTROVANÉ KOLO MŮŽE VÝRAZNĚ OMEZIT BRZDÝ ÚCINEK U RÁFKOVÝCH BRZD! POZOR! UVOLNĚNÉ PAPRSKY OKAMŽITĚ UTÁHNĚTE.

Výměna pneumatiky

• Demontáž kol

Pokud má dětské kolo brzdy typu v-brake: odpojte brzdrové lanko od ramene brzdy. Chcete-li to provést, uchopte ráfek jednou rukou a stlačte brzdrově destičky. V této poloze odpojte matice brzdrového lanka.

U pedálových brzd: uvolněte rameno brzdy a vyšroubujte matice kol. Pak zvedněte jízdní kolo a sejměte kolo.

• Demontáž pneumatik

Vyšroubujte čepičku a matice ventilků a úplně vypusťte vzduch z pneumatiky. Pneumatika se musí oddělit od okraje ráfku. Nyní vložte speciální plastovou lžíci pro demontáž pneumatik mezi ráfek a pneumatiku a posouvejte lžíci po obvodu pneumatiky, přičemž pneumatiku postupně vytahujte. Pokud nemůžete pneumatiku vytáhnout jednou lžící, použijte druhou lžíci ve vzdálenosti asi 10 cm, pak vyjměte část pneumatiky mezi lžicemi. Postup opakujte posouváním lžic, dokud úplně nevytáhnete pneumatiku. Nyní můžete pneumatiku odstranit. Ujistěte se, že se ventilek nezachytí za ráfek, protože by mohl poškodit duši. Opravte defekt na pneumatice pomocí vhodné opravné sady nebo vyměňte duši za novou.

• Montáž pneumatik

Před opětovnou montáží se ujistěte, že uvnitř pneumatiky není žádné cizí těleso, špína nebo písek, které by mohly poškodit duši. Nasuňte jednu stranu pneumatiky na ráfek a pak otvorem v ráfku vložte ventilek duše. Lehce nafoukněte duši a vložte ji do pneumatiky. Zatlačte pneumatiku do ráfku na obou stranách, symetricky se přibližujte k ventilkům. Před úplným namontováním zkонтrolujte, zda je duše správně uložená v pneumatice a pak

na ráfek nasadíte poslední část pneumatiky. Pokud to nemůžete udělat ručně, použijte speciální lžíci na pneumatiky. Zkontrolujte, zda ventilek vyčnívá svisle. Pokud ne, opět vyjměte jednu stranu pneumatiky a vyrovnajte část duše s ventilkem. Nafoukněte duši, aniž byste překročili maximální tlak na bočnici pneumatiky. Pomoci ventilkem můžete snížit tlak v pneumatice. Zkontrolujte, zda je pneumatika správně nasazená. Čára nad okrajem ráfku musí být ve stejné vzdálenosti od ráfku po celé délce pneumatiky.

POZOR!

PO NAMONTOVÁNÍ KOLA SE UJISTĚTE, ŽE JSOU BRZDNÉ PLOCHY ČISTÉ.

POZOR!

PO NAMONTOVÁNÍ KOLA VŽDY ZKONTROLUJTE BRZDU PODLE POPISU V PODKAPITOLE „BRZDOVÝ SYSTÉM“.

• Opětovná montáž kola

Ujistěte se, že je kolo správně usazeno na hácích a nachází se přesně uprostřed. V případě protibrzdy zkонтrolujte před utažením matic kola napnutí řetězu. Můžete to udělat zatažením kola dozadu. Pokud řetěz nemá v polovině vzdálenosti mezi ozubenými kolečky a převodníkem vůli více než dva centimetry, je napnutí správné. Nezapomeňte utáhnout rameno brzdy.

Po namontování kola na v-brake brzdy ihned připojte brzdové lanko. Zatáhněte za brzdovou páčku a otočte kolm. Mezi ráfkem a brzdovými destičkami musí být rovnoramenná vzdálenost. Ujistěte se, že se destičky při otáčení kola nedotýkají ráfku nebo pneumatiky.

• HLAVOVÉ SLOŽENÍ

Hlavové složení spojující vidlici s rámem je vystaveno značnému zatížení při jízdě po nerovném povrchu, proto se může po nějaké době uvolnit a bude třeba jej seřídit.

Pro kontrolu hlavového složení zatlačte jízdní kolo dopředu a dozadu s koly na zemi. Pokud ložisko má vůli, bude viditelná mezera mezi miskami ložisek. Chcete-li zkontovalovat hladký chod hlavového složení, nadzvedněte rám jízdního kola a zvedněte přední kolo ze země. Řídítka se musí lehce otáčet doleva a doprava. Ve střední poloze řídítka se vidlice musí lehce otáčet. Pokud hlavové složení nefunguje správně, obrátěte se na profesionální cykloservis.

POZOR!

JÍZDA S UVOLNĚNÝM HLAVOVÝM SLOŽENÍM NA DĚTSKÉM KOLE ZVYŠUJE TLAK NA VIDLICI A LOŽISKÁCH, COŽ MŮZE V KRAJNÍM PŘÍPADĚ ZPŮSOBIT ZLOMENÍ VIDLICE A RIZIKO ÚRAZU.

• OPĚRNÁ KOLEČKA

Boční opěrná kolečka mají zabránit převrácení dětského kola do stran a pomoci ve výuce jízdy na kole. Uvědomte si však, že jízda s opěrnými kolečky nezaručuje zachování

rovnováhy v každé situaci. Existuje riziko ztráty rovnováhy při najízdění na nerovný povrch. Vzhledem k široké rozteči opěrných koleček hrozí zachycení o překážku při příliš blízkém projízdění kolem ní nebo provádění manévrů v její bezprostřední blízkosti.

Kvůli výše uvedeným rizikům se snažte co nejdříve odmontovat opěrná kolečka.

Jízda na jízdním kole bude snadnější, pokud má dítě zkušenosti s jízdou na koloběžce nebo balančním dětském kole.

Montáž/demontáž opěrných koleček

Přeložte šroub přes kolo a rameno a pak utáhněte matice. Rameno s kolečkem připevněte k vidlici zadního kola. Chcete-li to provést, odšroubujte šrouby kola a sejměte podpěru blatníku (je-li k dispozici), pak připevněte rameno s kolečkem. Opět nasadíte šroub a mírně jej utáhněte. Opakujte kroky na druhé straně kola. Obě opěrná kolečka musí být po montáži ve stejné vzdálenosti od země. Vzdálenost nesmí být větší než 2,5 cm. Nezapomeňte po kontrole vzdálenosti utáhnout matice kol předepsaným utahovacím momentem.

Chcete-li odebrat opěrná kolečka, vyšroubujte šrouby ze zadního kola. Sejměte postupně podpěru blatníku (je-li k dispozici), ramena koleček. V dalším kroku namontujte zpět podpěru blatníku (je-li k dispozici) a pak šrouby kola nápravy. Utáhněte šrouby vhodným utahovacím momentem.

SERVIS

První prohlídku proveděte asi po šesti týdnech používání. Je to velmi důležité pro funkčnost a životnost jízdního kola.

Správné používání jízdního kola obsahuje pravidelný servis a včasné výměny opotřebených dílů, jako jsou brzdové destičky a brzdová lanka. Doporučujeme provádět servis před každou sezónou, aby byla zajištěna správná funkce všech součástí. Servis a opravy svěřte profesionálnímu servisnímu technikovi.

POZOR!

PŘI POUŽÍVÁNÍ JE JÍZDNÍ KOLO VYSTAVENO DYNAMICKÉMU ZATÍŽENÍ, VYPLÝVAJÍCÍMU MJ. Z POVRCHU, SIL PŮSOBÍCÍCH UVNITŘ KOLA A FUNGOVÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA. POKUD JE PŘEKROČENA KONSTRUKČNÍ ŽIVOTNOST SOUČÁSTÍ, MŮZE DOJÍT K POŠKOZENÍ A EVENTUÁLNÍMU ZRANĚNÍ UŽIVATELE, PROTO PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE JÍZDNÍ KOLO Z HLEDISKA ZNÁMEK OPOTŘEBENÍ, POŠKRÁBÁNÍ, DEFORMACE, ZMĚNY BARVY, ABYSTE ZJISTILI VEŠKERÉ ZÁVADY. VYBÍZÍME VÁS, ABYSTE PROVÁDĚLI PRAVIDELNÉ KONTROLY JÍZDNÍHO KOLA.

POZOR!

OPOTŘEBENÉ ČÁSTI VYMĚŇTE POUZE ZA ORIGINÁLNÍ DÍLY. POUŽÍVÁNÍ NEORIGINÁLNÍCH DÍLŮ MŮZE ZPŮSOBIT, ŽE DĚTSKÉ KOLO BUDE NEBEZPEČNÉ.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Jízdní kolo čistěte v pravidelných intervalech nebo je-li to nutné po jízdě v obtížných podmínkách (po blátě nebo povrchu posypaném solí). Jízdní kolo čistěte ručně vodou s nízkým tlakem, používejte houbu, hadřík nebo kartáč. K čištění nepoužívejte vodu s vysokým tlakem (tlakové myčky) nebo páru. Vysoký tlak vody může způsobit, že se voda dostane do ložisek a vypláchne maziva, čímž se zvýší tření. Může to výrazně snížit funkčnost ložisek a vést k poškození.

Po umytí zkонтrolujte řetěz z hlediska opotřebení a naneště novou vrstvu oleje. Více informací v kapitole „**ŘETĚZ JÍZDNÍHO KOLA**“. Dávejte také pozor, zda se na jízdním kole neobjevily praskliny, promáčkliny nebo změna barev. Takové prvky okamžitě vyměňte za nové.

Doporučujeme důkladně osušit sedlovku a nanést malé množství oleje ve spreji.

ÚSCHOVA JÍZDNÍHO KOLA

Dětské kolo doporučujeme skladovat v suché místnosti. Nejlepším způsobem na úschovu je zavěsit celé jízdní kolo nebo jen kola. Pokud se kolo skladuje příliš dlouho na pneumatikách, může dojít ke ztrátě vzduchu a potažmo k poškození rámu. Před opětovným použitím zkonzrolujte tlak v pneumatikách.

DALŠÍ INFORMACE

Vhodné ochranné prostředky

Nikdy nedovolte dítěti jezdit bez přilby. Ujistěte se, že vaše dítě vždy nosí vhodně přizpůsobenou cyklistickou přilbu. Přilba musí být vždy zapnutá a nasazená ve vodorovné poloze, musí chránit celou hlavu a čelo. Přilbu je třeba sejmout po ukončení jízdy.

Ujistěte se, že je dítě dobře viditelné. Pro zvýšení viditelnosti se doporučuje nosit reflexní prvky.

Vhodné oblečení

Nezapomeňte obléknout dítěti vhodné cyklistické oblečení, nejlépe přímo k tomu určené. Nenechávejte dítě jezdit v kalhotách se širokými nohavicemi, sukni nebo šatech. Tento typ oblečení se může snadno zachytit do paprsků nebo řetězu a způsobit úraz. Oblečení musí být světlé.

Vhodná obuv

Boty na jízdní kolo musí mít pevnou podrážku. Příliš měkká podrážka může způsobit bolesti chodidel při šlapání. Povrch podrážky musí být rovný, aby nedocházelo k zahycení paty o pedál.

Řádné utažení šroubů

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat šroubové spoje. Všechny šroubové spoje součástí jízdního kola musí být pečlivě utaženy, nejlépe pomocí momentového klíče. Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu uvedené v kapitole „**UTAHOVACÍ MOMENT**“. Pokud není maximální hodnota utahovacího momentu specifikována, začněte s 2 Nm a utahujte po 0,5 Nm.

VYSVĚTLENÍ IKON



Dbejte na čistotu – pokud výrobek již nesplňuje vaše očekávání nebo skončila doba jeho životnosti, zlikvidujte jej v souladu s platnými místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obaly a jiné součásti související s výrobkem vyhazujte na k tomu určených místech.



Přečtěte si pozorně návod k použití.



Druh obalového materiálu: plochý karton.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Shanghai Branch Testing Center.
Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059 ,
Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China

VÝROBCE:


Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKO
Tel. +48 33 44 41 777

VYROBENO V ČÍNĚ.

Výrobek vyhovuje normě ISO 8098:2023
Datum výroby: listopad 2023
Číslo šarže: JO.320.11



Se aplică modelelor: **NINJA 14", VIKING 14" și VIKING 16"**

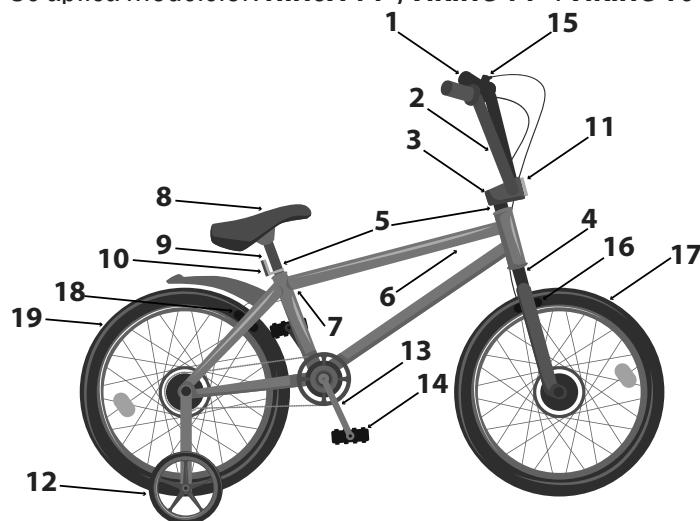

Imagine cu scop ilustrativ

COMPONENTE:

1. Mâner de ghidon;
2. Ghidon;
3. Pipă;
4. Furcă;
5. Minim;
6. Teavă cadru;
7. Teavă să;
8. řa;
9. Tijă de řa;
10. Reflectorizant spate;
11. Reflectorizant față;
12. Roți ajutătoare;
13. Manivelă;
14. Pedală;
15. Manete de frână;
16. Etriere de frână față;
17. Roată de față;
18. Etriere de frână spate;
19. Roată de spate.

IMPORTANT:

ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BICICLEI PENTRU COPII SE APLICĂ NUMAI MODELELOR DE BICICLETE DE MAI SUS. ÎNAINTE DE A UTILIZA BICICLETA PENTRU COPII, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI. PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU A-L PUTEA UTILIZA PE TOATĂ DURATA DE UTILIZARE A BICICLETEI.

ATENȚIE!

ACEASTĂ BICICLETĂ ESTE ASAMBLATĂ DE PERSONALUL PROFESIONIST AL MAGAZINULUI. BICICLETA ESTE GATA DE UTILIZARE DUPĂ EFECTUAREA REGLĂRILOR DE BAZĂ CARE AU CA SCOP ADAPTAREA BICICLETEI LA NEVOILE INDIVIDUALE ALE COPILULUI. INSTRUCȚIUNILE PREVĂD DOAR OPERAȚIILE DE BAZĂ, ANUME REGLĂRI DE BAZĂ, OPERAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CORECTĂ. INSTRUCȚIUNILE NU ARE CA SCOP SĂ AJUTE LA ASAMBLAREA SAU REPARAREA BICICLETEI. ÎN CAZUL REPARAȚIILOR MAI COMPLICATE, VĂ RECOMANDĂM SĂ VĂ ADRESAȚI UNUI SERVICE PENTRU BICICLETE PROFESIONAL.

IMPORTANT:

ACESTE MODELE DE BICICLETE PENTRU COPII SUNT DESTINATE UTILIZĂRII ÎN ZONELE CU SUPRAFĂȚE DURE ȘI PROTEJATE, ADICĂ PISTE PENTRU BICICLETE, TRASEURI CU PIETRIS, DRUMURI ASFALTATE, TROTUARe.

ATENȚIE!

DATORITĂ CONSTRUCȚII LOR, ACESTE MODELE DE BICICLETE PENTRU COPII NU SUNT DESTINATE UTILIZĂRII PE DRUMURI PUBLICE.

IMPORTANT:

ACEST PRODUS ȘI MANUAL DE UTILIZARE SUNT SUPUSE LEGII EUROPENE ȘI SUNT CONFORME CU CERINȚELE STANDARDULUI ISO 8098:2023 „BICICLETE. CERINȚE DE SECURITATE PETRU BICICLETELE PENTRU COPII MICI”. CITIȚI ACESTE MANUAL CU ATENȚIE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE. VERIFICAȚI STAREA TEHNICĂ A BICICLETEI ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR DIN MANUAL.

CUPLUL DE STRÂNGERE

CUPLUL DE STRÂNGERE A ȘURUBULUI ESTE O VALOARE VECTORIALĂ CARE INFORMEAZĂ DESPRE FORȚA CU CARE UN ANUMIT ȘURUB TREBUIE STRÂNS CU BRAȚUL CHEII PENTRU A ASIGURA O CONEXIUNE DURABILĂ ȘI OPTIMĂ A COMPONENTELOR. CUPLURILE DE STRÂNGERE RECOMANDATE PENTRU COMPOANELE ALÉ BICICLETEI PENTRU COPII, EXPRIMATE ÎN NEWTON-METRI, SUNT PREZENTATE MAI JOS.

DENUMIREA ELEMENTULUI	NUMĂRUL COMPOANEI	CUPLU DE STRÂNGERE (Nm)
ȘURUBURI DE FIXARE A MANETEI DE FRÂNĂ	15, 2	6 - 8
ȘURUBURI DE FIXARE A GHIDONULUI	2, 3	15 - 18
ȘURUB DE FIXARE A PIPEI	3	15 - 18
ȘURUB DE EXPANSIUNE PENTRU GHIDON	3, 4	15 - 18
ȘURUBUL SISTEMULUI DE FRÂNĂ CU ETRIER	16, 18	6 - 7
ȘURUB DE FIXARE A CABLULUI DE FRÂNĂ	16, 18	6 - 8
PIULITĂ DE FIXARE A FRÂNEI CU ETRIER	16, 18	8 - 9.5
ȘURUBUL ARTICULAȚIEI FRÂNEI	16, 18	2 - 2.5
PIULITĂ AXEI ROȚII DIN FAȚĂ	17	25 - 30
PIULITĂ AXEI ROȚII DIN SPATE	19	30 - 35
ȘURUBURI DE FIXARE A PEDALELOR	14	35 - 40
BRAȚUL MANIVELEI (O PISEĂ)	13	34
BRAȚUL MANIVELEI (TREI PIESE)	13	44
INEL DE SECURITATE AL SUPPORTULUI INFERIOR	13	34
ȘURUBURI DE FIXARE A řEII	8, 9	15 - 18
ȘURUB PENTRU CLEMA TIJEI DE řA	9	18 - 20

INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor reguli de bază de securitate atunci când utilizați o bicicletă pentru copii:

1. Ciclismul, ca și alte sporturi, prezintă riscul de traumatisme și vătămări corporale.

Prin luarea deciziei de a urca pe bicicletă, utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru consecințele acestui risc.

- Familiarizați-vă copilul cu regulile de siguranță.
- Bicicleta echipată cu reflectorizanți: față alb, spate roșu, precum și reflecorizanți suplimentari pe roți și pedale este mai vizibilă pentru ceilalți utilizatori.
- Asigurați-vă că bicicleta este echipată cu un cadru de dimensiunea potrivită, adaptat înălțimii copilului dumneavoastră și dacă copilul poate acționa liber frâna.

5. Nu folosiți o bicicletă care nu este potrivită din punct de vedere anatomic utilizatorului.



- Se recomandă purtarea unei căști de protecție, protecții pentru încheietura mâinii, coate și genunchi și elemente reflectorizante pentru a proteja împotriva eventualelor leziuni corporale.



7. Fiți deosebit de atenți pe suprafețele umede și alu-necoase, reținând că eficiența frânării și a controlului direcției pot fi limitate. Frânele umede sunt mai puțin eficiente la oprire. Distanțele de frânare sunt mai lungi pe suprafețele umede, de aceea este important să păstrați o distanță de siguranță.

8. Utilizați bicicleta în scopul pentru care a fost destinată. Bicicleta este un vehicul folosit pentru deplasarea pe drumuri și în teren. Această bicicletă nu este concepută pentru sărituri, mersul pe scări etc. Prin urmare, riscul de leziuni corporale și de deteriorare a bicicletei în timpul unei astfel de utilizări este suportat de utilizator.

9. Folosirea bicicletei în competiții, mersul agresiv, utilizarea și condiții de teren climatice dificile, supraîncărcarea, utilizarea în scopuri comerciale și alte forme de utilizare non-standard scurtează semnificativ perioada de eficiență tehnică a bicicletei. Aceasta poate constitui o bază pentru nerecunoașterea reclamației privind deteriorările rezultate din circumstanțele menționate mai sus.

10. Mersul cu roți ajutătoare nu garantează echilibrul în orice situație. Există pericolul de a-l pierde la apropierea de sol cu diferență de nivel. Datorită distanței dintre roțile laterale, există riscul de împiedicare un obstacol în cazul apropierea prea mare de acesta sau efectuării manevrelor în imediata apropiere a acestuia.

11. Se recomandă verificarea regulată a frânelor, anvelopelor, sistemului de direcție și a jantelor.

12. Ca și în cazul tuturor componentelor mecanice, bicicleta se va uza. Diferitele materiale și componente ale bicicletei pot răspunde la uzură și stres în moduri diferite. Dacă durata de viață de proiectare a unei piese componente este depășită, aceasta se poate deteriora, cauzând eventuale leziuni ale utilizatorului. Orice fisuri, zgârieturi sau decolorare în zonele cu stres ridicat indică faptul că a expirat perioada de valabilitate a componentei și aceasta trebuie înlocuită.

13. Utilizarea prevăzută a bicicletelor în ceea ce privește dia-

metrul roții și greutățile totale admisibile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

MODEL	VÂRSTA UTILIZATORULUI	ÎNĂLTIMEA UTILIZATORULUI	GREUTATE MAXIMĂ (UTILIZATOR + BAGAJ)	GREUTATE MAXIMĂ (UTILIZATOR + BAGAJ+ BICICLETA)
VIKING 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+8.3 kg
NINJA 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4.5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9.1 kg

Note suplimentare:

- Copiii nu trebuie să utilizeze bicicleta în locuri periculoase, adică în apropierea prăpastiilor, bazinelor de apă, scărilor, precum și în locurile cu trafic de mașini.
- Asigurați-vă că bicicleta este corect ajustată la înălțimea și greutatea copilului.
- Instruiți-vă copilul să meargă întotdeauna cu ambele mâini pe ghidon și să-și ia picioarele de pe pedale numai atunci când condițiile drumului impun acest lucru.
- Asigurați-vă că copilul poartă îmbrăcăminte adecvată, adică pantaloni cu croiala simplă sau clipsuri pentru pantaloni, și încăltăminte adecvată.
- Asigurați-vă că casca este fixată pe capul copilului.
- Se recomandă purtarea accesoriilor reflectorizante pentru a crește vizibilitatea copilului.
- Efectuați verificări regulate înainte de fiecare utilizare, conform instrucțiunilor din secțiunea: „RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE FIECĂRE UTILIZARE”
- Orice defectiuni trebuie reparate imediat sau trebuie contactat un atelier profesionist pentru a le remedia înainte de următoarea utilizare.
- Bicicleta nu este potrivită pentru fixarea unui suport pentru biciclete și a unui scaun pentru copii.

INFORMATII PENTRU PĂRINȚI SAU PERSOANE RESPONSABILE PENTRU COPIL

În calitate de părinte sau persoana responsabilă pentru copil, sunteți responsabil pentru acțiunile și siguranța copilului dumneavoastră. Asigurați-vă că bicicleta este corect ajustată la înălțimea și greutatea copilului și că acesta este familiarizat cu regulile de utilizare în siguranță a bicicletei.

Înainte de a vă lăsa copilul să utilizeze bicicleta pentru prima dată, explicați cum funcționează sistemul de frânare. Lăsați copilul să testeze frânele sub supravegherea dumneavoastră și să dedică timp exersării frânării. Copilul trebuie să înțeleagă funcționarea sistemului de frânare și să cunoască tehniciile de frânare, în special sistemul de contra-acțiune (torpedo). Demonstrați copilului dumneavoastră în ce parte a ghidonului se află maneta frânei față. Explicați copilului dumneavoastră cum să frâneze în siguranță folosind o contrafrână (torpedo). Instruiți-vă copilul că frânarea pe suprafețe umede este mai puțin eficientă și că aderența anvelopei este mai slabă, aşa că trebuie să meargă mai încet și să frâneze mai atent.

Nu uități că fiecare bicicletă trebuie inspectată periodic la un service profesionist de biciclete.

RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de a lăsa copilul să meargă pentru prima dată pe bicicletă, asigurați-vă că:

1. Copilul cunoaște funcționarea sistemului de frânare și tehniciile de frânare. În special, știe să folosească pedala de frână (contrafrână). O descriere a funcționării diferitelor tipurilor de frâne și a tehniciilor de frânare poate fi găsită în subsecțiunea „SISTEM DE FRÂNARE”.

2. Șaua și ghidonul sunt poziționate corect. Șaua trebuie poziționată într-un mod care să permită copilului să aibă acces liber cu călcăul la pedală în poziția cea mai de jos. Degetele de la picioare ale copilului trebuie să atingă solul în timp ce stă pe șa. Instrucțiunile despre cum să reglați șaua și ghidonul pot fi găsite în capitolul „AJUSTAREA BICICLETEI LA COPIL”.

RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

Pentru siguranța copiilor, nu uitați să verificați următoarele puncte înainte de fiecare utilizare:

1. FIXAREA ȘURUBURILOR - verificați dacă șuruburile de fixare ale roțiilor din față și din spate, ale tijei șei și ale altor componente sunt bine strânse.

2. FIXAREA ROTIILOR – verificați dacă roțiile nu sunt prea slăbite și dacă sunt drepte. Pentru a verifica acest lucru, rotiți roata în aer.

3. STAREA ANVELOPELOR – verificați dacă anvelopele sunt în stare bună și umflate corespunzător. Presiunea minimă și maximă sunt indicate pe peretele lateral al anvelopei. Mai multe informații găsiți în secțiunea „ROȚI ȘI ANVELOPE”.

4. FIXAREA PEDALELOR – verificați dacă pedalele nu sunt slăbite, pedalele prea slăbite pot deteriora manivele.

5. FUNCȚIONAREA MECANISMELOR DE ACȚIONARE – verificați dacă manivele nu se mișcă, puteți face acest lucru apăsând manivelă pe cadru. Verificați starea lanțului – trebuie să fie curat și să se miște liber, fără să cadă.

6. STAREA FRÂNELOR – verificați dacă plăcuțele de frână aderă uniform la janta roții. Pentru a verifica acest lucru, trageți maneta frânei spre ghidon și observați fixarea plăcuțelor pe jantă pe toată suprafața acesteia. Plăcuțele nu trebuie să atingă anvelopa în timpul frânării. Verificați dacă grosimea plăcuțelor de frână este corectă. Verificați frâna butucului (contra) apăsând pedalele înapoi. În același timp, verificați tensiunea lanțului. Mai multe informații găsiți în secțiunea „SISTEM DE FRÂNARE”.

7. RULMENTI - verificați starea rulmenților și conexiunilor. Puteți coborî ușor bicicleta de la o înălțime minimă și verificați dacă apare vreun zgomot.

8. CRIC – verificați dacă cricul este complet ridicat de către copil, în caz contrar există riscul unui accident! (Aceste modele nu sunt echipate din fabrică cu cricuri).

9. LUMINI - verificați starea bateriei dacă sunt utilizate lumini alimentate cu baterie sau starea de încărcare a bateriei (Aceste modele nu sunt echipate din fabrică cu lumini).

POTRIVIREA BICICLETEI PENTRU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ

Această secțiune conține instrucțiuni despre ajustarea bicicletei la nevoile individuale ale utilizatorului. Nu uitați să efectuați un test funcțional după fiecare activitate de asamblare sau reglare descrisă în subsecțiunile acestui capitol. Vă recomandăm ca copilul dumneavoastră să testeze această bicicletă pentru ca să verificați funcționarea acesteia. Dacă nu vă simțiți în stare să verificați

singur funcționarea bicicletei, vă recomandăm să verificați doar poziția șei conform instrucțiunilor din acest manual. Celelalte elemente pot fi verificate la un service profesionist de biciclete.

ATENȚIE!

NU PERMITEȚI COPILULUI SĂ UTILIZEZE BICICLETA ÎN CAZUL ÎN CARE ACEASTA NU ÎNDEPLINEȘTE ORICARE DIN TRE PUNCTELE DE MAI SUS. BICICLETA DEFECTĂ POATE CAUZA UN ACCIDENT GRAV. ÎN CAZ DE ÎNDOIELI, CONTACTAȚI UN SERVICE PROFESIONIST DE BICICLETE.

ATENȚIE!

STRÂNGEREA INCORECTĂ A ȘURUBURILOR SAU A ALTOR DISPOZITIVE DE FIXARE POATE DUCE LA SLĂBIREA ELEMENTELOR ȘI LA UN ACCIDENT GRAV.

ATENȚIE!

URCAREA PE O BICICLETĂ DEFECTĂ SAU CONTINUAREA MERSULUI DUPĂ APARIȚIA UNEI DEFECȚIUNI ESTE INTERZISĂ. TOATE DEFECTELE TREBUIE ÎNLĂTURATE IMEDIAT.

CADRU

Un cadru de bicicletă este un element cheie al unei biciclete, iar mărimea cadrului ar trebui să fie cel mai important criteriu la achiziționarea unei biciclete. Mărimea corectă a cadrului este importantă pentru menținerea poziției corecte de mers și afectează confortul și siguranța la mers. La cumpărarea unei biciclete pentru copil, trebuie să țineți cont de înălțimea copilului, lungimea brațelor și a picioarelor, precum și de abilitățile și capacitatele fizice ale copilului.

POTRIVIREA MĂRIMII CADRULUI


Potrivirea dimensiunii bicicletei în poziție în picioare este criteriu de bază pentru alegerea bicicletei potrivite. Una dintre metodele de bază de selectare a unei biciclete pentru copii este calcularea așa-numitei înălțimii standover. Pentru a face acest lucru, puneti copilul să stea în picioare fără pantofi, cu picioarele ușor depărtate. În această poziție, măsurati înălțimea vintrelui de la sol. Cu cât este mai mică înălțimea standover pentru o anumită bicicletă, cu atât va fi mai ușoară urcarea și coborârea de pe ea, ceea ce este crucial, mai ales la începutul învățării mersului pe bicicletă. Mărimea cadrului la modelele NINJA 14", VIKING 14" și VIKING 16" depinde doar de diametrul roții. Înălțimea recomandată a utilizatorului în raport cu diametrul roții este descrisă în tabloul din secțiunea „INFORMAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ”.



• SA

ELEMENTELE ȘEI

1. Șa;
2. Tijă de șa;
3. Clema tijei de șa;
4. Teavă de șa;
5. Minim;
6. Surubul clemei de tijă;
7. Reflectoare spate;
8. Suruburi de fixare



AJUSTAREA ÎNĂLTIMII ȘEII

Şaua este la înălțimea corectă atunci când copilul își poate îndrepta complet piciorul și, în același timp, poate ajunge cu călcâiul la pedală în poziția cea mai joasă. Verificați dacă genunchii copilului sunt ușor îndoiti și ca centrul piciorului copilului să fie deasupra centrului pedalei. De asemenea, verificați dacă șoldurile copilului sunt în linie. În cele din urmă, asigurați-vă că picioarele copilului ajung la sol. Dacă nu, coborâți şaua.

Pentru a ajusta înălțimea șeii, slăbiți clema tijei șeii pentru a permite modificarea înălțimii tijei șeii. Nu extindeți tija prea sus. Marcajul de capăt al tijei șeii (Minimum Insertion) trebuie să fie întotdeauna înăuntru țevii de șa. Aliniați şaua cu cadrul folosind vârful șeii și țeava superioară superior ca punctul de referință. Strângeți șurubul tijei șeii cu o jumătate de tură în sensul acelor de ceasornic. Faceți testul apucând părțile laterale ale șeii și apoi încercați să o întoarceți. Dacă se rotește, strângeți ușor șurubul cu o jumătate de tură și testați din nou. Valorile cuplului de strângere pentru șa și tija de șa sunt specificate în tabelul din secțiunea „CUPLUL DE STRÂNGERE”.

ATENȚIE!

ÎN CAZUL COPIILOR ȘI TINERILOR SE RECOMANDĂ VERIFICAREA REGULATĂ A ÎNĂLTIMII ȘEII CEL PUȚIN O DATĂ LA TREI LUNI.

ATENȚIE!

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PARTEA TIJEI CARE SE AFLĂ ÎN INTERIORUL ȚEVII DE ȘA ESTE BINE LUBRIFIATĂ. ACEST LUCRU VA PREVENI BLOCAREA RIJEI ÎN CADRU ȘI PĂTRUNDEREA APEI ÎN ÎNTERIORUL CADRULUI.

ATENȚIE!

DUPĂ FIECARE AJUSTARE A ȘEII, NU UITAȚI SĂ STRÂNGETI MECANISMELE DE AJUSTARE A ȘEII ÎNAINTE DE A UTILIZA DIN BICICLETA. VERIFICĂTI PERIODIC DACĂ MECANISMUL DE AJUSTARE A ȘEII ESTE STRÂNS CORECT.

ATENȚIE!

ȘURUBURILE TREBUIE STRÂNSE CU ATENȚIE. MĂRÎȚI ÎNCET CUPLUL DE STRÂNGERE A ELEMENTELOR. RECOMANDĂM UTILIZAREA UNEI CHEIE DINAMOMETRICE PENTRU A NU DEPĂȘI VALORII MAXIME ALE CUPLULUI DE STRÂNGERE CARE POT FI GĂSITE ÎN SECȚIUNEA „CUPLUL DE STRÂNGERE”.


AJUSTAREA UNGHIULUI ȘEII

Şaua trebuie să fie în poziția orizontală pentru a asigura copilului o poziție sigură și confortabilă. Când este aplecat înainte sau înapoi, copilul se va sprijini mai mult de ghidon sau se va îndepărta de acesta. Pentru a ajusta poziția șeii, slăbiți piulița de prindere a șeii din partea superioară a tijei șeii. Nu scoateți complet piulița pentru că fixarea se va destrăma. Acum puneți șaua în poziție orizontală, asigurându-vă că mecanismul face un „clic”. Dacă da, puteți strânge piulița. Verificați ajustarea încercând să înlinați ușor șaua înainte.

• GHIDON

Elementele ghidonului

1. Reflectorizant fată;
2. Mânerul ghidonului;
3. Șurub de expansiune al ghidonului;
4. Maneta frânei;
5. Pipă;
6. Tija ghidonului;
7. Minim;
8. Furcă;
9. Capul cadrului;
10. Șurub de fixare a pipei;
11. Șurub de fixare a ghidonului;
12. Ghidon;
13. Cablu de frână;
14. Șurub de fixare a manetei frânei.

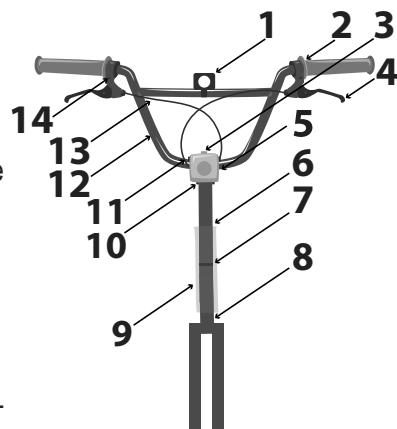

AJUSTAREA ÎNCLINĂRII GHIDONULUI

Mâinile copilului trebuie să fie așezate liber pe mânerele ghidonului și amplasate în mijlocul mânerelor. Pentru a regla înclinarea ghidonului, slăbiți șuruburile din partea superioară a pipei, poziționați ghidonul în poziția corespunzătoare și apoi strângeți șuruburile. Încercați să înlinați ghidonul după ce l-ați strâns și strângeți șurubul dacă este necesar. Verificați ca ghidonul să fie exact centrat în raport cu tija.

AJUSTAREA ÎNĂLTIMII GHIDONULUI

Pentru a regla înălțimea corespunzătoare, slăbiți șurubul de expansiune câteva ture până când pipa se rotește liber în furcă. Deplasați țeava în sus sau în jos, având grijă să nu extindeți țeava dincolo de marcajul limită de înălțime marcat pe țeavă. Apoi strângeți șurubul de expansiune și asigurați-vă că pipa este bine fixată. Pentru a face acest lucru, țineți roata din față între picioare și încercați să întoarceți ghidonul în lateral. Dacă se se mișcă, strângeți șurubul mai tare.

Valorile cuplului de strângere pentru ghidon, pipă și furcă sunt specificate în tabelul din secțiunea „CUPLUL DE STRÂNGERE”.

ATENȚIE!

ÎN CAZUL COPIILOR MICI ȘI TINERILOR SE RECOMANDĂ VERIFICAREA REGULATĂ A ÎNĂLTIMII GHIDONULUI CEL PUȚIN O DATĂ LA TREI LUNI.

ATENȚIE!

NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPILUL SĂ FOLOSEASCĂ BICICLETA CU PIPA EXTINSĂ PESTE MARCAJUL LIMITĂ DE ÎNĂLȚIME!

ATENȚIE!

DUPĂ FIECARE AJUSTARE A GHIDONULUI, NU UITAȚI SĂ STRÂNGETI BINE MECANISMELE DE REGLARE ÎNAINTE DE UTILIZARE A BICICLETEI. VERIFICĂTI DACĂ STRÂNGEREA MECANISMULUI DE REGLARE ESTE CORECTĂ.

• SISTEM DE FRÂNARE

Informații generale

Frânele sunt folosite pentru a reduce viteza și a adapta viteza vehiculului la terenul înconjurător și la situația de pe drum. Într-o situație de urgență, frânele trebuie să oprească bicicleta cât mai repede posibil. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră exercează frânarea în prezența dumneavoastră. Exercițiul trebuie efectuat pe diferite tipuri de suprafete. Explicați-i copilului să folosească atât frâna față, cât și frâna spate în același timp pentru un efect de frânare mai bun.

TIPURI DE FRÂNE

• FRÂNA V-BRAKE

Aceste tip de frână include doi saboți de frână montați pe ambele părți ale jantei (frâne de jantă). Când sunt privite de sus, plăcuțele de frână formează un „V” cu vârful îndreptat în față. Când apăsați maneta frânei, ambii saboți sunt presați împreună printr-un cablu. Plăcuțele ating janta, generând frecare pe jantă și reducând viteza. Forța de frecare provoacă uzura plăcuțelor de frână, precum și a jantei. Folosirea frecventă a frânei care rezultă din condiții de ploaie, praf și teren montan poate accelera uzura pieselor.

ATENȚIE!

FRÂNA CARE FUNCȚIONEAZĂ CORECT CONSTITUIE O BAZĂ A UTILIZĂRII BICICLETEI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ. ORICE NEGLIGENȚĂ ÎN ÎNTRETINEREA CURENTĂ A FRÂNELOR POATE CONDUCE LA CONSECINȚE TRAGICE.

ATENȚIE!

EXPLICAȚI COPILULUI CĂ EFICIENȚA FRÂNĂRII PE O SUPRAFAȚĂ UMEDĂ SAU ALUNECOASĂ POATE FI LIMITATĂ ȘI DISTANȚA DE FRÂNARE ESTE MAI MARE, DIN ACEASTĂ CAUZĂ ÎN TIMPUL MERSULUI PE ASTFEL DE SUPRAFAȚĂ TREBUIE ÎNTODEAUNA REDUSĂ.

ATENȚIE!

PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ NU TREBUIE SĂ FRECE PE SUPRAFAȚA JANTEI CÂND NU ESTE UTILIZĂ FRANA. DISTANȚA DINȚRE PARTEA SPATE A PLĂCUȚELOR ȘI JANTA TREBUIE SĂ FIE DE APROX. 1MM.

POZIȚIONAREA MANETEI FRÂNEI

Maneta frânei trebuie să fie accesibilă copilului cu ușurință. Pentru reglarea manetei, slăbiți șurubul situat la clema manetei, apoi roțiți maneta față de ghidon până când se obține poziția corespunzătoare. Verificați dacă maneta de frână este ușor accesibilă copilului și roțiți ghidonul pentru a face încercarea. Apoi strângeți șurubul de la clemă.

ATENȚIE!

MANETA FRÂNEI TREBUIE SĂ FIE ÎNTR-O POITIE CARE PREVINE APĂSAREA MÂNERULUI FRÂNEI PÂNĂ LA GHIDON. FORȚA MAXIMĂ DE FRÂNARE TREBUIE OBȚINUTE ÎNAINTE DE APĂSAREA PÂNA LA CAPĂT A MANETEI.

AJUSTAREA DOMENIULUI DE OPERARE A MANETEI FRÂNEI

Nu numai că maneta de frână trebuie să fie la îndemâna copilului, dar și poziția sa trebuie ajustată la dimensiunea mâinii copilului. Pentru a verifica ajustarea, observați momentul în care plăcuțele

de frână lovesc janta. Dacă acest lucru se întâmplă după o apăsare ușoară a manetei, maneta de frână și frâna trebuie reglate, altfel plăcuțele de frână se pot freca de jantă. Pentru reglare, slăbiți șurubul din apropierea locului în care cablul de frână intră în maneta de frână a ghidonului și reglați domeniul de operare al manetei. Verificați dacă degetul arătător al copilului dvs. poate să atingă maneta de frână și verificați din nou momentul în care plăcuțele de frână lovesc janta.

ATENȚIE!

EXERSAȚI CU COPILUL DVS. FRÂNAREA DE URGENȚĂ ÎNTR-UN LOC SIGUR, DEPARTE DE TRAFIC RUTIER.

ATENȚIE!

SUPRAFAȚA DE FRECARE A PLĂCUȚEI TREBUIE SĂ APASĂ JANTA PE TOATĂ LĂTIMEA A PLĂCUȚEI. O ALTĂ POZIȚIE POATE REDUCE SEMNIFICATIV EFICIENȚA FRÂNELOR.

ATENȚIE!

LA REGLAREA POZIȚIEI PLĂCUȚELOR REȚINEȚI CĂ MARGINEA SUPERIOARĂ A PLĂCUȚEI NU POATE IEȘI PESTE MARGINEA SUPERIOARĂ A JANTEI. PLĂCUȚELE NU POT ATINGE ANVELOPA.

REGLAREA FRÂNELOR

Apăsați maneta de frână și verificați dacă plăcuțele ajung la jantă în același timp. Dacă nu, arcurile de frână trebuie reglate. Pentru a le regla, slăbiți șurubul situat lângă etrierele de frână. Reglați arcul astfel încât plăcuțele de frână să fie la o distanță egală pe ambele părți ale jantei atunci când sunt în repaus. Plăcuțele trebuie să se afle la o astfel de distanță încât să nu frece janta în timpul mersului bicicletei. La frânare, plăcuțele de frână trebuie să atingă janta uniform cu întreaga lor suprafață.

ATENȚIE!

VERIFICAȚI PERIODIC DACĂ CABLURILE FRÂNELOR SUNT DESTRĂMATE. ÎNLOCUIȚI-LE IMEDIAT. ÎN CAZ CONTRAR POT CAUZA UN ACCIDENT!

ATENȚIE!

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ ȘI ALTE SUPRAFAȚE DE FRÂNARE NU SUNT ACOPERITE CU AGENȚI DE CURĂTARE SAU ULEI. ACEASTA POATE REDUCE EFICIENȚA FRÂNELOR.

ATENȚIE!

VERIFICAȚI ÎN MOD REGULAT GROSIMEA PLĂCUȚELOR ȘI A JANTEI! PLĂCUȚELE ȘI JANTA TREBUIE ÎNLOCUITE ÎN MOMENTUL ÎN CARE CANELURILE DE PE SUPRAFAȚA LOR SE VOR ȘTERGE SAU NU VOR MAI FI VIZIBILE. CÂND UZURA JANTEI AJUNGE LA UN PUNCT CRITIC, JANTA SE poate RUPE SUB PRESIUNEA ANVELOPEI CEEA CE POATE DUCE LA BLOCAREA ROTII SAU SPARGEREA CAMEREI ȘI, ÎN CONSECINȚĂ, LA UN ACCIDENT! ÎNLOCUIREA ȘI REGLAREA PLĂCUȚELOR ȘI A JANTEI NECESITĂ COMPETENȚE SPECIALE ȘI, DE ACEEA, CEL MAI BINE, CONTACTAȚI UN SERVICE PROFESIONAL.

ATENȚIE!

ÎN MĂSURA UZURII PLĂCUȚELOR, POATE APĂREA NECESITATEA SĂ REGLAȚI FRÂNELE DIN NOU.

ATENȚIE!

TESTAȚI FUNCȚIONAREA FRÂNELOR DUPĂ REGLAJUL PRIN APĂSAREA DE MAI MULTE ORI A MANETEI FRÂNEI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ PLĂCUȚELE DE FRÂNĂ SUNT ATING TO-

TAL JANTA ÎN TIMPUL FRÂNĂRII PUTERNICE.

ATENȚIE!

AIGURĂT-VĂ CĂ PE SUPRAFETELE DE FRÂNARE NU SE AFLĂ ULEI SAU NICI-O ALTĂ SUBSTANȚĂ GRASĂ. ACEST LUCRU POATE REDUCE EFECTUL DE FRÂNARE.

• **FRÂNĂ ÎN PEDAЛЕ (CONTRA, TORPEDO)**

Sistem de frânare integrat în butucul închis spate. Avantajul acestui sistem este protecția împotriva factorilor externi și funcționarea indiferent de condițiile meteorologice. Sistemul torpedo poate fi utilizat fără întreținere timp de mulți ani. Dezavantajele acestui sistem includ ușurința de a provoca derapajul bicicletei, rezultată din forța de frânare aplicată doar în spatele bicicletei. Din acest motiv, bicicletele echipate cu contra sunt dotate cel mai adesea cu o frâna față suplimentară acționată cu ajutorul manetei de pe ghidon. Sistemul torpedo este strâns legat de funcționarea lanțului. Dacă lanțul se rupe sau cade de pe pinion, sistemul de frânare nu funcționează, așa că este important să verificați regulat tensiunea lanțului. Testați funcționarea frânei contra prin rotirea manivelei înapoi cu ajutorul pedalelor. Frâna contra trebuie să răspundă cel târziu după o rotație de 60 de grade. În caz contrar, frâna poate fi defectă sau lanțul nu este întins bine. Reglați întinderea lanțului. Mai multe informații veți găsi în secțiunea „**LANȚ DE BICICLETĂ**”.

Frânare

Pentru a aplica frâna față în siguranță, trageți mânerul situat pe ghidon cu o presiune treptată. Când atingeți viteza dorită, eliberați treptat mânerul de frână.

Frâna în pedale este activată când pedalele sunt rotite înapoi. Forța maximă de frânare este obținută prin apăsarea pedalei din spate când manivela este în poziție orizontală.

La frânarea pe distanțe mari sau coborâri abrupte se recomandă folosirea ambelor frâne în același timp. Nu frânați doar cu contrafrâna, deoarece tamburul contrafrânei poate deveni excesiv de fierbinte. La frânarea pe suprafețe umede sau alunecoase, se recomandă folosirea ambelor frâne în același timp pentru un efect de frânare mai bun.

ATENȚIE!

DUPĂ FRÂNARE INTENSĂ, NU ATINGEȚI TAMBURUL DE FRÂNĂ DEOARECE EXISTĂ RISCUL DE ARSURI!

ATENȚIE!

SUPRÂNCĂLZIREA FRÂNEI POATE DUCE LA O PIERDERE A FORȚEI DE FRECARE, CARE POATE CAUZA DEFECTAREA FRÂNEI. AȘTEPTAȚI CA FRÂNA SĂ SE RĂCEASCĂ TOTAL.

• **SISTEM DE ACȚIONARE**

Mecanismul manivelei

Scoaterea manivelelor de pe axa pedalierului se poate face numai cu ajutorul unei chei speciale - cheii extractor. Utilizarea altor unelte va deteriora manivelele. Dintii inelilor mecanismului manivelei diferă ca formă și dimensiune, ceea ce este un fenomen normal și prevăzut de producător pentru ca schimbări de viteze să fie lini.

Pedale

Acestea trebuie strânse ferm pe manivelele mecanismului folosind o cheie specializată cu braț lung. O pedală prea slăbită va deteriora cu siguranță filetul din brațul manivelei în timpul utilizării. Pedala dreaptă se strânge în sensul acelor de ceasornic. Pedala stângă se strânge în sens opus. Pedalele sunt marcate pe axe - R - dreapta, L - stânga.

ATENȚIE!

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII VEȚI SIMȚI UN JOC ÎN CONEXIUNEA PEDAЛЕLOR CU MANIVELE, ÎNCETAȚI IMMEDIAT UTILIZAREA. ELIMINAȚI JOCUL EXISTENT ȘI ABOIA ATUNCI CONTINUUAȚI UTILIZAREA BICICLETEI.

• **LANȚ DE BICICLETĂ**

Întreținerea regulată și adecvată a lanțului de bicicletă asigură o durată lungă de viață și o funcționare fără probleme. Este important să curățați în mod regulat lanțul și să folosiți lubrifiant. După curățarea completă a lanțului de murdărie cu o cârpă, aplicați ulei pentru lanț uniform pe toate verigile. Aplicați uleiul încet în partea inferioară a lanțului în timp ce ridicați manivela. După ce ati lubrificat toate verigile, lăsați bicicleta timp de câteva minute și apoi ștergeți excesul de ulei cu o cârpă pentru a preveni stropirea și colectarea murdăriei în timpul mersului. Asigurați-vă că lanțul este lubrificat în mod regulat, mai ales după ce mergeți pe ploaie sau pe drumuri umede.

ATENȚIE!

UN LANȚ CARE NU ESTE ÎNCHIS BINE SAU ESTE PREA UZAT SE POATE RUPE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII BICICLETEI, PROVOCÂND UN ACCIDENT.

Tensiunea lanțului

În cazul frânelor în pedale, tensiunea lanțului trebuie verificată regulat. Asigurați-vă că nu există un joc excesiv în lanț. Nu ar trebui să puteți trage lanțul dintre pinion și lanț mai mult de doi centimetri.

ATENȚIE!

DUPĂ FIECARE ÎNTREȚINERE A LANȚULUI VERIFICAȚI DACĂ LUBRIFIANTUL NU A PĂTRUNS PE SUPRAFAȚA DE FRÂNARE, INCLUSIV PLĂCUȚĂ DEOARECE ACEST LUCRU VA REDUCE GRAV FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE FRÂNARE!

• **ROȚI, ANVELOPE, JANTE**

ATENȚIE!

ÎNAINTE CA COPILUL DVS. SĂ URCE PE BICICLETĂ, VERIFICAȚI DACĂ ROȚILE SUNT MONTATE SIGUR.

ATENȚIE!

ROȚILE CARE SE ROTESC POT RĂNI MÂINILE SAU ALTE PĂRTI ALE CORPULUI DECI RECOMANDĂM SĂ FIȚI EXTREM DE PRUDENȚI. ÎN SPECIAL PREVENIȚI CONTACTUL COPILULUI CU ROȚI CARE SE ROTESC.

Roți

O roată regulată corect trebuie să se rotească fără probleme. Roțile trebuie poziționate în planul de simetrie al cadrului și al furcii. Distanța dintre jantă și cadru sau jantă și furcă trebuie să fie aceeași pe ambele părți. Roțile sunt fixate de cadre și furcă cu piulițe.

Anvelope

ATENȚIE!

INSTALAREA UNEI ANVELOPE DE ALTĂ DIMENSIUNE DECÂT CEA RECOMANDATĂ POATE CAUZA UN ACCIDENT!

ATENȚIE! ANVELOPA DEFECTĂ TREBUIE ÎNLOCUITĂ.

Anvelopele trebuie să ofere o bună aderență și să absoarbă șocurile. Pentru a asigura acest lucru, mențineți presiunea recomandată în anvelope. Presiunea recomandată în anvelope este specificată de producător pe flancul anvelopei sau pe ambalaj. Presiunea este cel mai adesea exprimată în unități de bar sau psi (liră pe inch pătrat). Presiunea prea mică a anvelopelor poate duce la o perforare usoară în timpul intrării pe margine ascuțită. Presiunea prea mare poate duce la spargerea anvelopei și la un accident. Roțile sunt supuse unor solicitări puternice cauzate de greutatea șoferului, de bagaje și de conducederea pe teren denivelat. Se recomandă verificarea roților pentru prima dată la un service profesionist de biciclete după aproximativ 15 ore de mers.

Dacă doriți să instalați o anvelopă nouă, verificați mai întâi dimensiunea anvelopei anterioare, marcată pe flancul anvelopei ca 00-000, unde 00 înseamnă lățimea anvelopei în mm și 000 înseamnă diametrul în mm după umflare la maxim.

Jante și spițe

Pe măsură ce bicicleta este folosită, jantele se uzează. Jantele deteriorate mecanic trebuie evaluate de către un service profesionist de biciclete care va examina dacă pot fi utilizate în continuare. Jantele murdare reduc semnificativ eficiența frânării, așa că trebuie curățate în mod regulat.

Tensiunea exercitată de spițe trebuie distribuită uniform în jurul jantei pentru funcționarea corectă a roților. Centrarea roților are loc atunci când tensiunea unui element se modifică, de ex., ca urmare a conducerii rapide sau a conducerii pe bordură, care cauzează tensiuni inegale pe jantă. Pentru a verifica dacă roata este centrată, ridicați cadrul cu roata și rotiți roata cu mâna. Apoi observați distanța dintre jantă și plăcuțele de frână. Dacă diferă cu mai mult de un milimetru, roata trebuie să fie centrată la un service profesionist.

Valve pentru camere

Asigurați-vă că aveți o pompă cu vârful corespunzător care se poate trage valvelor camerei.

ATENȚIE!

NU SE RECOMANDĂ UTILIZAREA BICICLETEI CU JANTĂ ÎNDOITĂ. TENSIUNILE DISTRIBUITE NEUNIFORM POT CAUZA RUPERE SPIȚELOR ȘI, ÎN CONSECINȚĂ, BLOCAREA ROȚII CAUZÂND UN ACCIDENT.

ATENȚIE!

ROATA STRÂMBĂ POATE REDUCE SEMNIFICATIV EFECTUL DE FRÂNARE AL FRÂNELOR DE JANTĂ!

ATENȚIE! SPIȚELE SLĂBITE TREBUIE STRÂNSE IMEDIAT.

ÎNLOCUIREA ANVELOPELOR

• DEMONTAREA ROȚILOR

Dacă bicicleta pentru copii are frâne de tip v-brake: deconectați cablul de frână de la brațul de frână. Pentru a face acest lucru, țineți janta cu o mână și strângeți plăcuțele de frână. În această poziție, deșurubați piulița cablului de frână.

În cazul frânelor în pedale: eliberați brațul frânei și deșurubați piulițele roților. Apoi, ridicați bicicleta în sus și scoateți roata.

• DEMONTAREA ANVELOPELOR

Deșurubati capacul și piulița valvei și dezumblați complet anvelopa. Anvelopa trebuie să se îndepărteze de jantă. Acum introduceți o lingură specială din plastic pentru îndepărarea anvelopei între jantă și anvelopă și mutați lingura în jurul circumferinței anvelopei, îndepărând treptat anvelopa. Dacă nu puteți scoate anvelopa cu o lingură, introduceți o altă lingură la o distanță de aprox. 10 cm, apoi îndepărtați partea din anvelopă dintre linguri. Repetați

operațiunea prin mișcarea lingurilor până la scoaterea anvelopei. Acum puteți scoate camera. Asigurați-vă că valva nu se prinde de jantă, deoarece acest lucru poate deteriora camera. Reparați scurgerile anvelopei folosind kitul corespunzător de reparare a anvelopei sau înlocuiți camera cu una nouă.

• MONTAREA ANVELOPELOR

Înainte de reasamblare, asigurați-vă că nu există corp străin, murdărie sau nisip în interiorul anvelopei care ar putea deteriora camera. Glisați o parte a anvelopei pe jantă, apoi introduceți ventilul camerei prin orificiul din jantă. Umblați camera ușor și introduceți-o în anvelopă. Apăsați anvelopa în jantă pe ambele părți, apropiind-o simetric de valvă. Înainte de finalizarea instalării, verificați dacă camera este poziționată corect în anvelopă, apoi așezați ultimul fragment al anvelopei pe jantă. Dacă nu puteți face acest lucru manual, utilizați o lingură specială pentru anvelope. Verificați dacă valva ieșe pe verticală. Dacă nu, scoateți din nou o parte a anvelopei și aliniați secțiunea camerei cu valva. Umblați camera fără a depăși presiunea maximă indicată pe flancul anvelopei. Cu ajutorul valvei puteți reduce presiunea din anvelopă. Verificați dacă anvelopa este montată corect. Linia de deasupra marginii jantei trebuie să fie echidistantă de jantă pe toată lungimea anvelopei.

ATENȚIE!

DUPĂ INSTALAREA ROȚII ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUPRAFEȚELE DE FRÂNARE SUNT CURATE.

ATENȚIE!

DUPĂ INSTALAREA ROȚII, VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA FRANA CONFORM DESCRIERII DIN SECȚIUNEA „SISTEM DE FRÂNARE”.

• REINSTALAREA ROȚII

Asigurați-vă că roata este așezată corect pe cârlige și este bine centrată. În cazul unei contrafrânei, verificați tensiunea lanțului înainte de a strânge piulițele. Puteți face acest lucru trăgând roata înapoi. Dacă lanțul nu are mai mult de doi centimetri de joc la jumătatea distanței dintre pinioane și lanț, tensiunea este corectă. Nu uită să strângeți brațul de frână.

După instalarea roții în cazul frânei de tip V-brakes, conectați imediat cablul de frână. Trageți maneta de frână și rotiți roata. Trebuie să existe o distanță uniformă între jantă și plăcuțe. Asigurați-vă că plăcuțele de frână nu intră în contact cu janta sau cu anvelopa atunci când rotiți roata.

• CUVETE

Cuveta care conectează furca de cadru este expusă la sarcini semnificative atunci când mergeți pe suprafețe neuniforme și, prin urmare, se poate slăbi după un timp și necesită ajustare.

Pentru a verifica cuveta, împingeți bicicleta înainte și înapoi cu roțile pe sol. Dacă rulmentul prezintă un joc, va fi vizibil un spațiu între cupele rulmentului. Pentru a verifica funcționarea lină a direcției, ridicați cadrul bicicletei pentru a ridica roata din față de pe sol. Ghidonul trebuie să se rotească cu ușurință la stânga și la dreapta. În poziția centrală a ghidonului, furca ar trebui să se rotească ușor. Dacă cuvetanu funcționează corect, contactați un service profesionist pentru biciclete.

ATENȚIE!

UTILIZAREA BICICLETEI CU O CUVETĂ CARE ARE UN JOC CREȘTE PRESIUNEUA PE FURCĂ ȘI RULMENTI, CEEA CE poate DUCE, ÎN CAZURI EXTREME, LA RUPERA FURCII ȘI LA UN ACCIDENT.

• ROȚI AJUTĂTOARE

Roțile ajutătoare laterale au rolul de a preveni răsturnarea bicicletei pentru copii și de a-i ajuta să învețe să meargă pe bicicletă. Cu toate acestea, trebuie să știi că mersul cu roți ajutătoare nu garantează echilibrul în orice situație. Există riscul pierderii echilibrului la apropierea de terenuri denivelate. Datorită distanței mari dintre roțile ajutătoare, există riscul de împiedicare de un obstacol în cazul apropierea de acesta sau efectuării manevrelor în imediata apropiere a acestuia.

Din cauza riscurilor de mai sus, încercați să renunțați roțile ajutătoare cât mai curând posibil.

Mersul pe bicicletă va fi mai ușor dacă copilul dumneavoastră are experiență în mersul pe trotinetă sau pe o bicicletă de echilibru.

Montarea și demontarea roților ajutătoare

Introduceți șurubul prin roată și braț, apoi strângeți cu piuliță. Fixați brațul cu roata de furca roții din spate. Pentru a face acest lucru, deșurubați șuruburile roții și scoateți suportul aripii (dacă există), apoi fixați brațul cu roata. Reinstalați șurubul, strângându-l ușor. Repetați pașii de celalătă parte a roții. După instalare, ambele roți de sprijin trebuie să fie la aceeași distanță de sol. Distanța nu trebuie să depășească 2,5 cm. Asigurați-vă că strângeți piulițele roților la cuplul specificat după verificarea distanței. Pentru a scoate roțile ajutătoare, deșurubați șuruburile roții din spate. Scoateți în următoarea ordine: suport pentru aripă (dacă există), brațele roților. În pasul următor, reinstalați suportul pentru aripă (dacă există) și apoi șuruburile roții axului. Strângeți șuruburile la cuplul corect.

SERVICE

Prima inspecție trebuie efectuată după aproximativ șase săptămâni de utilizare. Aceasta este foarte importantă pentru funcționarea și durabilitatea bicicletei.

Utilizarea corectă a bicicletei include întreținerea regulată și înlocuirea la timp a pieselor uzate, în special a pieselor precum plăcuțele de frână și cablurile de frână. Se recomandă efectuarea lucrărilor de service înainte de fiecare sezon pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor componentelor. Lucrările de întreținere și reparări trebuie lăsate în seama unui tehnician de service profesionist.

ATENȚIE!

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, BICICLETA ESTE SUPUSĂ SOLICITĂRILOR DINAMICE CARE REZULTĂ PRINTRE ALTELE DIN TIP DE SUPRAFAȚĂ, FORTELOR EXTERNE ȘI PRIN FUNCȚIONAREA BICICLETEI. DACĂ DURATA DE VIAȚĂ CONSTRUCTIVĂ A UNUI COMPONENT ESTE DEPASITĂ, ACESTA POATE FI DEFECT CAUZÂND EVENTUALELE VĂTĂMĂRI ALE UTILIZATORULUI, DIN ACEASTĂ CAUZĂ TREBUIE SĂ VERIFICAȚI BICICLETA ÎN MOD REGULAT SUB ASPECTUL SEMNELOR DE UZURĂ, ZGÂRIETURILOR, DEFORMĂRILOR, DECOLORĂRII PENTRU A DETECTA ORICE DEFECT. VĂ ÎNCURAJĂM SĂ EFECTUAȚII INSPECȚII PERIODICE ALE BICICLETEI.

ATENȚIE!

PIESELE UZATE TREBUIE ÎNLOCUITE NUMAI CU PIESE ORIGINALE! UTILIZAREA PIESELOR NEORIGINALE POATE CAUZA CĂ BICICLETA PENTRU COPII VA PREZENTA UN PERICOL.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Bicicleta trebuie curățată la intervale regulate de timp sau atunci când este necesar din cauza mersului în condiții dificile (pe noroi sau suprafețe peste care a fost aruncată sare). Bicicleta trebuie curățată manual cu apă la presiune scăzută, folosind un burete, o cârpă sau o perie. Evitați curățarea cu apă de înaltă presiune (spălatoare cu presiune) sau cu abur. Presiunea mare a apei poate duce la pătrunderea apei în rulmenți și spălarea lubrifiantilor, crescând astfel frecarea. Acest lucru poate slăbi semnificativ funcționarea rulmenților și poate duce la deteriorări.

După spălare, verificați uzura lanțului și aplicați un strat proaspăt de lubrifiant. Mai multe informații veți găsi în secțiunea „LANȚ DE BICICLETĂ”. De asemenea, verificați dacă există crăpături, îndoiri sau decolorări pe bicicletă. Astfel de elemente trebuie înlocuite imediat.

Se recomandă să uscați bine tija de șa și să aplicați o cantitate mică de ulei spray.

DEPOZITAREA BICICLETEI

Se recomandă depozitarea bicicletei pentru copii într-o cameră uscată. Cel mai bun mod de a o depozita este să suspendați întreaga bicicletă sau doar roțile. Dacă bicicleta stă prea mult timp pe anvelope, pot apărea pierderi de aer și, în consecință, deteriorarea cadrului. Vă rugăm să verificați presiunea în anvelope înainte de a utiliza bicicleta din nou.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Măsuri de protecție adecvate

Nu lăsați niciodată copilul să urce pe bicicletă fără cască. Asigurați-vă că copilul dumneavoastră poartă întotdeauna o cască de bicicletă potrivită. Casca trebuie să fie întotdeauna prinsă și purtată în poziție orizontală și trebuie să acopere întregul cap și frunte. Casca trebuie întotdeauna fi scoasă după terminarea utilizării bicicletei.

Asigurați-vă că copilul este bine vizibil. Se recomandă purtarea accesoriilor reflectorizante pentru a crește vizibilitatea.

Îmbrăcăminte potrivită

Copilul trebuie să poarte o îmbrăcăminte potrivită pentru bicicletă, cel mai bine, special prevăzută pentru aceasta. Nu lăsați copilul să meagă pe bicicletă în pantaloni cu craci largi, fustă sau rochie. Acest tip de îmbrăcăminte poate fi prins cu ușurință în spite sau lanț și poate provoca un accident. Îmbrăcăminta ar trebui să fie în culori deschise.

Încălțăminte potrivită

Pantofii de ciclism trebuie să aibă talpă rigidă. O talpă prea moale poate provoca dureri de picior în timpul pedalării. Suprafața talpii trebuie să fie plană pentru a preveni prinderea călcâiului de pedală.

Strângerea corectă a șuruburilor

Nu uitați să verificați în mod regulat conexiunile șuruburilor. Toate conexiunile cu șuruburi ale componentelor bicicletei trebuie strânse cu grijă, de preferință folosind o cheie dinamometrică. Nu depășiți valorile recomandate ale cuplului de strângere specificate în secțiunea „CUPLUL DE STRÂNGERE”. Dacă nu este specificat cuplul maxim de strângere, începeți cu 2 Nm și ridicați valoarea treptat cu 0,5 Nm.

EXPLICATII PRIVIND PICTOGRAMELE



Păstrați curătenia - dacă produsul nu mai corespunde așteptărilor dumneavoastră sau a ajuns la sfârșitul duratei de viață, eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale aplicabile de protecție a mediului. Când aruncați ambalajele și alte articole legate de produs, faceți-o în locurile destinate acestui scop.



Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare.



Tip de material de ambalare: carton plat.

ENTITATEA DE TESTARE:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shanghai Branch Testing Center.

Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059 ,
Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China

PRODUCĂTOR:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała, POLONIA
Tel. +48 33 44 41 777

FABRICAT ÎN CHINA.


Produsul respectă standardul ISO 8098:2023

Data fabricării: noiembrie 2023.

Numărul lotului: JO.320.11



Týka sa modelov: **NINJA 14", VIKING 14" i VIKING 16"**

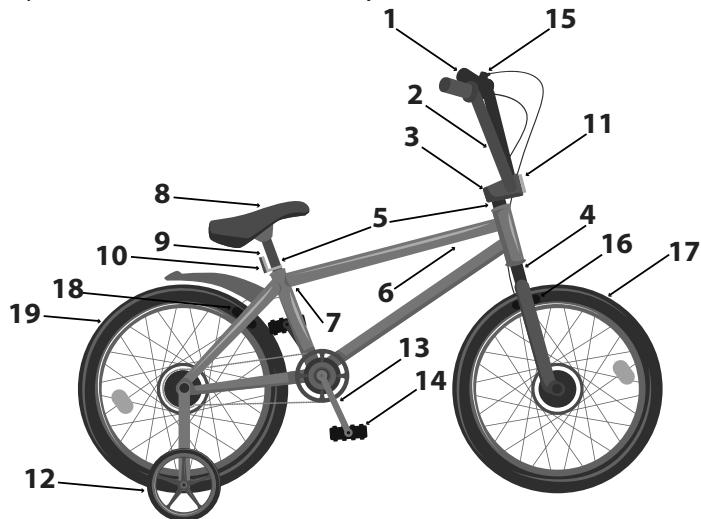

obrázok na ilustračné účely

KOMPONENTY:

1. Rúčka riadiadiel;
2. Riadiidlá;
3. Predstavec; 4. Vidlica;
5. Minimum;
6. Rúra rámu;
7. Rúra sedlovky;
8. Sedlo;
9. Tyč sedlovky;
10. Zadný reflex;
11. Predný reflex;
12. Pomocné kolieska;
13. Kľuka;
14. Pedál;
15. Páčky brzd;
16. Čeľuste prednej brzdy;
17. Predné koleso;
18. Čeľuste zadnej brzdy;
19. Zadné koleso.

DÔLEŽITÉ:

TÁTO POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DETSKÉHO BICYKLA SA TÝKA A JE URČENÁ VÝHRADNE IBA PRE VYŠIE VYMENOVANÉ MODELY BICYKLOV. PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE DETSKÝ BICYKEL POUŽÍVAŤ, OBOZNÁMTE SA S OBSAHOM TEJTO POUŽIVATEĽSKÉJ PRÍRUČKY. PRÍRUČKU USCHOVAJTE, ABY STE JU MALI K DISPOZÍCII POČAS CELÉHO OBDOBIA POUŽÍVANIA BICYKLA.

POZOR!

TENTO DETSKÝ BICYKEL MONTUJE PROFESIONÁLNY PERSONÁL OBCHODU. BICYKEL JE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE PO VYKONANÍ ZÁKLADNÉHO NASTAVENIA, KTORÉHO CIELOM JE PRISPÔSOBIŤ BICYKEL PODĽA INDIVIDUÁLNYCH POTRIEB POUŽIVATEĽA – DIEŤAŤA. V PRÍRUČKE SÚ UVEDENÉ IBA ZÁKLADNÉ ČINNOSTI, TZN. ZÁKLADNÉ NASTAVOVANIE, PRIEBEZŇÁ OBSLUHA A SPRÁVNA ÚDRŽBA. PRÍRUČKA NIE JE URČENÁ AKO POMOC PRI MONTÁŽI ČI OPRAVOVANÍ BICYKLA. V PRÍPADE VÄČŠEJ

PRE KOMPLIKOVANÉ OPRAVY ODPORÚČAME VYUŽIŤ SLUŽBY PROFESIONÁLNYCH CYKLOSERVISOV.

DÔLEŽITÉ:

TIETO MODELY DETSKÝCH BICYKLOV SÚ URČENÉ NA POUŽIVANIE NA SPEVNENÝCH A ZABEZPEČENÝCH POVRCHOCH, TZN. CYKLOTRASÁCH, SPEVNENÝCH CESTÁCH, ASFALTOVÝCH CESTÁCH, CHODNÍKOCH.

POZOR!

VZHĽADOM NA SVOJU KONŠTRUKCIU, TIETO MODELY DETSKÝCH BICYKLOV NIE SÚ URČENÉ NA POUŽIVANIE NA VEREJNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH.

DÔLEŽITÉ: TENTO VÝROBOK A POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PODLIEHAJÚ LEGISLATÍVE EURÓPSKEJ ÚNIE A SPŁŇAJÚ POŽIADAVKY NORMY ISO 8098:2023 „BICYCLE. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH BICYKLOV“. PRED PRVÝM POUŽITÍM BICYKLA, PRED PRVÝM BICYKLOVANÍM, OBOZNÁMTE SA S TOUTO PRÍRUČKOU. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE TECHNICKÝ STAV BICYKLA, V SÚLADE S POKYNMI, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE.

UŤAHOVACÍ MOMENT

Moment utáhovania skrutky predstavuje vektorovú hodnotu, ktorá informuje, s akou silou sa má daná skrutka utáhovať ramenom kľúča, aby bol daný spoj trvalý a vzájomné spojenie komponentov optimálne. Odporúčané momenty utiahnutia jednotlivých prvkov detského bicykla sú uvedené nižšie v newtonmetroch.

NÁZOV PRVKU	ČÍSLO KOMPONENTU	MOMENT UŤAHOVANIA (Nm)
SKRUTKY UPEVŇUJÚCE PÁČKY BRZD	15, 2	6 - 8
SKRUTKY UPEVŇUJÚCE RIADIIDLÁ	2, 3	15 - 18
SKRUTKA UPEVŇUJÚCA PRED-STAVEC	3	15 - 18
ROZPERNÁ SKRUTKA RIADIDEL	3, 4	15 - 18
SKRUTKY ÚSTROJENSTVA PRÍTLAČNEJ BRZDY	16, 18	6 - 7
UPÍNACIA SKRUTKA BRZDOVÉHO LANKA	16, 18	6 - 8
UPEVŇOVACIA SKRUTKA PRÍTLAČNEJ BRZDY	16, 18	8 - 9,5
KĽBOVÁ SKRUTKA BRZDY	16, 18	2 - 2,5
MATICA OSI PREDNÉHO KOLESA	17	25 - 30
MATICA OSI ZADNÉHO KOLESA	19	30 - 35
SKRUTKY UPEVŇUJÚCE PEDÁLE	14	35 - 40
RAMENO KĽUKY (JEDNODIELNE)	13	34
RAMENO KĽUKY (TROJDIELNE)	13	44
POISTNÝ KRÚŽOK DOLNEJ VZPERY	13	34
SKRUTKY UPEVŇUJÚCE SEDLO	8, 9	15 - 18
UPÍNACIA SKRUTKA TYČE SEDLOVKY	9	18 - 20

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE OHĽADNE BEZPEČNOSTI

Používateľ, ktorý sa rozhodne, že sa bude bicyklovať, prijíma na seba celú zodpovednosť za riziká, ktoré s tým súvisia. Dôkladne sa oboznámte s nasledujúcimi informáciami a bezpečnostnými zásadami, a dodržiavajte ich pri používaní bicykla.

1. Bicyklovanie, podobne ako iné športové disciplíny, predstavuje isté riziko úrazu či nehody
2. Oboznámte dieťa s bezpečnostnými zásadami.
3. Bicykel má odrazky: prednú bielu, zadnú červenú, ako aj dodatočné odrazky na kolesách a pedáloch, preto je dobre viditeľný.
4. Uistite sa, či má bicykel rám náležitej veľkosti, tzn. či je vhodný pre výšku vášho dieťaťa, a či dieťa môže a dokáže slobodne používať brzdy.



5. V žiadnom prípade nepoužívajte bicykel, ktorý nie je anatomicky vhodný pre daného používateľa.

6. Odporúčame, aby ste počas bicyklovania používali prilbu, chrániče zápästí, laktov a kolien, ako aj vhodné reflexné prvky, chrániace pred prípadnými úrazmi a nehodami.



7. Na mokrých, šmykľavých povrchov zachovávajte náležitú opatrnosť, pričom nezabúdajte, že efektívnosť brzdenia a riadenia je na takých povrchoch obmedzená. Mokré brzdy sú pri brzdení menej účinné. Brzdná dráha je dlhšia na mokrom povrchu, preto je dôležité, aby ste vždy zachovávali bezpečnú vzdialenosť.

8. Bicykel používať v súlade s jeho určením. Bicykel je dopravný prostriedok určený na jazdu po cestách a v teréne. Bicykel nie je určený na skákanie, jazdenie po schodoch ap., preto za riziko úrazu a poškodenia bicykla pri takom používaní zodpovedá používateľ.

9. Používanie bicykla na pretekárske účely, agresívne jazdenie, jazdenie v ťažkých terénnych a poveternostných podmienkach, preťažovanie, používanie na komerčné účely alebo iné používanie neštandardným spôsobom, podstatne znižuje trvákosť bicykla a bicykel si technickú funkčnosť zachová kratšie. Môže to byť príčinou neuznania prípadnej reklamácie poškodenia, ktoré vzniklo následkom používania bicykla vyššie vymenaným spôsobom.

10. Používanie pomocných koliesok nezarúčuje, že bicykel si v každej situácii udrží rovnováhu. Existuje riziko straty rovnováhy v prípade, ak sa kolieska dostanú na nižšie položené miesta. V súvislosti s používaním pomocných koliesok existuje nebezpečenstvo zachytenia o prekážku v prípade blízkeho prejazdu popri nej alebo v prípade bicyklovania v tesnej blízkosti takej prekážky.

11. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali brzdy, pneumatiky, systém riadenia a disky.

12. Tak, ako je to so všetkými mechanickými prvkami, aj bicykel sa opotrebováva. Rôzne materiály, časti a diely bicykla môžu na opotrebovávanie a napínanie reagovať odlišne. V prípade, ak sa konštrukčná trvákosť nejakej časti ale-

bo dielu skončí, môže sa poškodiť, čo môže viesť až k úrazu alebo nehode. Akékoľvek prasknutia, trhliny alebo zmena sfarbenia v oblastiach, ktoré sú značne napínané, môžu byť prejavom skutočnosti, že trvákosť danej časti alebo dielu sa skončila, v takom prípade odporúčame ich výmenu.

13. Určenie bicyklov vzhľadom na vek a maximálne prípustné celkové zaťaženie predstavené sú v nasledovnej uľke.

MODEL	VEK Používateľa	VÝŠKA Používateľa	MÁXIMÁLNA HMOTNOSŤ (Používateľa + Batožina)	MÁXIMÁLNA HMOTNOSŤ (Používateľa + Batožina + Bicykel)
VIKING 14"	3 - 4,5	90 - 105 cm	40 kg	40+8,3 kg
NINJA 14"	3 - 4,5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4,5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9,1 kg

Dodatočné poznámky a pripomienky:

1. Deti sa nesmú bicyklovať na nebezpečných miestach, tzn. v blízkosti priepastí, vodných nádrží, schodov, ani na miestach, v ktorých jazdia autá.
2. Uistite sa, či je bicykel vhodný a správne nastavený k výške a hmotnosti dieťaťa.
3. Poučte dieťa, aby sa vždy bicyklovalo s oboma rukami na riadiidlach, a aby malo vždy nohy na pedáloch, ibaže stav cesty vyžaduje, aby ich zložilo.
4. Uistite sa, či má dieťa náležitý odev, tzn. nohavice s jednoduchým strihom alebo spony/pásy na nohavice, ako aj náležitú obuv.
5. Uistite sa, či má dieťa na hlave zapnutú prilbu, a či správne leží.
6. Odporúčame, aby malo dieťa na sebe dodatočné reflexné prvky, aby bolo ľepšie viditeľné.
7. Pravidelne kontrolujte, pred každým bicyklovaním, v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v kapitole: „ODPORÚČANIA PRED KAŽDOU JAZDOU“
8. Všetky prípadné poruchy okamžite odstráňte alebo sa obráťte na profesionálny cykloservis. Bicykel pred bicyklovaním nesmie byť poškodený, nesmie mať žiadnu poruchu.
9. Bicykel nie je vhodný na upevnenie nosiča bicyklov a detskej sedačky.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV ALEBO PESTÚNOV

Ako rodič alebo pestún dieťaťa zodpovedáte za konanie a za bezpečnosť svojho dieťaťa. Uistite sa, či je bicykel vhodný, vzhľadom na výšku a hmotnosť dieťaťa, a či dieťa pozná zásady bezpečného používania bicykla.

Dieťaťu pred prvou jazdou náležite vysvetlite spôsob fungovania brzdrového systému. Umožnite, aby si dieťa vyskúšalo fungovanie bŕzd pod vašim dohľadom. Venujte dieťaťu čas, aby sa dobre naučilo brzdiť. Dieťa musí chápať, ako funguje brzdrový systém, a tiež poznáť techniky brzdenia, predovšetkým spôsob založený na kontre (torpédo). Predvedte dieťaťu, na ktorej strane riadiidel je páčka prednej brzdy. Vysvetlite dieťaťu, ako sa bezpečne brzdí využívajúc kontru (torpédo). Poučte dieťa, že brzdenie na mokrom povrchu je menej efektívne a pneumatiky majú nižšiu priľnavosť, preto je potrebné jazdiť pomalšie, a tiež brzdiť dostatočne vopred a opatrnejšie.

NEZABÚDAJTE, ŽE KAŽDÝ BICYKEL MUSÍ PRAVIDELNE PRECHÁDZAŤ TECHNICKÉ KONTROLY V PROFESSIONÁLnom CYKLOSERVISE.

ODPORÚČANIA PRED PRVOU JAZDOU

Predtým, než dieťaťu dovolíte, aby sa začalo bicyklovať, uistite sa podľa nasledovných bodov:

1. Dieťa pozná spôsob fungovania bŕzd a techniku brzdenia. Predovšetkým vie brzdiť pedálmi (kontrou). Opis fungovania jednotlivých typov bŕzd, ako aj rôznych techník brzdenia, je uvedený v podkapitole „BRZDOVÉ ÚSTROJENSTVO“.
2. Sedlo a riadiidlá sú správne nastavené. Sedlo musí byť nastavené tak, aby dieťa pätami slobodne dotiahlo na pedále, keď sú v najnižšej polohe. Keď dieťa sedí na sedle, prstami nôh musí dotiahnuť na podklad. Pokyny týkajúce sa nastavenia sedla a riadiel sú uvedené v kapitole „PRISPÔSOBENIE BICYKLA PRE VAŠE DIEŤA“.

ODPORÚČANIA PRED KAŽDÝM BICYKLOVANÍM

Aby ste vášmu dieťaťu zabezpečili náležitú bezpečnosť, pred každým bicyklovaním skontrolujte nasledovné body:

1. UPEVNENIE SKRUTIEK – skontrolujte, či upevňovacie skrutky predného a zadného kolesa, ako aj skrutky sedlovky a iných komponentov, sú dôkladne a náležite dotiahnuté.
2. UPEVNENIE KOLIES – skontrolujte, či kolesá nie sú príliš povolené a či nie sú deformované. Najjednoduchšie to urobíte, keď koleso rýchlo otočíte vo vzduchu.
3. STAV PNEUMATÍK – skontrolujte, či sú pneumatiky v náležitom stave, a či sú správne nahustené. Minimálny a maximálny tlak je uvedený na bočnej strane pneumatiky. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole „KOLESÁ A PNEUMATIKY“.
4. UPEVNENIE PEDÁLOV – skontrolujte, či sa pedále neuvoľnili, keďže v opačnom prípade môžu poškodiť kľuku.
5. FUNGOVANIE HNACÍCH MECHANIZMOV – skontrolujte, či sa kľuky nehýbu, môžete to urobiť pritlačením kľuky k rámu. Skontrolujte stav reťaze – musí byť čistá, pohybovať sa slobodne, nesmie padat.
6. STAV BŔZD – skontrolujte, či brzdové doštičky rovnomerne priliehajú k ráfiku kolesa. Skontrolujete to nasledovne: pomaly stláčajte páčku bŕzd k riadiidlám a pozorujte, či doštičky priliehajú rovnomerne celým povrhom k ráfiku. Doštičky sa pri brzdení nesmú dotýkať pneumatiky. Skontrolujte, či brzdové doštičky majú náležitú hrúbku. Brzdu v náboji (kontru) skontrolujte pretočením a stlačením pedálov dozadu. Súčasne skontrolujte napnutie reťaze. Bližšie informácie sú uvedené v podkapitole „BRZDOVÉ ÚSTROJENSTVO“.
7. LOŽISKÁ – skontrolujte stav ložísk a spojení. Môžete bicykel jemne spustiť z minimálnej výšky a skontrolovať, či niečo neklepe.
8. STOJAN – skontrolujte, či dieťa úplne a správne zložilo stojan, v opačnom prípade hrozí riziko úrazu a nehody!

(Tieto modely nemajú továrensky namontované stojany).

9. SVETLÁ – skontrolujte stav batérií v prípade, ak sa používajú svetlá, ktoré sú napájané batériami (Tieto modely nemajú továrensky namontované svetlá).

PRISPÔSOBENIE BICYKLA PRE VAŠE DIEŤA

V tejto kapitole sú uvedené pokyny ohľadne nastavenia bicykla podľa individuálnych potrieb daného používateľa. Nezabúdajte, po každej montáži či nastavovaní, pred použitím vykonajte funkčný test, tak ako je to opísané v jednotlivých podkapitolách tejto kapitoly. Odporúčame, aby dieťa urobilo skúšobnú jazdu, počas ktorej môžete skontrolovať správnosť fungovania bicykla. Ak nemáte istotu, či dokážete sami správne skontrolovať fungovanie bicykla, odporúčame, aby ste kontrolovali iba polohu sedla, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Ostatné prvky nechajte skontrolovať v profesionálnom cykloservise.

POZOR!

V PRÍPADE, AK DIEŤA NESPLŇA HOČI LEN JEDEN Z VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV, NEDOVOL'TE, ABY BICYKEL POUŽÍVALO. POUŽIVANIE POŠKODENÉHO BICYKLA MÔŽE VIESŤ K VÁZNEMU ÚRAZU A NEHODE. AK MÁTE NEJAKÉ POCHEBNOSTI, OBRÁŤTE SA NA PROFESIONÁLNY CYKLOSERVIS.

POZOR!

AK SKRUTKY ALEBO INÉ UPEVNENIA NIE SÚ SPRÁVNE DOTIAHNUTÉ, MÔŽU SA POVOLIŤ A NÁSLEDNE UVOLNIŤ PRVKY, KTORÉ UPEVNŇUJÚ, ČO MÔŽE VIESŤ K VÁZNEMU ÚRAZU A NEHODE.

POZOR!

NA POŠKODENOM BICYKLI SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE BICYKLOVAŤ, A AK DÔJDE K PORUCHE POČAS BICYKLOVANIA, MUSÍ SA OKAMŽITE PRERUŠIŤ. VŠETKY PRÍPADNÉ PORUCHY BEZODKLADNE ODSTRÁŇTE.

• RÁM

Rám bicykla je jeho kľúčovým prvkom, a veľkosť rámu je jedným z najdôležitejších kritérií pri nákupe bicykla. Správna veľkosť rámu je podstatná, aby mal používateľ počas bicyklovania správnu polohu, a tiež ovplyvňuje komfort a bezpečnosť jazdy. Pri kupovaní bicykla pre dieťa zohľadnite jeho výšku, dĺžku rúk a nôh, a tiež fyzické schopnosti a možnosti dieťaťa.

PRISPÔSOBENIE VEĽKOSTI RÁMU

Správna voľba veľkosti bicykla zohľadňujúca výšku stojaceho používateľa, je základným kritériom výberu bicykla.

Jednou zo základných metód výberu detského bicykla je výpočet tzv. rozkroku. Preto postavte dieťa




bez obuvi v miernom rozkroku. V takej polohe odmerajte výšku od podkladu. Čím je rozkrok daného bicykla nižší, tým je nasadanie a zosadanie ľahšie, čo je veľmi

dôležité hlavne v prípade začiatočníkov. Veľkosť rámu v modeloch NINJA 14", VIKING 14" a VIKING 16" závisí výhradne len od priemeru kolesa. Odporúčaná výška používateľa podľa priemeru kolesa je opísaný v uľke v kapitole „VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE OHĽADNE BEZPEČNOSTI“.

• SEDLO

STAVBA SEDLA

1. Sedlo;
2. Tyč sedlovky;
3. Svorka tyče sedlovky;
4. Rúra sedlovky;
5. Minimum;
6. Skrutka svorky tyče sedlovky;
7. Zadný reflex;
8. Upevňujúce skrutky;



NASTAVENIE VÝŠKY SEDLA

Sedlo je nastavené v správnej výške, keď vaše dieťa môže úplne vystrieť nohy, pričom musí dotiahnuť päťmi na pedále, keď sú v najnižšej polohe. Skontrolujte, či má vaše dieťa trochu zohnuté nohy (v kolenách), a či má stredy chodidel nad stredom pedálov. Tiež skontrolujte, či sa bedrá dieťa nachádzajú v jednej líni. Nakoniec sa uistite, či dieťa dotiahne nohami zem. Ak nie, sedlo presuňte nižšie.

Keď chcete nastaviť výšku sedla povolte skrutku tyče sedlovky, aby sa dala zmeniť výška tyče sedlovky. Sedlovku nevyťahujte príliš vysoko. Ukazovateľ konca tyče sedlovky (Minimum Insertion) musí sa vždy nachádzať v rúre sedlovky. Vyrovnejte sedlo voči rámu, ako referenčný bod použitie špic sedla a hornú rúru. Dotiahnite skrutku sedlovky o polovicu otáčky v smere pohybu hodinových ručičiek. Vykonalite test, tzn. uchopte boky sedla, a následne sa pokúste sedlo otočiť. Ak sa otáča, jemne dotiahnite skrutku ešte o pol otáčky, a opäť skontrolujte.

Hodnoty momentov utiahnutia riadiadiel, predstavca a vidlice sú uvedené v uľke v kapitole „**UTAHOVACIE MOMENTY**“.

POZOR!

V PRÍPADE DETÍ A MLÁDEŽE ODPORÚČAME, ABY STE VÝŠKU RIADIADIEL PRAVIDELNE KONTROLOVALI, ASPOŇ RAZ ZA TRI MESIACE.

POZOR!

SKONTROLUJTE, ČI JE ČASŤ TYČE SEDLOVKY, KTORÁ JE ZASUNUTÁ V RÚRE SEDLOVKY, NÁLEŽITE NAMAZANÁ.ZNEMOŽŇUJE TO ZASEKNUTIU VZPERY V RAMENE A PRENIKNUTIU VODY DO VNÚTRA RÁMU.

POZOR!

PO KAŽDOM NASTAVENÍ SEDLA NEZABUDNITE PRED ĎALŠOU JAZDOU DÔKLADNE DOTAHOVAŤ MECHANIZMY NASTAVENIA SEDLA. PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI JE SPRÁVNA TESNOSŤ MECHANIZMOV NASTAVENIA SEDLA.

POZOR!

SKRUTKY DOŤAHUJTE VEĽMI POZORNE A OPATRNE. PRI DOŤAHOVANÍ PRVKOV, KRÚTIACI MOMENT ZVÄČŠUJTE POMALY, POSTUPNE. ODPORÚČAME, ABY STE POUŽÍVALI MOMENTOVÝ KĽÚČ, VĎAKA TOMU PRI DOŤAHOVANÍ NEPREKROČÍTE MAXIMÁLNE HODNOTY MOMENTOV.


NASTAVENIE SKLONU SEDLA

Sedlo musí byť vo vodorovnej polohe, aby sa mohlo dieťa bicyklovať bezpečne a komfortne. V prípade, ak je sedlo sklonené dopredu alebo dozadu, dieťa sa príliš opiera na riadiidlach, alebo sa od nich odsúva. Keď chcete nastaviť polohu sedla, postupujte nasledovne: povolte maticu svorky sedla v hornej časti sedlovky. Maticu nevykrúcujte úplne, v opačnom prípade sa upevnenie rozpadne. Teraz sedlo nastavte vo vodorovnej polohe, uistite sa, či mechanizmu zapadol. Ak áno, môžete dotiahnuť matiku. Skontrolujte, či je upevnenie správne, skúste sedlo vychýliť dopredu/dozadu.

• RIADIIDLÁ

Stavba riadiadiel

1. Predný reflex;
2. Rúčka riadiadiel;
3. Skrutka rozperná riadiadiel;
4. Páčka brzdy;
5. Predstavec;
6. Tyč riadiadiel;
7. Minimum;
8. Vidlica;
9. Hlavica rámu;
10. Skrutka upevňujúca predstavec;
11. Skrutka upevňujúca riadiidlá;
12. Riadiidlá;
13. Lanko brzdy;
14. Skrutka upevňujúca páčku bŕzd.

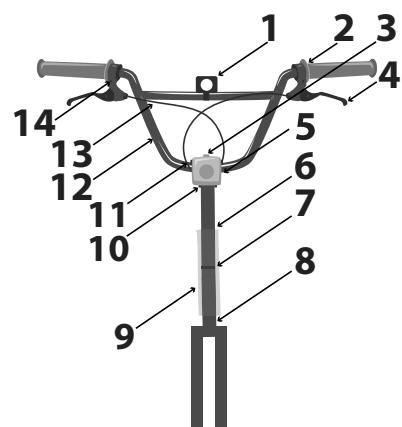

NASTAVENIE SKLONU RIADIADIEL

Dieťa musí mať dlane položené slobodne na rúčkach riadiadiel, viac-menej v strede. Keď chcete nastaviť sklon riadiadiel, povolte skrutky v hodnej časti predstavca, nastavte riadiidlá v náležitej polohe, a následne dotiahnite skrutky. Po dotiahnutí skrutiek skúste riadiidlá vychýliť, ak sa to dá, skrutky ešte trochu dotiahnite. Skontrolujte, či sú riadiidlá v predstavci upevnené presne v strede.

NASTAVENIE VÝŠKY RIADIADIEL

Pri nastavovaní náležitej výšky, postupujte nasledovne: povolte rozpernú skrutku o niekoľko otáčok, dovtedy, kým sa bude predstavec slobodne otáčať vo vidlici. Presúvajte rúrku hore alebo dole, nezabúdajte, aby ste rúrku nevytiahli poza označenie limitu výšky, ktorý je označený na rúrke. Potom dotiahnite rozpernú skrutku a skontrolujte, či je predstavec dobre namontovaný.

Preto podržte predné koleso medzi nohami a pokúste sa pretočiť riadiidlá napravo a naľavo. Ak sa presúvajú, skrutku dotiahnite trochu silnejšie.

Hodnoty momentov utiahnutia riadidiel, predstavca a vidlice sú uvedené v uľke v kapitole „**UTAHOVACÍ MOMENT**“.

POZOR!

V PRÍPADE DETÍ A MLÁDEŽE ODPORÚČAME, ABY STE VÝŠKU RIADIDIEL PRAVIDELNE KONTROLOVALI, ASPOŇ RAZ ZA TRI MESIACE.

POZOR!

ZABRÁNTE, ABY SA DIEŤA BICYKLOVALO NA BICYKLI S PREDSTAVCOM, KTORÝ JE PRÍLIŠ VYTIAHNUTÝ, TZN. POZA OZNAČENIE LIMITU VÝŠKY!

POZOR!

PO KAŽDOM NASTAVOVANÍ RIADIDIEL, PRED ďALŠOU JAZDOU DÔKLADNE DOTIAHNITE VŠETKY MECHANIZMY POUŽÍVANÉ NA NASTAVOVANIE. PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI JE UPEVŇUJÚCI MECHANISMUS RIADIDIEL NÁLEŽITE DOTIAHNUTÝ.

• BRZDOVÉ ÚSTROJENSTVO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Brzdy sú určené na spomaľovanie a prispôsobovanie rýchlosťi jazdy podľa okolitého terénu a situácie na ceste. Brzdy musia v núdzovej situácii zastaviť bicykel tak rýchlo, ako je to len možné. Dohliadnite, aby dieťa vo vašej prítomnosti precvičilo brzdenie. Toto cvičenie vykonajte na rôznych typoch povrchoch. Vysvetlite dieťaťu, aby používalo obe brzdy súčasne, prednú a zadnú, vtedy je brzdenie účinnejšie.

TYPY BŘZD

• BRZDY V-BRAKE

Brzdy tohto typu tvoria dve brzdové čeľuste, namontované na oboch stranách ráfika kolies (ráfikové brzdy). Pozerajúc zhora, brzdové doštičky tvoria s vrcholom smerujúcim dopredu písmeno „V“. Keď stlačíte páčku brzdy, lanko súčasne stláča obe čeľuste. Doštičky sa dotýkajú ráfikov, čím sa vytvára trenie a znížuje rýchlosť. Pri trení sa opotrebuju brzdové doštičky a ráfiky. Ak sa brzdy často používajú pri jazdení v daždi, prachu alebo v horskom teréne, opotrebovanie môže byť rýchlejšie.

POZOR!

SPRÁVNE FUNGUJÚCE BRZDY SÚ ZÁKLADOM BEZPEČNÉHO BICYKLOVANIA. VŠETKY ZANEDBANIA TÝKAJÚCE SA PRIEBEŽNEJ OBSLUHY BŘZD MÔŽU VIESŤ K TRAGICKÝM NÁSLEDKOM.

POZOR!

VYSVETLITE DIEŤAŤU, ŽE BRZDENIE NA MOKROM ALEBO ŠMYKĽAVOM POVRCHU MÔŽE BYŤ MENEJ ÚČINNÉ, A BRZDNÁ DRÁHA DLHŠIA, PRETO JE POTREBNÉ ZNIŽIŤ RÝCHLOSŤ

POZOR!

KEĎ SA BRZDA NEPOUŽÍVA, JEJ BRZDOVÉ DOŠTIČKY SA NESMÚ OTIERAŤ O POVRCH RÁFIKA. VZDIALENOSŤ MEDZI ZADNOU ČASŤOU DOŠTIČIEK A RÁFIKOM MUSÍ BYŤ CCA 1 MM.

NASTAVENIE PÁČKY BRZDY

Páčka brzdy sa musí nachádzať v takej polohe, aby dieťa na ňu dotiahlo a mohlo ju stlačiť. Postup nastavenia páčky brzdy: povoľte skrutku, ktorá je pri svorke páčky, potom pretočte páčku voči riadiidlám tak, aby ste ju presunuli na správnu polohu. Skontrolujte, či sa páčka brzdy nachádzať v takej polohe, že na ňu dieťa dotiahne a môže stlačiť. Pretočte pritom riadiidlá. Potom dotiahnite skrutku pri svorke.

POZOR!

PÁČKA BRZDY SA MUSÍ NACHÁDZAŤ V TAKEJ POLOHE, ABY DIEŤA NEMOHLO STLAČIŤ PÁČKU BZRDY TAK, ŽE SA DOTKNE RIADIDIEL. MAXIMÁLNA SILA BRZDENIA SA MUSÍ VYTVORIŤ TESNE PRED ÚPLNÝM STLAČENÍM PÁČKY.

NASTAVENIE ROZSAHU POHYBU PÁČKY BRZDY

Páčka brzdy sa nielen musí nachádzať v takej polohe, aby dieťa na ňu dotiahlo a mohlo ju stlačiť, ale musí byť prispôsobená podľa veľkosti ruky dieťaťa. Aby ste skontrolovali, či je páčka správne dopasovaná, pozorujte, kedy sa brzdové doštičky dotknú ráfika. Ak sa to deje hned po jemnom stlačení páčky, potom páčku brzdy a brzdu nastavte, v opačnom prípade brzdové doštičky môžu nepotrebne trieť o ráfik. Pri nastavovaní postupujte nasledovne: povoľte skrutku, ktorá je v blízkosti miesta, v ktorom brzdové lanko vchádza do páčky brzdy na riadiidlá a nastavte rozsah pohybu páčky. Skontrolujte, či dieťa dotiahne ukazovákom na páčku brzdy, a opäť skontrolujte, kedy sa brzdové doštičky dotknú ráfika.

POZOR!

PRECVIČTE S DIEŤAŤOM NÚDZOVÉ BRZDENIE NA BEZPEČNOM MIESTE, NA NERUŠNOM MIESTE.

POZOR!

TRECÍ POVRCH DOŠTIČKY MUSÍ PRITLÁČAŤ RÁFIK NA CELEJ ŠÍRKЕ DOŠTIČKY. PRI INOM NASTAVENÍ MÔŽE BYŤ ÚČINNOSŤ BŘZD ZNAČNE NIŽŠIA.

POZOR!

PRI NASTAVOVANÍ POLOHY DOŠTIČIEK DÁVAJTE POZOR, ABY SA HORNÁ HRANA DOŠTIČKY NEDOTÝKALA PNEUMATIKY, TZN. ABY NEPRESAHOVALA MIMO HORNÚ HRANU RÁFIKA. DOŠTIČKY SA NESMÚ DOTÝKAŤ PNEUMATIKY.

NASTAVENIE BŘZD

Stlačte páčku brzdy a skontrolujte, či doštičky súčasne a rovnomerne priliehajú k ráfiku. Ak nie, nastavte pružiny brzdy. Postupujte nasledovne: povoľte skrutku, ktorá je vedľa brzdových čeľustí. Nastavte pružinu tak, aby ne používané brzdové doštičky (tzn. v neaktívnom stave), nachádzali sa v rovnakej vzdialenosťi po oboch stranach ráfika. Doštičky sa musia nachádzať v takej vzdialeno-

sti, aby sa počas jazdy netreli ráfiky. Brzdové doštičky musia pri brzdení priliehať k ráfiku rovnomerne celým povrhom.

POZOR!

PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI DRÔTIKY BRZDOVÝCH LÁNIEK NIE SÚ ROZPLETENÉ, ROZTRHNUTÉ. AK SÚ POŠKODENÉ, OKAMŽITE ICH VYMEŇTE, V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNEJ NEHODE!

POZOR!

DÁVAJTE PRI TOM POZOR, ABY BRZDOVÉ DOŠTIČKY A INÉ BRZDOVÉ PLOCHY NEBOLI ZNEČISTENÉ ČISTIACIMI PROSTRIEDKAMI ANI OLEJOM. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽU BRZDY FUNGOVAŤ SLABŠIE.

POZOR!

PRAVIDELNE KONTROLUJTE HRÚBKU DOŠTIČIEK A RÁFIKOV! DOŠTIČKY A RÁFIKY VYMEŇTE VTEDY, KEĎ SA STRÚ DRÁZKY NA ICH POVRCHOCH, ALEBO KEĎ UŽ NEVIDNO ICH PROFIL. KEĎ STRENIE RÁFIKOV DOSIAHNE KRITICKÝ BOD, RÁFIK MÔŽE POD TLAKOM PNEUMATIKY PRASKNÚŤ, ĽO ČO MÔŽE VIESŤ K ZASEKNUTIU KOLESA ALEBO K PRASKNUTIU DUŠE, ĽO ČO NÁSLEDNE MÔŽE VIESŤ K NEHODE A SPÔSOBIŤ VÁŽNY ÚRAZ! PRI VÝMENE A NASTAVOVANÍ BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK A RÁFIKOV SÚ POTREBNÉ PROFESIONÁLNE ZRUČNOSTI, PRETO ODPORÚČAME, ABY STE TO PONECHALI NA PROFESIONÁLNY CYKLOSERVIS.

POZOR!

POSTUPNE, AKO SA DOŠTIČKY OPOTREBÚVAJÚ, MÔŽE BYŤ POTREBNÉ OPÄŤ NASTAVIŤ BRZDY.

POZOR!

PO NASTAVOVANÍ VŽDY NAJPRV VYSKÚŠAJTE, ČI BRZDY FUNGUJÚ SPRÁVNE, NIEKOĽKOKRÁT STLAČTE PÁČKU BRZDY. UISTITE SA, ČI SA BRZDOVÉ DOŠTIČKY PRI SILNOM BRZDENÍ ÚPLNE DOTÝKAJÚ RÁFIKOV.

POZOR!

UISTITE SA, ČI NIE SÚ BRZDOVÉ POVRCHY ZNEČISTENÉ OLEJOM ALEBO INOU MASTNOU (KLZKOU) LÁTKOU. MÔŽE TO ZNÍŽIŤ EFEKTÍVNOSŤ BRZDENIA.

• Brzdy v pedáloch (Kontra, Torpedo)

Brzdové ústrojenstvo integrované so zadným nábojom s uzavorenou konštrukciou. Výhodou tohto systému je ochrana pred externými faktormi a funguje bez ohľadu na poveternostné podmienky. Systém torpédo sa môže bezobslužne používať mnoho rokov. K minúsom tohto systému patrí tendencia bicykla k šmykom, k čomu dochádza v dôsledku pôsobenia sily brzdenia výhradne na zadnú časť bicykla. Preto bicykle s kontrolou majú najčastejšie dodatočnú prednú brzdu, ktorá sa ovláda páčkou na riadiidlach. Fungovanie systému torpédo pria-mo závisí od práce reťaze. Keď sa reťaz roztrhne alebo spadne z pastorka, brzdový systém nefunguje, preto je dôležité, aby ste pravidelne kontrolovali napnutie reťaze. Vyskúšajte, či kontra funguje správne, pretočením pedálov otočte kľukov dozadu. Kontra musí zareago-

vať najneskôr po pretočení o 60 stupňov. Ak nie, brzda môže byť poškodená alebo reťaz nedostatočne napnutá. Nastavte napnutie reťaze. Bližšie informácie sú uvedené v podkapitole „**BICYKLOVÁ REŤAZ**“.

BRZDENIE

Aby ste bezpečne zabrdili prednou brzdou, páčku, ktorá je na riadiidlach, pritláčajte postupne (nestláčajte silno a prudko). Keď spomalíte na požadovanú rýchlosť, postupne púšťajte páčku brzdy.

Brzda v pedáloch sa aktivuje otočením pedálov dozadu. Maximálna sila brzdenia sa vytvára vtedy, keď pedále stlačíte vtedy, keď je kľuka pedálov v horizontálnej polohe.

Odporúčame, aby ste pri dlhšom brzdení alebo na strmých zjazdoch brzdili oboma brzdam súčasne. Nebrzdite iba kontroiu, keďže v opačnom prípade sa bubon kontry môže nadmerne nahriáť. Odporúčame, aby ste pri brzdení na mokrom alebo klzkom povrchu používali obe brzdy súčasne, tak bude účinnosť brzdenia vyššia.

POZOR!

PO INTENZÍVNOM BRZDENÍ SA NEDOTÝKAJTE BUBNA BRZDY, KEĎŽE MÔŽE BYŤ HORÚCI A HROZÍ RIZIKO PO-PÁLENIA!

POZOR!

AK SA BRZDA PREHREJE, BRZDNÁ SILA SA MÔŽE OSLABIŤ ALEBO ÚPLNE ZANIKNÚŤ, ĽO ČO MÔŽE VIESŤ K PORUCHE BRZDY! POČKAJTE, KÝM BRZDA NEVY-CHLADNE.

• HNACIE ÚSTROJENSTVO KĽUKOVÝ MECHANIZMUS

Kľuky sa z osi suportu dajú stiahnuť iba s použitím špeciálneho kľúča – stahovača. V opačnom prípade, s použitím nevhodného náradia, sa kľuky môžu zničiť. Zuby prevodníkov sa navzájom líšia tvarom aj veľkosťou, je to normálne a výrobcom zamýšlané riešenie, ktoré výrazne zlepšuje plynulosť zmeny prevodu.

PEDÁLE

Musia byť v kľukách silno dotiahnuté špeciálnym kľúcom s dlhým ramenom. Príliš slabo dotiahnutý pedál isto počas používania zničí závit v ramene kľuky. Pravý pedál sa uťahuje v smere pohybu hodinových ručičiek. Ľavý pedál sa uťahuje proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Pedále sú na svojich osiach označené: R – pravý, L – ľavý.

POZOR!

AK POČAS JAZDY POCÍTITE VÔĽU SPOJENIA PEDÁLOV S KĽUKAMI, OKAMŽITE ZASTAVTE. ODSTRÁŇTE VZNIKNUTÚ VÔĽU, A AŽ POTOM MÔŽETE BICYKEL ĎALEJ POUŽÍVAŤ.

• BICYKLOVÁ REŤAZ

Vďaka pravidelnej a správnej údržbe bicyklovej reťaze, môžete predĺžiť jej životnosť a bezporuchové používanie. Dôležité je, aby ste reťaz pravidelne čistili a náležite mazali. Keď reťaz dôkladne očistíte, odstráňte špinu handričkou, rovnomerne naneste reťazový olej na všetky

články. Olej nanášajte pomaly na dolnú časť reťaze a súčasne otáčajte pedále. Keď namažete všetky články, nechajte bicykel niekoľko minút stáť, a potom prebytočný olej poutierajte handričkou, aby olej nefrkal, a aby sa počas bicyklovania nezachytávala špina. Uistite sa, či je reťaz správne mazaná, predovšetkým po bicyklovaní počas dažďa alebo na mokrom povrchu.

POZOR!

NESPRÁVNE ZAPNUTÁ ALEBO PRÍLIŠ OPOTREBOVANÁ REŤAZ MÔŽE POČAS BICYKLOVANIA PRASKNÚŤ, ČO MÔŽE VIESŤ K NEHODE A SPÔSOBIŤ ÚRAZ.

NAPNUTIE REŤAZE

V prípade, keď sa brzdí pedálmi, napnutie reťaze je veľmi dôležité, preto ho pravidelne kontrolujte. Uistite sa, či reťaz nemá príliš veľkú vôľu. Keď je reťaz správne napnutá, nemôže mať viac než dva centimetre vôle v poloviči úseku medzi pastorkami a kotúcom.

POZOR!

VŽDY PO VYKONANÍ ÚDRŽBY REŤAZE SKONTROLUJTE, ČI SA OLEJ NEDOSTAL NA BRZDOVÉ PLOCHY, TZN. NA BRZDOVÉ DOŠTIČKY A RÁFIK, KEĎŽE TO ZÁVAŽNE OSLABUJE FUNGOVANIE BRZDOVÉHO ÚSTROJENSTVA!

• KOLESÁ, PNEUMATIKY, RÁFIKY

POZOR!

PREDTÝM, NEŽ SA VAŠE DIETA ZAČNE BICYKLOVAŤ, SKONTROLUJTE, ČI SÚ KOLESÁ BEZPEČNE NAMONTOVANÉ.

POZOR!

OTÁČAJÚCE SA KOLESÁ MÔŽU PORANIŤ RUKY ALEBO INÉ ČASTI TELA, PRETO ODPORÚČAME, ABY STE POSTUPOVALI OPATRNE. PREDOVŠETKÝM ZABRÁNTE PRÍPADNÉMU KONTAKTU DETÍ S OTÁČAJÚCIMI SA KOLESAMI BICYKLA.

KOLESÁ

Keď je koleso správne nastavené, musí sa dať plynulo otáčať. Kolesá musia byť nastavené v rovine symetrie rámu a vidlice. Medzera medzi ráfikom a rámom alebo medzi ráfikom a vidlicou musí byť na oboch stranách taká istá. Kolesá sa k rámu a k vidlici upevnené maticami.

Pneumatiky

POZOR!

NAMONTOVANIE PNEUMATÍK INEJ VEĽKOSTI NEŽ ODPORÚČANÁ PREDSTAVUJE RIZIKO NEHODY!

POZOR!

AK SA POŠKODILA AJ PNEUMATIKA, TIEŽ JU VYMEŇTE.

Pneumatiky musia dobre priliehať a správne tlmiť otrasy. Aby to bolo možné, pneumatiky musia byť náležite nahustené. Odporúčané tlaky pneumatiky uvádzajú výrobca na bočniciach pneumatiky alebo na balení. Tlak je najčastejšie uvedený v baroch alebo PSI (libra na štvorcový palec). Keď je pneumatika nahustená príliš slabo, môže sa ľahko prepichnúť či poškodiť pri prejazde cez ostrú hranu. Keď je nahustená príliš silno, pneumatika môže prasknúť, čo môže viesť k nehode a spôsobiť úraz.

Na kolesá pôsobia silné napnutia, ktoré vyvoláva používateľ, batožina, ako aj jazdenie po nerovnom hrboľatom teréne. Odporúčame, aby ste kolesá prvýkrát skontrolovali v profesionálnom cykloservis po cca 15 hodinách bicyklovania.

Ak chcete namontovať novú pneumatiku, najprv zistite, akú veľkosť mala doteraz používaná pneumatika, čo je uvedené na bočnici pneumatiky vo formáte 00-000, pričom 00 označuje šírku pneumatiky v mm, 000 priemer v mm po plnom nahustení.

Ráfiky a špice

Používaním bicykla sa ráfiky bicykla opotrebovávajú. Mechanicky poškodené ráfiky môžu posúdiť iba profesionálny cykloservis, ktorý môže rozhodnúť o ich ďalšom používaní. Spinavé ráfiky výrazne znížujú efektívnosť brzdenia, preto ich pravidelne čistite.

Napätie, ktoré vytvárajú špice, musí byť rovnomerne rozložené na ráfiku, v opačnom prípade kolesá nebudú fungovať správne. Koleso sa môže vykrivíť vtedy, keď sa zmení napätie jednotlivého prvk, napr. následkom rýchlej jazdy, prechodu cez obrubník, čo môže viesť k nerovnomernému napnutiu ráfika. Keď chcete skontrolovať, či je koleso správne vycentrované, zdvihnite rám spolu s kolesom, a koleso rukou silno roztočte. Potom pozorne sledujte vzdialenosť medzi ráfikom a brzdrovými doštičkami. Ak je odchýlka väčšia než milimeter, koleso dajte vycentrovať v profesionálnom cykloservise.

Ventily duší

Skontrolujte, či máte hustilku s kompatibilnou koncovkou, tzn. ktorá pasuje k ventilu duše.

POZOR!

NEODPORÚČAME, ABY STE POKRAČOVALI V JAZDE S VYKRIVENÝM RÁFIKOM. NÁSLEDKOM NESPRÁVNE ROZLOŽENÝCH NAPNUTÍ MÔŽE PRASKNÚŤ VÝPLET, ČO MÔŽE VIESŤ K ZABLOKOVAaniu KOLESa A NÁSLEDNEJ NEHODE.

POZOR!

NEVYCENTROVANÉ KOLESO MÔŽE OSLABOVAŤ ÚČINNOSŤ BRZDENIA RÁFIKOVÝCH BŘZD! POZOR!

POVOLENÉ ŠPICE OKAMŽITE DOTIAHNITE.

Výmena pneumatiky

• Demontáž kolies

Ak má detský bicykel brzdy typu V-brake: odpojte brzdrové lanko od ramena brzdy. Postupujte nasledovne: uchopte ráfik jednou rukou a stlačte brzdrové doštičky. V tejto polohe odpojte maticu brzdrového lanka.

V prípade brzdy v pedáloch: povolte rameno brzdy a odskrutujte matice kolies. Potom zdvihnite bicykel hore a odpojte koleso.

• Demontáž pneumatík

Odskrutujte nadstavec a maticu ventila, a dušu úplne vypustite. Pneumatika sa musí odlepíť od ráfika. Teraz vložte špeciálny plastový hák, určený na stahovanie pneumatík, medzi ráfik a pneumatiku, a presúvajte hák po obvode pneumatiky, pričom postupne stahujte pneumatiku. Ak sa pneumatika nedá stiahnuť jedným hákom, vložte druhý hák vo vzdialenosť približne 10 cm, a potom stiahnite časť pneumatiky medzi hákmi. Háky presuňte a postup opakujte, až kým pneumatiku úplne nestiahnete. Teraz môžete odstrániť dušu. Dávajte pozor, aby sa ventil nezaháčil o ráfik, keďže sa pri tom môže poškodiť duša. Opravte netesnosť, použite príslušnú opravnú sadu alebo vymenite celú dušu na novú.

• Montáž pneumatík

Pred opäťovným namontovaním skontrolujte, či vo vnútri pneumatiky sa nenachádza žiadny cudzí predmet, špina alebo piesok, keďže aj menšie čiastočky môžu poškodiť dušu. Zasuňte jeden bok na ráfik, potom preložte ventil duše cez otvor v ráfiku. Dušu trochu nahustite a vložte ju do pneumatiky. Vtlačte pneumatiku do ráfika na oboch bokoch, symetricky sa približujte k ventilu. Predtým, než ju úplne namontujete, najprv skontrolujte, či je duša správne vložená v pneumatike, a potom do ráfika vložte poslednú časť pneumatiky. Ak to nedokážete urobiť rukami, použite špeciálny oblý hák na zakladanie pneumatík. Skontrolujte, či ventil vyčnieva kolmo. Ak nie, opäť zložte jednu stranu pneumatiky a správne nastavte časť duše s ventilom. Nahustite dušu, pričom nepresiahnite najvyšší prípustný tlak, ktorý je uvedený na bočnici pneumatiky. Ventilom môžete znížiť tlak v pneumatike. Skontrolujte, či je pneumatika správne založená. Línia nad okrajom ráfika sa musí nachádzať v rovnakej vzdialnosti od ráfika na celom obvode pneumatiky.

POZOR!

PO NAMONTOVANÍ KOLESA SKONTROLUJTE, ČI SÚ BRZDOVÉ PLOCHY ČISTÉ.

POZOR!

PO NAMONTOVANÍ KOLESA VŽDY SKONTROLUJTE BRZDY TAK, AKO JE TO OPÍSANÉ V KAPITOLE „BRZDOVÉ ÚSTROJENSTVO“.

• OPÄŤOVNÉ ZAKLADANIE KOLESA

Skontrolujte, či je koleso správne osadené na hákoch, a či sa nachádza presne v strede. V prípade kontry, pred-

tým než dotiahnete matice kolesa, najprv skontrolujte napnutie reťaze. Urobíte to potiahnutím kolesa dozadu. Keď reťaz nemá viac než dva centimetre vôle v polovici úseku medzi pastorkami a kotúčom, napnutie je správne. Nezabudnite dotiahnuť rameno brzdy.

Keď montujete koleso s brzdam v-brake, okamžite pripojte brzdrový kábel. Potiahnite páčku brzdy a pretočte koleso. Medzi ráfikom a doštičkami musí byť rovnomená vzdialenosť. Skontrolujte, či sa doštičky bŕzd, keď sa točí koleso, nedotýkajú ráfika ani pneumatiky.

• RIADIDLÁ

Riadenie, ktoré spája vidlicu a rám, je počas jazdy po nerovných povrchoch vystavené na pôsobenie značných záťaží, preto sa môže po istom čase uvoľniť, a musí sa nastaviť a dotiahnuť.

Riadenie skontrolujete tak, že bicykel presuniete dopredu a dozadu, s kolesami na zemi. Ak má ložisko vôľu, je viditeľná medzera medzi panvami ložiska. Keď chcete skontrolovať plynulosť fungovania riadenia, zdvihnite rám bicykla dohora tak, aby sa predné koleso nedotýkalo zeme. Riadiidlá sa musia ľahko otáčať doľava a doprava. V strednej polohe riadiel sa vidlica musí ľahko otáčať. Ak riadenie nefunguje správne, obráťte sa na profesionálny cykloservis.

POZOR!

BICYKLOVANIE NA DETSKOM BICYKLI S POVOLENÝM RIADENÍM ZVÄČŠUJE TLAK NA VIDLICU A LOŽISKÁ, ČO MÔŽE V KRAJNÝCH PRÍPADOCH VIESŤ AŽ K ZLOMENIU VIDLICE, A NÁSLEDNE K ÚRAZU A NEHODE.

• POMOCNÉ KOLIESKA

Úlohou bočných pomocných koliesok je predísť prevráteniu detského bicykla nabok, a pomôcť dieťaťu, ktoré sa učí bicyklovať. Avšak pripomíname, že používanie pomocných koliesok nezarúčuje udržanie rovnováhy v každej situácii. Existuje riziko straty rovnováhy pri prejazde po nerovnom povrchu. Keďže pomocné kolieska zväčšujú šírku bicykla, existuje nebezpečenstvo zachytania o prekážku pri blízkom prejazde popri nej alebo v prípade bicyklovania v tesnej blízkosti takej prekážky. Vzhľadom na vyššie opísané riziko, dieťa by malo prestať používať pomocné kolieska čo najrýchlejšie.

Jazdenie na bicykli je jednoduchšie, ak dieťa predtým jazdilo na kolobežke alebo na odrážadle.

Montáž / demontáž pomocných koliesok

Preložte skrutku cez koliesko a rám, a potom dotiahnite maticou. Rameno z kolieskom upevnite k zadnej vidlici kolesa. Postupujte nasledovne: odskrutujte skrutky kolesa a zložte vzperu blatníka (ak sa používa), a potom upevnite rameno s kolieskom. Opäť zložte skrutku, ľahko dotiahnite. Rovnako na druhej strane kolesa. Obe pomocné kolieska po namontovaní musia sa nachádzať v rovnakej vzdialnosti od podkladu. Vzdialenosť nesmie byť väčšia než 2,5 cm. Nezabudnite, keď skontrolujete vzdialenosť, dotiahnite matice kolies správnym momentom. Keď chcete zložiť pomocné kolieska, odskrut-

kujte skrutky zadného kolesa. Zložte v nasledovnom pořadí: vzpera blatníka (ak sa používa), ramená koliesok. V ďalšom kroku opäť namontujte vzperu blatníka (ak sa používa), a potom osové skrutky kolesa. Skrutky dotiahnite správnym momentom.

SERVIS

Prvú technickú kontrolu urobte po približne šiestich týždňoch používania. Je to veľmi dôležité, aby bicykel správne a dlhodobo bezporuchovo fungoval.

Správne používanie bicykla zahŕňa aj pravidelné vykonávanie servisu a vymieňanie opotrebovaných dielov v stanovenom čase, predovšetkým takých dielov, ako sú brzdové doštičky a brzdové lanká. Odporúčame, aby ste servis vykonávali pred každou sezónou, aby všetky komponenty fungovali správne. Servis a opravy ponechajte na profesionálny cykloservis.

POZOR!

BICYKEL PRI POUŽÍVANÍ MUSÍ ZVLÁDAŤ DYNAMICKÉ ZÁŤAŽE, KTORÉ OKREM INÉHO SPÔSOBUJE POVRCH, VONKAJŠIE SÍLY, AKO AJ POHYB BICYKLA. V PRÍPADE, AK SA KONŠTRUKČNÁ TRVÁCNOSŤ NEJAKEJ ČASŤI ALEBO DIELU SKONČÍ, MÔŽE SA POŠKODIŤ, ČO MÔŽE VIESŤ AŽ K ÚRAZU ALEBO NEHODE. PRETO BICYKEL PRAVIDELNE KONTROLUJTE OHĽADNE OPOTREBOVANIA, POŠKRIABANÍ, DEFORMÁCIÍ, PREFARBENÍ, ABY STE ZISTILI VŠETKY PRÍPADNÉ PORUCHY. ODPORÚČAME, ABY STE VYKONÁVALI PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ KONTROLY BICYKLA.

POZOR!

PRI VÝMENE OPOTREBOVANÝCH DIELOV POUŽÍVAJTE VÝHRADNE IBA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY! POUŽÍVANIE NEORIGINÁLNYCH DIELOV MÔŽE VIESŤ K TOMU, ŽE POUŽÍVANIE DETSKÉHO BICYKLA SA STANE NEBEZPEČNÉ.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Bicykel pravidelne čistite, alebo vždy vtedy, keď je to potrebné, napríklad po jazdení v ľažkých podmienkach (po blate alebo po posolených cestách). Bicykel čistite ručne, vodou s nízkym tlakom, s použitím špongie, handričky alebo mäkkej kefy. V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte vodu pod vysokým tlakom (vysokotlakový čistič) alebo paru. Voda pod vysokým tlakom môže preniknúť do ložísk a vypláchnuť mazivá, čo následne môže viesť k nežiaducemu zvýšeniu trenia. To môže značne oslabiť činnosť ložísk, a viesť až k poškodeniu.

Po umytí skontrolujte reťaz ohľadne opotrebovania, a naneste čerstvú vrstvu oleja. Bližšie informácie v kapitole „BICYKLOVÁ REŤAZ“. Tiež si všimnite, či sa na bicykli neobjavili praskliny, deformácie alebo od farbenia. Také diely okamžite vymeňte na nové.

Odporúčame, aby ste sedlovku dôkladne vysušili a nanesli trochu oleja v spreji.

USCHOVÁVANIE BICYKLA

Odporúčame, aby ste detský bicykel uschovávali v suchej miestnosti. Najlepšie, keď je bicykel pri uschovávaní zavesený celý alebo iba kolesá. Keď bicykel stojí na pneumatikách príliš dlho, môže uniknúť vzduch, a následne sa môže poškodiť rám bicykla. Pred opäťovným použitím skontrolujte tlak v pneumatikách.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Náležité ochranné prostriedky

Zabráňte, aby sa dieťa bicyklovalo bez prilby. Skontrolujte, či vaše dieťa vždy používa správne upevnenú prilbu náležitej veľkosti. Prilba musí byť pri používaní vždy zapnutá a založená v horizontálnej polohe, musí zakrývať celú hlavu a čelo. Prilbu zložte až po skončení bicyklovania.

Uistite sa, či je dieťa dobre viditeľné. Odporúčame, aby dieťa používalo reflexné prvky, ktoré zlepšujú viditeľnosť.

Náležitý odev

Nezabúdajte, dieťa má mať oblečené vhodné oblečenie, najlepšie také, ktoré je určené špeciálne na bicyklovanie. Zabráňte, aby sa dieťa bicyklovalo so širokými nohavicami, v šatách či sukni. Odev tohto typu môžu veľmi ľahko zachytiť pastorky alebo reťaz, čo môže viesť k úrazu a nehode. Najlepšie, aby mal odev svetlé odtiene.

Náležitá obuv

Topánky na bicyklovanie musia mať pevnú podošvu. Ak je podošva príliš mäkká, pri pedálovaní môže spôsobať bolesť chodidel. Podošva má byť plochá, aby sa nemohol o pedál bicykla zaháčiť opätkom.

Náležité utáhovanie skrutiek

Nezabúdajte pravidelne kontrolovať skrutkové spoje. Všetky skrutkové spoje všetky prvkov bicykla musia byť dôkladne dotiahnuté, najlepšie momentovým kľúčom. Nepresahujte najvyššie prípustné hodnoty momentov dotiahnutia, ktoré sú uvedené v kapitole „UTÁHOVACIE MOMENTY“. Ak nie je určená najvyššia hodnota momentu dotiahnutia, začnite od 2 Nm a dotahujte po 0,5 Nm.

VYSVETLENIE SYMBOLOV



Ochrana životného prostredia – ak už výrobok nespĺňa vaše očakávania alebo je už opotrebovaný, odstráňte ho v súlade s miestnymi predpismi o odstraňovaní odpadov a o ochrane životného prostredia. Obal, balenie a iné prvky súvisiace s výrobkom vyhadzujte príslušným spôsobom podľa typudaného odpadu.



Dôkladne sa oboznámte s obsahom používateľskej príručky.



Typ materiálu, z ktorého je vyrobené balenie/obal: plochá lepenka

TESTUJÚCA OSOBA:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Shanghai Branch Testing Center.
Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059 ,
Duhui Road, Minhang District, Shanghai, Čína

VÝROBCA:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała,
Poľsko Tel.: +48 33 44 41 777

VYROBENÉ V ČÍNE.


Výrobok splňa požiadavky normy ISO 8098:2023

Dátum výroby: november 2023

Číslo šarže: JO.320.11



A következő modellekre vonatkozik:
NINJA 14", VIKING 14" i VIKING 16"

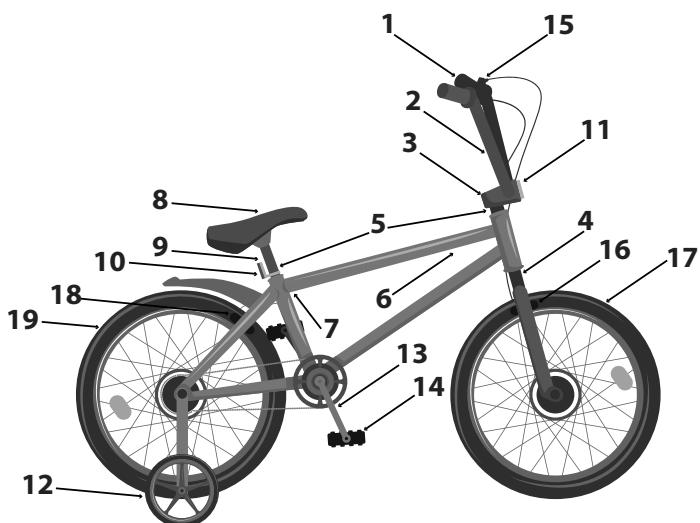

A kép csak illusztráció

ALKATRÉSZEK:

1. Kormány fogantyú;
2. Kormány;
3. Kormányszár;
4. Villa;
5. Minimum;
6. Vázcső;
7. Nyeregszár;
8. Nyereg;
9. Nyeregrúd;
10. Hátsó fényvisszaverő;
11. Elülső fényvisszaverő;
12. Támasztókerék;
13. Hajtókar;
14. Pedál;
15. Fékkarok;
16. Elülső féknyergetek;
17. Elülső kerék;
18. Hátsó féknyergetek;
19. Hátsó kerék.

FONTOS:

A GYERMEKKERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS CSAK A FENT EMLÍTETT KERÉKPÁRMODELLEKRE VONATKOZIK. KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT A GYERMEKKERÉKPÁR HASZNÁLATA ELŐTT. ŐRÍZZE MEG A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KERÉKPÁR TELJES ÉLETTARTAMÁNAK IDEJÉRE.

FIGYELEM!

A GYERMEKKERÉKPÁRT AZ ÜZLET SZAKKÉPZETT ALKALMAZOTTAI SZERELIK ÖSSZE. A KERÉKPÁR HASZNÁLATRA KÉSZ, MIUTÁN NÉHÁNY ALAPBEÁLLÍTÁS ELVÉGZÉSÉVEL A GYERMEK EGYÉNI IGÉNYEIHEZ BEÁLLÍTÁSRA KERÜLT. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS CSAK AZ ALAPVETŐ MŰVELETEKKEL ISMERTETI MEG A FELHASZNÁLÓT, BELEÉRTVE AZ ALAPBEÁLLÍTÁST, A MINDENNAPI MŰKÖDÉST ÉS A MEGFELELŐ KARBANTARTÁST. EZ AZ ÚTMUTATÓ NEM ARRA SZOLGÁL, HOGY SEGÍTSEN A KERÉKPÁR ÖSSZESZERÉLÉSÉBEN VAGY JAVÍTÁSBAN.

BONYOLULTABB JAVÍTÁSOKHOZ PROFESSIONÁLIS KERÉKPÁRJAVÍTÓ MŰHELYESKIGÉNYBEVÉTELÉT.

FONTOS:

JELEN GYERMEKKERÉKPÁR MODELLEK ASZFALTOZOTT ÉS BIZTOSÍTOTT TEREPEN VALÓ HASZNÁLATRA TERVEZETTEK, AZAZ KERÉKPÁRUTAKRA, KAVICSOS UTAKRA, ASZFALTOZOTT UTAKRA, JÁRDÁKRA.

FIGYELEM!

KIALAKÍTÁSUK MIATT EZEK A GYERMEKKERÉKPÁR MODELLEK NEM ALKALMASAK KÖZÚTON VALÓ HASZNÁLATRA.

FONTOS:

JELEN TERMÉK ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ EURÓPAI JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZIK, MEGFELEL AZ ISO 8098:2023 „KERÉKPÁROK. A GYERMEKKERÉKPÁROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK” SZABVÁNY FELTÉTELEINEK. HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEN UTASÍTÁSOKAT. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A KERÉKPÁR MŰSZAKI ÁLLAPOTÁT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

MEGHÚZÁSI NYOMATÉK

A csavar meghúzási nyomatéka egy vektorérték, amely azt jelzi, hogy mekkora erő szükséges egy adott csavar meghúzásához a kulccsal ahhoz, hogy az adott alkatrészek tartósan és optimálisan illeszkedjenek egymáshoz. A gyermekkerékpár egyes alkatrészeinek ajánlott meghúzási nyomatéka newtonméterben kifejezve az alábbiakban láthatók.

ELEM NEVE	ALKATRÉSZ SZÁMA	MEGHÚZÁSI NYOMATÉK [Nm]
FÉKKAROK RÖGZÍTŐCSAVARJAI	15, 2	6 - 8
KORMÁNY RÖGZÍTŐCSAVARJAI	2, 3	15 - 18
KORMÁNZSÁR RÖGZÍTŐCSAVARJAI	3	15 - 18
KORMÁNYRÚD CSAVAR	3,4	15 - 18
SZORÍTÓFÉKRENDSZER CSAVARJAI	16, 18	6 - 7
FÉKKÁBEL RÖGZÍTŐCSAVAR	16, 18	6 - 8
BILINCSFÉK RÖGZÍTŐANYA	16, 18	8 - 9,5
FÉKCSAPSZEG CSAVAR	16, 18	2 - 2,5
ELSŐ KERÉK TENGELYANYA	17	25 - 30
HÁTSÓ KERÉK TENGELYANYA	19	30 - 35
PEDÁLOK RÖGZÍTŐCSAVARJAI	14	35 - 40
HAJTÓKAR (EGYRÉSZES)	13	34
HAJTÓKAR (HÁROMRÉSZES)	13	44
ALSÓ KONZOL RÖGZÍTŐ GYÜRÜ	13	34
NYEREG RÖGZÍTŐCSAVARJAI	8,9	15 - 18
NYEREGRÚD RÖGZÍTŐCSAVAR	9	18 - 20

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, hogy a gyermekkerékpár használata során fordítson különös figyelmet az alábbi biztonsági szabályokra:

1. A kerékpározás, akárcsak más sportok, magában

hordozza a sérülés és a test károsodásának kockázatát. A kerékpározás mellett döntve a felhasználó vállalja a felelősséget e kockázat következményeiért.

2. Ismertesse meg gyermekével a biztonsági szabályokat.
3. A fényvisszaverőkkel (elöl fehér, hátul piros, a kereken és a pedálokon további fényvisszaverőkkel) fel szerelt kerékpár jobban látható a többi közlekedő számára.
4. Győződjön meg róla, hogy a kerékpár a gyermek magasságának megfelelő méretű vázzal felszerelt, valamint hogy gyermeké könnyen tudja kezelni-e a fékeket.
5. Ne használjon olyan kerékpárt, amely ana-tómiaiailag nem illeszkedik a felhasználóhoz.
6. Célszerű védősisakot, csukló-, könyök- és térdvédőt, valamint fényvisszaverő eszközöket viselni az esetle-



ges sérülések elkerülése végett.

7. Nedves, csúszós felületen különös óvatossággal kell eljárni, szem előtt tartva, hogy a fékezési és kor-mányzási hatékonyság csökkenhet. A nedves fékek kevésbé hatékonyan fékeznek. Nedves úton meghosszabbodik a fékút, ezért fontos a biztonságos távolságtartás.
8. A kerékpárt rendeltetésszerűen használja. A kerékpár az országúton és a terepen történő közlekedésre használt jármű. Ez a kerékpár nem ugratásra, lépcsőn való közlekedésre stb. tervezett. Az ilyenfajta használat során a felhasználó és a kerékpár sérülésének kockázatát a felhasználó viseli.
9. A kerékpár versenyeken való használata, az agresszív vezetés, a nehéz terepviszonyok és éghajlati körümények közötti közlekedés, a túlterhelés, a kerekedelmi célú használat és más, nem szabványos használati formák alapvetően csökkentik a kerékpár élettartamát. Ez okot adhat a fent említett körülmények által okozott kárigény figyelmen kívül hagyására.
10. A támogató oldalkerekekkel való közlekedés nem garantálja az egyensúlyt minden helyzetben. Szint-különbséggel rendelkező talaj megközelítésekor fennáll az egyensúly elvesztésének veszélye. Az oldalsó kerekek távolsága miatt fennáll a veszélye annak, hogy akadályba ütközhetnek ha túl közel mennek hozzá vagy annak közvetlen közelében mozognak.
11. A fékek, a gumiabroncsok, a kormánymű és a felnik rendszeres ellenőrzése ajánlott.
12. Mint minden mechanikus elem a kerékpár is elhasználódik. A kerékpár különböző anyagai és alkatrészei különböző módon reagálhatnak a kopásra és a terhelésre. Ha egy alkatrész szerkezeti élettartama

túllépett, meghibásodhat, ami a felhasználó esetleges sérülését okozhatja. Bármilyen repedés, karcolás vagy színválto-zás a nagy igénybevételnek kitett területeken azt jelzi, hogy az alkatrész élettartama lejárt és cseréje ajánlott.

13. A kerékpárok rendeltetésszerű használatát kerékát-mérő szerint, valamint a megengedett össztömegeket az alábbi táblázat tartalmazza.

MODEL	VÁRSTA UTILIZATORULUI	ÎNALTIMEA UTILIZATORULUI	GREUTATE MAXIMĂ (UTILIZATOR + BAGAJ)	GREUTATE MAXIMĂ (UTILIZATOR + BAGAJ+ BICICLETĂ)
VIKING 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+8.3 kg
NINJA 14"	3 - 4.5	90 - 105 cm	40 kg	40+9 kg
VIKING 16"	4.5 - 6	105 - 120 cm	50 kg	50+9.1 kg

További figyelmeztetések:

1. A gyermekek nem közlekedhetnek veszélyes helyeken, azaz szakadékok, vízfelületek, lépcsők közelében, valamint olyan területeken, ahol autók közlekednek.
2. Győződjön meg róla, hogy a kerékpár megfelelően beállított-e a gyermek magasságához és súlyához képest.
3. Tanítsa meg gyermekét arra, hogy minden kezét minden a kormányon tartsa, csak akkor vegye le a lábat a pedálról ha az út állapota ezt megköveteli.
4. Győződjön meg róla, hogy gyermeké megfelelő ruházatot, egyenes szabású nadrágot vagy nadrágcipesszt és megfelelő lábbelit visel.
5. Győződjön meg róla, hogy a gyermek fején lévő sisak rögzített-e.
6. A gyermek láthatóságának növelése érdekében ajánlott fényvisszaverő kiegészítők viselése.
7. Ne feledje, hogy minden használat előtt végezze el az alábbi részben található ellenőrző lépéseket: „MIN-DEN HASZNÁLATOT MEGELŐZŐ LÉPÉSEK”
8. Az esetleges meghibásodások azonnal javítandók, ha nem lehetséges úgy a használat előtt fel kell venni a kapcsolatot a szakszervizzel.
9. Bicicleta nu este potrivită pentru fixarea unui suport pentru biciclete și a unui scaun pentru copii.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜLŐK VAGY A GONDVISELŐK SZÁMÁRA

Mint gyermek szülője vagy gondviselője Ön felelős gyermeké viselkedéséért és biztonságáért. Győződjön meg róla, hogy a kerékpár megfelelően beállított-e a gyermek magasságához és súlyához képest, valamint hogy a gyermek tisztában van-e a biztonságos használat szabályaival.

Magyarázza el gyermekének a fékrendszer működését mielőtt kerékpározni engedné. Engedje meg gyermekének kipróbalni a fékeket az Ön felügyelete alatt, szánjon időt a fékezés gyakorlására. A gyermeknek meg kell értenie a fékrendszer működését, ismernie kell a fékezési technikákat, különös tekintettel a kontrázásra (torpedó) alapuló rendszert. Mutassa meg gyermekének a kormánykerék mely oldalán található az elülső fékkar. Magyarázza el a gyermeknek, hogyan lehet biztonságosan fékezni a kontrázás (torpedó) segítségével. Tudatosítsa gyermekét, hogy nedves úton a fékezés kevésbé hatékony és a gu-

miabroncsok tapadása gyengébb, ezért lassabban kell vezetnie és óvatosabban kell fékeznie.

Ne feledje, hogy minden kerékpárt rendszeres időközönként szakszervizben kell vizsgáltatni.

ELSŐ HASZNÁLATOT MEGELŐZŐ LÉPÉSEK

Mielőtt először engedi gyermekét biciklizni, győződjön meg a következőkről:

1. A gyermek ismeri a fékrendszer működését és a fékezési technikákat. Tisztában van vele, hogyan kell használni a pedálfeket (kontrát). A különböző féktípusok és fékezési technikák működésének leírását lásd a „FÉKRENDSZER” alfejezetben.

2. A nyereg és a kormány megfelelően beállított. A nyerget úgy kell beállítani, hogy a gyermek a sarkával könnyen el tudja érni a legalacsonyabb helyzetben lévő pedált. A gyermek lábujjainak a nyeregen ülve a földet kell érniük. A nyereg és a kormány beállítására vonatkozó útmutatókat lásd a „A KERÉKPÁR GYERMEKHEZ VALÓ BEÁLLÍTÁSA” című alfejezetben.

MINDEN HASZNÁLATOT MEGELŐZŐ LÉPÉSEK

Gyermekei megfelelő biztonsága érdekében ne feledje minden utazás előtt ellenőrizni a következőket:

1. **CSAVAROK MEGHÚZÁSA** - ellenőrizze, hogy az első és a hátsó kerekék, az ülésoszlop és más alkatrészek csavarjai megfelelően kerültek-e rögzítésre.

2. **KERÉKRÖGZÍTÉS** - ellenőrizze, hogy a kerekék egyenesek és nem túl lazak-e. Ennek ellenőrzéséhez forgassa a kereket a levegőben.

3. **GUMIK ÁLLAPOTA** - ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok jó állapotúak és megfelelően felfűjtak. A minimális és maximális nyomás a gumiabroncs oldalán került feltüntetésre. További információkért lásd a „KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK” alfejezetet.

4. **PEDÁLOK RÖGZÍTÉSE** - ellenőrizze, hogy a pedálok nem lazultak-e meg, a túl laza pedálok károsíthatják a hajtókarokat.

5. **HAJTÓMECHANIZMUSOK MŰKÖDÉSE** - ellenőrizze, hogy a hajtókarok nem mozognak-e. Ehhez nyomja a hajtókart a vázhöz. Ellenőrizze a lánc állapotát - tisztának kell lennie, szabadon kell mozognia, nem eshet le.

6. **FÉKEK ÁLLAPOTA** - ellenőrizze, hogy a fékbetétek egyenletesen helyezkednek-e el a keréktárcsán.

Ennek ellenőrzéséhez húzza a fékkart a kormányhoz, majd figyelje meg a fékbetétek a felni teljes felületén való illeszkedését. A fékbetétek félezés közben nem érhetnek a gumiabroncshoz. Ellenőrizze, hogy a fékbetétek vastagsága megfelelő-e. Ellenőrizze a tárcsaféket (kontra) a pedálok hátrafelé történő lenyomásával. Ezzel egyidejűleg ellenőrizni kell a láncfeszességet is. További információkért lásd a „FÉKRENDSZER” alfejezetet.

7. **CSAPÁGYAK** - ellenőrizze a csapágyak és a csatkozások állapotát. Óvatosan leeresztheti a kerékpárt egy kisebb magasságból és ellenőrizheti, hogy sem-

mi sem zörög-e.

8. **KITÁMASZTÓ** - ellenőrizze, hogy a gyermek teljesen behúzta-e, különben fennáll a balesetveszély! (Ezen modellek gyárilag nem rendelkeznek kitámasztókkal).
9. **VILÁGÍTÁS** - ellenőrizze az elem állapotát, ha elemes világítást használ, vagy az akkumulátor töltöttségi állapotát (Ezen modellek gyárilag nem rendelkeznek világítással).

A KERÉKPÁR GYERMEKHEZ VALÓ BEÁLLÍTÁSA

Ez a rész útmutatást nyújt a kerékpár egyéni igények szerinti beállításához. Ne feledje, hogy minden összeszerelési vagy beállítási művelet után végezze el jelen fejezet egyes alfejezetiben leírt működési vizsgálatot. Javasolt, hogy a gyermek tegyen egy próbákat ellenőrizve a kerékpár működését. Ha önmaga nem képes rá, hogy ellenőrizze a kerékpár működését, úgy javasoljuk, hogy csak a nyereg beállítását ellenőrizze a jelen kézikönyvben leírt módon. A többi alkatrész egy szakszervizben ellenőrizhető.

FIGYELEM!

HA A FENTI PONTOK BÁRMELYIKE NEM TELJESÜL, NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKE HASZNÁLJA A KERÉKPÁRT. A HIBÁS KERÉKPÁR SÚLYOS BALESSETET OKOZHAT. HA KÉTSÉGEI VANNAK FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.

FIGYELEM!

A CSAVAROK VAGY EGYÉB RÖGZÍTÉSEK NEM ELEGENDŐ MEGHÚZÁSA AZ ALKATRÉSZEK MEGLAZULÁSÁT OKOZHATJA, AMI SÚLYOS BALESSETET OKOZHAT.

FIGYELEM!

NE SZÁLLJON FEL MEGHIBÁSODOTT KERÉKPÁRRÁ, VALAMINT NE FOLYTASSA A KERÉKPÁROZÁST MEGHIBÁSODÁS UTÁN. AZ ESETLEGES HIBÁKAT AZONNAL KI KELL JAVÍTANI.

• VÁZ

A kerékpárváz a kerékpár kulcsfontosságú eleme, a vázméret a legfontosabb szempont a kerékpár vásárlásakor. A megfelelő vázméret fontos a helyes üléspozíció megtartásához, befolyásolja a vezetési kényelmet és biztonságát. Amikor kerékpárt vásárol a gyermek számára, fontos figyelembe venni a gyermek magasságát, kar- és lábhosszát, valamint ügyességét és fizikai képességeit.

A váz méretének beállítása

A megfelelő kerékpár kiválasztásának alapvető kritériuma a kerékpár méretéhez álló helyzetben való illeszkedés.

A gyermekkerékpár kiválasztásának egyik alapvető módszere az ún. ágyékmagasság kiszámítása. A gyermek cipő nélkül álljon be egy enyhe terpeszbe. Ebben a helyzetben mérje le az ágyék magasságát a földtől. Minél alacsonyabb az ágyékmagasság az adott kerékpár esetében, annál könnyebb lesz fel- és leszállni róla, ami különösen a kerékpározás tanulásának kezdetén fon-




tos. A NINJA 14", VIKING 14" és VIKING 16" modellek vázmérete kizártlag a kerékátmérőtől függ. A kerékát-mérőhöz viszonyított felhasználó ajánlott magasságát az „ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” táblázat tartalmazza.

• NYEREG

Nyereg szerkezete

1. Nyereg;
2. Nyeregrúd;
3. Rúdbilincs;
4. Nyeregső;
5. Minimum;
6. Rúdbilincs rögzítőcsavar;
7. Hátsó fényvisszaverő;
8. Rögzítőcsavarok;



Nyeregmagasság beállítása

A nyereg akkor található megfelelő magasságban ha a gyermek ki tudja nyújtani a lábat, ugyanakkor a sarkával a legalacsonyabb pozícióban lévő pedált el tudja érni. Ellenőrizze, hogy a gyermek tére enyhén behajlított-e, a gyermek lábfejének közepé a pedál közepé fölött van-e. Ellenőrizze azt is, hogy a gyermek csípője egy vonalban található-e. Végül győződjön meg arról, hogy a gyermek lábaival eléri a földet. Ha nem, engedje lejjebb a nyerget. A nyereg magasságának beállításához lazítsa meg a nyeregrúd bilincsét, így a nyeregső magassága módosítható lesz. Ne húzza túl magasra a rudat. A nyeregrúd végjelzésének (Minimum Insertion) minden a nyeregsőben kell maradnia. Állítsa be a nyerget a vázhoz igazítva, a viszonyítási pont a nyereg sarka és a felső cső. Húzza meg a rúd csavarját fél fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban. Ellenőrizze megfogva a nyereg oldalát, majd próbálja meg elforgatni azt. Ha elfordul, óvatosan húzza meg a csavart fél fordulattal, majd próbálja meg újra.

A nyereg és a nyeregrúd meghúzási értékei a „MEGHÚZÁSI NYOMATÉK” részben találhatók.

FIGYELEM!

GYERMEKEK ÉS SERDÜLŐK ESETÉBEN AJÁNLATOS RENDSZERESEN, LEGALÁBB HÁROMHAVONTA ELLENŐRIZNI A NYEREG MAGASSÁGÁT.

FIGYELEM!

GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A NYEREGRÚDBAN LÉVŐ NYEREGCSÓ JÓL ZSÍROZOTT. EZ MEGAKADÁLYOZZA A KONZOL BESZORULÁSÁT A VÁZBA, VALAMINT A VÍZ BEJUTÁSÁT.

FIGYELEM!

MINDEN NYEREGBEÁLLÍTÁS UTÁN NE FELEJTSE EL GONDOSAN MEGHÚZNI A RÖGZÍTŐELEMÉKET A KÖVETKEZŐ HASZNÁLAT ELŐTT.

RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE, HOGY A NYEREGRÖGZÍTŐ ELEMÉK FESZESSÉGE MEGFELELŐ-E.

FIGYELEM!

A CSAVAROKAT ÓVATOSAN KELL MEGHÚZNI. FOKOZATOSAN NÖVELJE AZ ALKATRÉSEK MEGHÚZÁSI NYOMATÉKÁT. JAVASOLJUK NYOMATÉKKULCS HASZNÁLATÁT ELKERÜLVE A MAXIMÁLIS MEGHÚZÁSI NYOMATÉKÉRTÉKEK TÜLLÉPÉSÉT, EZEK ÉRTÉKEI A „MEGHÚZÁSI NYOMATÉKOK”

RÉSZBEN TALÁLHATÓK.


NYEREGSZÖG BEÁLLÍTÁSA

A nyereg csak vízszintes helyzetben biztosít a gyermek számára biztonságos és kényelmes helyzetet. Ha előre vagy hátra dől, a gyermek közelebb vagy távolabb fog kerülni a kormánytól. A nyereg helyzetének beállításához lazítsa meg a nyerget rögzítő anyát a rúd felső részén. Ne csavarja ki teljesen az anyát, mert a rögzítés szétesik. Helyezze a nyerget vízszintes helyzetbe, „kattanó” hangnak kell megjelennie. Ezután húzza meg az anyacsavart. Ellenőrizze az illeszkedést úgy, hogy megpróbálja kissé előre dönteni a nyerget.

• KORMÁNY

KORMÁNY SZERKEZETE

1. Elülső fényviszaverő;
2. Kormányfogantyú;
3. Kormánycsavar;
4. Fékkar;
5. Kormányszár;
6. Kormányrúd;
7. Minimum;
8. Villa;
9. Vázfej;
10. Kormányszár rögzítőcsavarja;
11. Kormány rögzítőcsavarja;
12. Kormány;
13. Fékkábel;
14. Fékkar rögzítőcsavar.

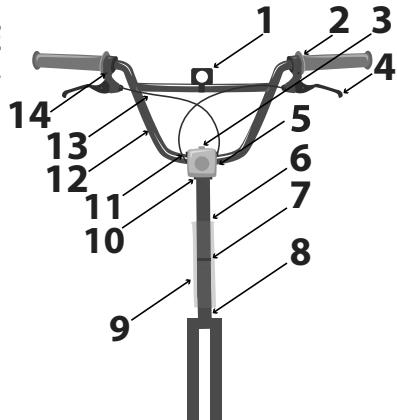

A KORMÁNY DÖLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A gyermek kezeinek szabadon kell elhelyezkednie a kormánymarkolatok közepén. A kormány dölésének beállításához lazítsa meg a híd tetején lévő csavarokat, állítsa a kormányt a megfelelő pozícióba, majd húzza meg a csavarokat. Próbálja meg elfordítani a kormányt, szükség esetén húzza meg a csavart. Ellenőrizze, hogy a kormány pontosan középre állított-e a hídrozgítőt.

A KORMÁNY MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A megfelelő magasság beállításához lazítsa meg néhány fordulattal a csavart, így a híd szabadon forog a villában. Mozgassa a csövet felfelé vagy lefelé, ügyelve arra, hogy a cső ne nyúljon túl a csövön lévő határjelzésen. Ezután húzza meg a csavart, győződjön meg róla, hogy a híd biztonságosan rögzített. Ehhez szorítsa az első kereket a lábai közé és próbálja meg oldalra fordítani a kormányt. Ha elmozdul, húzza meg erősebben a csavart.

A kormány, a híd és a villa meghúzási értékei a „MEGHÚZÁSI NYOMATÉK” rész táblázatában találhatók.

FIGYELEM!

GYERMEKEK ÉS SERDÜLŐK ESETÉBEN AJÁNLATOS RENDSZERESEN, LEGALÁBB HÁROMHAVONTA ELLENŐRIZNI A KORMÁNY MAGASSÁGÁT.

FIGYELEM!

SOHA NE ENGEDJE GYERMEKÉT A MAGASSÁGI HATÁRÉRTÉKEN TÚLTOLT HÍDDAL KERÉKPÁROZNI!

FIGYELEM!

MINDEN KORMÁNYBEÁLLÍTÁS UTÁN NE FELEJTSE EL GONDOSAN MEGHÚZNIA A RÖGZÍTŐELEMET A KÖVETKEZŐ HASZNÁLAT ELŐTT. RENDSZERESEN ELENŐRIZZE, HOGY A KORMÁNYRÖGZÍTŐ ELEMÉK FESZESSÉGE MEGFELELŐ-E.

- **FÉKRENDSZER**

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A fékek a sebesség csökkentésére és a jármű sebességének a környező terepviszonyokhoz és a forgalmi helyzethez való igazítására szolgálnak. Vézhelyzetben a fékeknek a lehető leggyorsabban meg kell állítaniuk a kerékpárt. Győződjön meg arról, hogy gyermeke az Ön jelenlétében átgyakorolja a félezést. A gyakorlatot különböző típusú felületeken kell elvégezni. Magyarázza el a gyermeknek, hogy a jobb fékhatas érdekében mindenféle fék, azaz az előlött és a hátsót egyszerre használja.

FÉKTÍPUSOK

- **V-FÉK**

Ez a féktípus a keréktárcsa két oldalára szerelt két fékpofából áll (felnifék). Fentről nézve a fékbetétek „V” alakúak, a csúcsuk előrefelé mutat. A fékkar megnyomásakor a két fékpofát egy kábel szorítja össze. A betétek hozzáérnek a felnivelhez, ami súrlódást és sebességcsökkenést eredményez. A súrlódási erő a fékbetétekkel és a felniken egyaránt kopást okoz. A fék esőben, porban és hegyvidéki terepen való gyakori használata felgyorsíthatja az alkatrészek kopását.

FIGYELEM!

A HATÉKONY FÉKEK A BIZTONSÁGOS VEZETÉS ALAPJÁT KÉPEZIK. A FÉKEK KARBANTARTÁSÁNAK MELLŐZÉSE TRAGIKUS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT.

FIGYELEM!

MAGYARÁZZA EL GYERMEKÉNEK, HOGY NEDVES VAGY CSÚSZÓS FELÜLETEN A FÉKEZÉSI TELJESÍTMÉNY CSÖKENHET, MEGNŐ A FÉKTÁVOLSÁG, ILYEN FELÜLETEN MINDIG CSÖKKENTENI KELL A SEBESSÉGET.

FIGYELEM!

A FÉKBETÉTEK, AMIKOR A FÉK NINCS HASZNÁLATBAN, NEM ÉRINTKEZHETNEK A FELNI FELÜLETÉVEL. A BETÉTEK HÁTSÓ RÉSZE ÉS A FELNI KÖZÖTTI

A FÉKKAR BEÁLLÍTÁSA

A fékkarnak a gyermek számára elérhető közelségen kell lennie. A kar beállításához lazítsa meg a kar rögzítésénél található csavart, majd forgassa el a megfelelő helyzetbe a kart a kormányhoz képest. Ellenőrizze, hogy a fékkar elérhető közelségen van-e a gyermek számára, ellenőrzésként fordítsa el a kormánykereket. Ezután húzza meg a csavart a bilincsnél.

FIGYELEM!

A FÉKKARNAK OLYAN HELYZETBEN KELL LENNIE, HOGY A GYERMEK NE TUDJA A FÉKKART EGÉSZEN A KORMÁNYIG LENYOMNI. A MAXIMÁLIS FÉKERŐT KÖZVETLENÜL A TELJES LENYOMÁS ELŐTT KELL ELÉRNİ.

A FÉKKAR MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A fékkarnak nemcsak elérhető közelségen kell lennie, hanem a fékkar helyzetét is a gyermek kezének méretéhez kell igazítani. Az illeszkedés ellenőrzéséhez figyelje meg azt a pillanatot, amikor a fékbetétek a felnikhez érnek. Ha ez a fékkar enyhe lenyomása után megtörténik, úgy a fékkart és a féket állítani kell, egyébiránt a fékbetétek a felnikhez dörzsölődhetnek. A beállításhoz lazítsa meg a csavart azon a helyen, ahol a fékkábel a kormányon lévő fékkarba vezet, állítsa be a fékkar tartományát. Ellenőrizze, hogy a gyermek mutatóujja eléri-e a fékkart, ismét ellenőrizze azt a pontot, ahol a fékbetétek a felnikhez érnek.

FIGYELEM!

VEGEZZEN VÉSZFÉKEZÉSI GYAKORLATOT GYERMEKÉVEL EGY BIZTONSÁGOS, FORGALOMTÓL TÁVOL ESŐ HELYEN.

FIGYELEM!

A BETÉT KOPÓ FELÜLETÉNEK A BETÉT TELJES SZÉLESSÉGÉBEN A FELNIRE KELL SZORULNIA. EGYÉB BEÁLLÍTÁS JELENTŐSEN CSÖKKENTHETI A FÉKEK HATÉKONYSÁGÁT.

FIGYELEM!

A BETÉTEK HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSAKOR ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY A BETÉT FELSŐ SZÉLE NE NYÚLJON TÚL A FELNI FELSŐ PEREMÉN. A BETÉTEK NEM ÉRINTHETIK A GUMIABRONCSOT.

FÉKEK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a fékmarkolatot, ellenőrizze, hogy a fékbetétek egyszerre érintik-e a felnit.

Ha nem, állítsa be a fékrugókat. A beállításhoz lazítsa meg a féknyeregek mellett lévő csavart. Állítsa be a rugót úgy, hogy a fékbetétek nyugalmi állapotban egyenlő távolságra legyenek a felnivel két oldalán. A betéteknek olyan távolságban kell lenniük, hogy mozgás közben ne érintsék a felnit. Félezéskor a fékbetéteknek teljes felületükkel egyenletesen kell érinteniük a felnit.

FIGYELEM!

RENDSZERESEN ellenőrizze a fékkábeleket, hogy nem rojtosak-e. Ha igen, azonnal ki kell cserélni őket, különben balesetet okozhatnak!

FIGYELEM!

GONDOSKODJON ARRÓL, HOGY A FÉKBETÉTEK ÉS MÁS FÉKFELÜLETEK MENTESEK LEGYENEK TISZTÍTÓSZERETŐL, OLAJOKTÓL. EZEK GYENGÍTHETIK A FÉK TELJESÍTMÉNYÉT.

FIGYELEM!

RENDSZERESEN ellenőrizze a betétek és a felnik

VASTAGSÁGÁT! A BETÉTEKET ÉS A FELNIKET AKKOR KELL KICSERÉLNI, AMIKOR A FELÜLETÜKÖN LÉVŐ BARÁZDÁK ELKOPNAK, VAGY AMIKOR A BEMÉLYEDÉSEK MÁR NEM LÁTHATÓK. HA A FELNI KOPÁSA ELÉRI A KRITIKUS PONTOT, A FELNI A GUMIABRONCS NYOMÁSA ALATT KISZAKADHAT, AMI A KERÉK BEAKADÁSÁT VAGY A TÖMLŐ ELSZAKADÁSÁT OKOZHATJA, BALESETVESZÉLYES LEHET! A FÉKBETÉTEK ÉS A FELNIK CSERÉJE, BEÁLLÍTÁSA SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, EZÉRT A LEGJOBB, HA EZEKET A MŰVELETEKET SZAKSZERVÍZ VÉGZI EL.

FIGYELEM!
A FÉKBETÉTEK KOPÁSAVAL A FÉKEKET ÚJRA BE KELL ÁLLÍTANI.

FIGYELEM!
A BEÁLLÍTÁS UTÁN ELLENŐRIZZE A FÉKMŰKÖDÉST A FÉKKAR TÖBBSZÖRI MEGNYOMÁSÁVAL. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY ERŐS FÉKEZÉSKOR A FÉKBETÉTEK TELJES MÉRTÉKBEN ÉRINTKEZNEK A FELNIVEL.

FIGYELEM!
GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FÉKFELÜLETEKEN NEM TALÁLHATÓ KERÉKPÁROLAJ VAGY MÁS ZSÍROS ANYAG. EZ CSÖKKENTHETI A FÉKHATÁST.

• **PEDÁLFÉKEK (KONTRA, TORPEDÓ)**

A hátsó kerékagyba integrált, zárt kialakítású fékrendszer. A rendszer előnye, hogy védett a külső tényezőktől, az időjárási viszonyuktól függetlenül működik. A torpedórendszer hosszú évekig karbantartásmentesen használható. A rendszer hátrányai közé tartozik, hogy a kerékpár könnyen megcsúszhat, mivel a fékerő kizárolag a kerékpár hátuljára hat. Emiatt a kontra szerkezettel felszerelt kerékpárok általában rendelkeznek egy kiegészítő első fékkal, amely a kormányon lévő fogantyúval működtethető. A torpedórendszer szorosan kapcsolódik a lánc munkájához. Ha a lánc elszakad vagy leesik a lánckerékről, akkor a fékrendszer nem működik, ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze a lánc feszességét. Ellenőrizze a kontra működését a pedálok hátrafelé történő forgatásával. A kontrának legkésőbb 60 fokos fordulat után kell reagálnia. Ha nem, akkor a fék meghibásodhat vagy a lánc túl laza. Állítsa be a láncfeszességet. További információkért lásd a „KERÉKPÁR LÁNC” alfejezetet.

FÉKEZÉS

Az első fékkel történő biztonságos fékezéshez fokozatos mozdulattal húzza meg a kormányon található fogantyút. Ha elérte a kívánt sebességet, fokozatosan engedje fel a fékmunkolatot.

A pedálokban lévő fék akkor aktiválódik, ha a pedálokat hátrafelé forgatja. A maximális fékerő a hátsó pedál lenyomásával érhető el, amikor a pedálkar vízszintes helyzetben található.

Hosszú utakon vagy meredek lejtőkön történő fékezéskor ajánlott mindenféle féket egyszerre használni. Ne fékezzen kizárolag kontrával, mert a dob túlzottan felforrósodhat. Nedves vagy csúszós felületen történő fékezéskor a jobb fékhatalmában ajánlott mindenféle féket egyszerre használni.

FIGYELEM!

INTENZÍV FÉKEZÉS UTÁN NE ÉRINTSE MEG A FÉKDOBOT, ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT!

FIGYELEM!

A FÉK TÚLMELEGEDÉSE A SÚRLÓDÁSI ERŐ CSÖKENNÉSÉHEZ VEZETHET, AMI A FÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA! VÁRJA MEG, AMIG A FÉK TELJESEN LEHŰL.

• **HAJTÁSRENDSZER**

HAJTÓKAR MECHANIZMUS

A hajtókarokat csak egy speciális csavarkulccsal - lehúzóval - lehet leszerelni az alsó konzol tengelyéről. Más szerszámok használata károsítani fogja a hajtókarokat. A hajtókarok fogai eltérő alakúak és méretűek, ez normális, a gyártó szándéka szerint jelentősen javítja a sebességváltás zökkenőmentességét.

PEDÁLOK

A pedálokat egy speciális hosszú szárú villáskulccsal kell erősen meghúzni a szerkezet hajtókarjaihoz. A rosszul meghúzott pedál használata során a hajtókarban lévő menet sérülni fog. A jobb oldali pedált az óramutató járásával megegyező irányban kell meghúzni. A bal oldali pedált az ellenkező irányba kell rögzíteni. A pedálok a tengelyeken jelöltek - R - jobb, L - bal.

FIGYELEM!

HA MENET KÖZBEN ÉRZI, HOGY A PEDÁL LAZA A HAJTÓKARHOZ KÉPEST, ÚGY AZONNAL HAGYJA ABBA A KERÉKPÁROZÁST.

RÖGZÍTSE A PEDÁLT, CSAK EZUTÁN HASZNÁLJA TOVÁBB A KERÉKPÁRT.

• **KERÉKPÁRLÁNC**

A kerékpárlánc rendszeres és megfelelő karbantartása hosszú élettartamot és problémamentes működést biztosít. Fontos, hogy a láncot rendszeresen tisztítsa meg és alkalmazzon kenőanyagot. Miután alaposan megtisztította a szennyeződésekkel egy ronggyal a láncot, egyenletesen kenjen be láncolajjal minden láncszemet. Az olajat lassan kell a lánc aljára kenni a hajtókar forgatása közben. Miután az összes láncszemet megolajozta, hagyja a kerékpárt néhány percig állni, majd egy ronggyal törölje le a felesleges olajat, hogy az ne fröcsköljön és ne ragadjon rá a szennyeződések menet közben. Győződjön meg arról, hogy a lánc rendszeresen kent, különösen esőben vagy nedves úton történő kerékpározás után.

FIGYELEM!

A NEM MEGFELELŐEN RÖGZÍTETT VAGY TÚLSÁGOSAN KOPOTT LÁNC MENET KÖZBEN ELSZAKADHAT, BALESETET OKOZHAT.

LÁNC FESZESSÉGE

Pedálfékek esetében a láncfeszességet rendszeresen ellenőrizni kell. Győződjön meg arról, hogy a lánc nem lazult meg. A lánckerék és a tárcsa között a lánc két centiméternél jobban nem felhúzható megfelelő esetben.

FIGYELEM!

MINDEN LÁNC KARBANTARTÁSI MŰVELET UTÁN ELLENŐRIZZE, HOGY NEM KERÜLT-E OLAJ A FÉKFELÜLETRE, BELEÉRÉTVE A FÉKBETÉTET IS, Mivel EZ SÚLYOSAN RONTHATJA A FÉKRENDSZER MŰKÖDÉSÉT!

• KEREKEK, GUMIABRONCSOK, FELNIK

FIGYELEM!

MIELŐTT GYERMEKE ELINDUL FELTÉLENÜL ELENŐRIZZE, HOGY A KEREKEK BIZTONSÁGOSAN RÖGZÍTETTEK-E.

FIGYELEM!

A FORGÓ KEREKEK MEGSEBESÍTHETIK A KEZÉT VAGY MÁS TESTRÉSZEIT, EZÉRT LEGYEN KÜLÖNÖSEN ÓVATOS! KÜLÖNÖSEN ÜGYELNI KELL ARRA, HOGY A GYERMEK NE ÉRINTKEZZEN A KERÉKPÁR FORGÓ KEREKEVEL.

KEREKEK

A helyesen beállított keréknek akadálymentesen kell forognia. A kerekeknek a váz és a villa szimmetriasíkjában kell lenniük. A felni és a váz, illetve a felni és a villa közötti résnek mindenkor oldalon azonosnak kell lennie. A kerekek mindenkor rögzítettek a vázhöz és a villához.

GUMIK

FIGYELEM!

AZ AJÁNLOTTÓL ELTÉRŐ MÉRETŰ GUMIABRONCS FELSZERELÉSE BALESETVESZÉLYES LEHET!

FIGYELEM! HA A GUMIABRONCS MEGSÉRÜLT KI KELL CSERÉLNI.

A gumiabroncsoknak jó tapadást és rázkódás-csillapítást kell biztosítaniuk. Ennek biztosítása érdekében gondoskodjon az ajánlott abroncsnyomásról. A gyártó az ajánlott abroncsnyomást a gumiabroncs oldalán vagy a csomagoláson tünteti fel. A nyomás általában bar vagy psi (font per square inch) egységben kerül jelölésre. A gumiabroncs alacsony belső nyomása éles peremen való áthajtáskor könnyen defekthez vezethet. Túl nagy nyomás esetén a gumiabroncs kiszakadhat, balesetet idézhet elő.

A kerekeket erősen terhelni a vezető és a csomagok súlya, valamint az egyenetlen, rázós terepen való közlekedés. Az első kerékellenőrzést körülbelül 15 óra kerékpározás után ajánlott elvégeztetni egy szakszerű kerékpárszervizben.

Ha új gumiabroncsot szeretne felszerelni, először ismerkedjen meg az előző gumiabroncs méretével, a gumiabroncs oldala 00-000 jelöléssel ellátott, ahol 00 a gumiabroncs szélessége mm-ben, 000 pedig a teljesen felfújt gumiabroncs átmérője mm-ben.

FELNIK ÉS KÜLLŐK

A kerékpár élettartama során a felnik elkopnak. A mechanikailag sérült felniket egy szakszerű kerékpárszerviznek kell értékelnie, amely megállapítja, hogy alkalmasak-e a további használatra. A piszkos felnik jelentősen csökkentik a fékteljesítményt, ezért rendszeresen tisztítani kell őket.

A kerék megfelelő működéséhez a küllők által kifejtett feszülésnek egyenletesen kell eloszlania a felnin. A kerék centrírozása akkor következik be, amikor az egyes alkatré-

szek feszülése megváltozik, pl. gyors vezetés, járdaszegélyen való közlekedés, ezek egyenlőtlenséget okoznak a felnin. Annak ellenőrzéséhez, hogy a kerék középre állított-e, emelje fel a vázat a kerékkal együtt és forgassa a kerék a kezével. Ezután figyelje meg a felni és a fékbetétek közötti távolságot. Ha egy milliméternél nagyobb eltérést lát, a kerék egy szakszervizben kell centríroztatni.

ABRONCSSZELEPEK

Győződjön meg róla, hogy megfelelő helyű pumpával rendelkezik, amely illeszkedik a szelephez.

FIGYELEM!

NEM AJÁNLOTT MEGGORBÜLT FELNIVEL FOLYTATNI A VEZETÉST. A NEM MEGFELELŐEN ELOSZTOTT FESZÜLÉS A KÜLLŐK TÖRÉSÉT ÉS A KERÉK ELAKADÁSÁT OKOZHATJA, BALESETHEZ VEZETHET.

FIGYELEM!

A CENTRÍROZOTT KERÉK JELENTŐSEN CSÖKKENTHETI A FÉKHATÁST A FELNIFÉKEKEN!

FIGYELEM! A MEGLAZULT KÜLLŐKET AZONNAL RÖGZÍTENI KELL.

GUMIABRONCS CSERE

• KERÉK LESZERELÉSE

Ha gyermeké kerékpára v-fékkal rendelkezik: szerelje le a fékkábelt a fékkarról. Ehhez egyik kezével fogja meg a felni és szorítsa le a fékbetéket. Ebben a helyzetben csavarja le a fékvezeték anyóját.

Pedálfékeknél: engedje ki a fékkart és csavarja ki a kerékanyákat. Ezután emelje fel a kerékpárt és vegye le a kerékét.

• GUMIABRONCS LESZERELÉS

Csavarja le a szelepsapkát és a szelepcsavart, engedje ki teljesen a levegőt a gumiból. A gumiabroncsnak le kell válnia a felni pereméről. Most helyezze a gumiabroncs eltávolításához használt speciális műanyag kanalat a felni és a gumiabroncs közé, mozgassa a kanalat a gumiabroncs széle körül fokozatosan lehúzva a gumiabroncsot. Ha egy kanállal nem lehet eltávolítani a gumiabroncsot, tegyen hozzá egy második kanalat körülbelül 10 cm távolságban, majd távolítsa el a kanalak közötti gumiabroncsrészt. A kanalakat mozgatva ismételje meg a műveletet amíg a gumiabroncsot teljesen el nem távolítja. Most már eltávolíthatja a tömlőt. Ügyeljen arra, hogy a szelep ne akadjon bele a felnibe, ez károsíthatja a tömlőt. Egy megfelelő javítókészlettel javítsa ki a levegő szivárgásokat vagy cserélje ki tömlőt egy újra.

• GUMIABRONCS FELSZERELÉSE

Az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs a gumiabroncsban idegen test, szennyeződés vagy homok, amely károsíthatná a tömlőt. Csúsztassa a gumiabroncs egyik oldalát a felnire, majd dugja át a tömlő szelepét a felnin lévő lyukon. Fújja fel kissé a tömlőt és helyezze be a gumiabroncsba. Nyomja a gumiabroncsot a felnire szimmetrikusan mindenkor oldalon közelítve

a szelephez. A teljes felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a tömlő megfelelően helyezkedik-e el a gumiabroncsban, majd helyezze a gumiabroncs utolsó részét a felnire. Ha kézzel nem tudja elvégezni használjon egy speciális kanalat. Ellenőrizze, hogy a szelep függőlegesen áll-e kifelé. Ha nem, akkor ismét távolítsa el a gumiabroncs egyik oldalát, igazítsa meg a tömlőrész a szeleppel. A gumiabroncs oldalán feltüntetett maximális nyomást nem szabad túllépni. A szelep segítségével csökkentheti a gumiabroncsban lévő nyomást. Ellenőrizze, hogy a gumiabroncs megfelelően került-e felszerelésre. A felní széle feletti vonalnak a gumiabroncs teljes hosszában azonos távolságra kell lennie a felnitől.

FIGYELEM!

A KERÉK FELSZERELÉSE UTÁN GYŐZŐDJÖN MEG ARÓL, HOGY A FÉKFELÜLETEK TISZTÁK.

FIGYELEM!

A KERÉK FELSZERELÉSE UTÁN MINDIG ELLENŐRIZZÉ A FÉKET A „FÉKRENDSZER” ALFEJEZETBEN LEÍRTAK SZERINT.

• KERÉK VISSZASZERELÉSE

Győződjön meg róla, hogy a kerék megfelelően helyezkedik el a horgokon és pontosan középen van. Kontra esetén a kerékanyák meghúzása előtt ellenőrizze a lánccfeszességet. Ezt a kerék hátrahúzásával teheti meg. Ha a lánc a lánckerekek és a tárcsa között két centiméternél nem lazább, akkor megfelelő a feszessége. Ne felejtse el meghúzni a fékkar csavarját.

A v-fékkel ellátott kerék felszerelése után azonnal csatlakoztassa a fékvezetéket. Húzza meg a fékkart és fordítsa el a kereket. A felni és a betétek között egyenletes távolságnak kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a fékbetétek ne érintkezzenek a keréktárcsával vagy a gumiabronccsal a kerék forgásakor.

• KORMÁNY

A villát a vázzal összekötő kormány durva felületen való haladáskor jelentős igénybevételnek kitett, ezért egy idő után meglazulhat és beállításra szorulhat.

A kormány ellenőrzéséhez, kerekekkel a földön, tolja a kerékpárt előre és hátrafelé. Ha a csapágy laza akkor a csapágycsések között hézag lesz látható. A kormány működésének ellenőrzéséhez emelje fel a kerékpár vázát, az első kereket húzza fel a földről. A kormánykeréknek könnyedén el kell fordulnia jobbra és balra. A kormány középső helyzetében a villának könnyen kell forognia. Ha a kormány nem működik megfelelően keressen fel egy szakszervizt.

FIGYELEM!

A LAZA KORMÁNNYAL RENDELKEZŐ GYERMEK-KERÉKPÁRRAL VALÓ KÖZLEKEDÉS NÖVELI A VILLÁRA ÉS A CSAPÁGYAKRA NEHEZEDŐ NYOMÁST, SZÉLSŐSÉGES ESETBEN EZ A VILLA TÖRÉSÉHEZ ÉS BALESETVESZÉLYHEZ VEZETHET.

• TÁMASZTÓKEREKEK

Az oldalsó támasztó kerekek úgy tervezettek, hogy megakadályozzák a gyermek kerékpárjának oldalra bilincsét, segítsék a kerékpározás tanulását. Ne feledje azonban, hogy a segédkerékkel való közlekedés nem garantálja az egyensúlyt minden helyzetben. Az egyenetlen talajhoz közeledve fennáll az egyensúlyvesztés veszélye. A támasztó kerekek széles távolsága miatt fennáll a veszélye annak, hogy akadályba ütköznek ha túl közel mennek hozzá vagy annak közvetlen közelében mozognak.

A fenti kockázatok miatt a gyerek próbáljon meg a lehető leghamarabb megtanulni a támasztókerekek nélküli kerékpározni.

A kerékpározás könnyebb lesz ha gyermeke már rendelkezik roller vagy egyensúly kerékpár vezetési tapasztalattal.

TÁMASZTÓKEREKEK FELSZERELÉSE / ELTÁVOLÍTÁSA

Húzza át a csavart a keréken és a karon, majd rögzítse az anyával. Csatlakoztassa a kart a kerékkel együtt a hátsó kerékvillához. Ehhez csavarja ki a kerékcsavarokat, távolítsa el a sárvédő tartót (ha van), majd rögzítse a kart a kerékkel együtt. A csavart enyhén meghúzva rögzítse. Ismételje meg a lépéseket a kerék másik oldalán. Felszereléskor minden támasztókeréknél azonos távolságra kell lennie a talajtól. A távolság nem lehet több mint 2,5 cm. A távolság ellenőrzése után ne felejtse el a kerékanyákat a megadott meghúzási nyomatékkal meghúzni.

A támkkerekek eltávolításához csavarja ki a hátsó kerékcsavarokat. Vegye le sorban: a sárvédő tartót (ha van), majd a kerékkarokat. A következő lépésben szerelje vissza a sárvédő tartót (ha van), majd a tengelykerék csavarjait. Húzza meg a csavarokat a megfelelő nyomatékkal.

SZERVIZELÉS

Az első ellenőrzést körülbelül hat hét használat után kell elvégezni. Ez nagyon fontos a kerékpár működése és élettartama szempontjából.

A kerékpár megfelelő használatához hozzátarozik a rendszeres szervizelés és az elkopott alkatrészek, különösen a fékbetétek és a fékkábelek időben történő cseréje. Ajánlatos minden szezon előtt elvégezni a szervizelést, hogy minden alkatrész megfelelően működjön. A szervizelést és a javítási munkákat bízza szakemberre.

FIGYELEM!

A KERÉKPÁR HASZNÁLAT SORÁN DINAMIKUS TERHELÉSEKNEK KITETT, AMELYEK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÚTFELÜLETBŐL, KÜLSŐ ERŐKBŐL ÉS A KERÉKPÁR MŰKÖDTETÉSBŐL EREDNEK. HA EGY ALKATRÉSZ SZERKEZETI ÉLETTARTAMA TÚLLÉPETT, MEGHIBÁSODHAT ÉS A FELHASZNÁLÓ SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJA, EZÉRT RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE KOPÁSOK, KARCOLÁSOK, DEFORMÁCIÓK, ELSZÍNEZŐDÉSEK JELENLÉTÉT, HOGY MEGELŐZHESSE AZ ESETLEGES HIBÁKAT. ELLENŐRIZZE RENDSZERESEN A KERÉKPÁRT!

FIGYELEM!

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ALKATRÉSZEKET CSAK EREDETI ALKATRÉSZEKRE CSERÉLJE LE! A NEM EREDETİ ALKATRÉSEK HASZNÁLATA VESZÉLYESSÉ TEHETI A GYERMEKKERÉKPÁRT.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kerékpárt rendszeres időközönként tisztítani kell vagy amikor nehéz körülmények között (sarcs vagy sóval borított felületen) való közlekedés után erre szükség van. A kerékpárt kézzel, alacsony nyomású vízzel, szivaccsal, ronggyal vagy kefével kell tisztítani. Kerülje a nagynyomású vízzel (magasnyomású mosók) vagy gőzzel történő tisztítást. A nagy víznyomás hatására a víz bejuthat a csapágyakba, kimoshatja a kenőanyagokat növelve a súrlódást. Ez jelentősen gyengítheti a csapágyak teljesítményét és károsodáshoz vezethet.

Mosás után ellenőrizze a lánc kopási szintjét, kenje be friss olajjal. További információkért lásd „KERÉKPÁR LÁNC” részt. Figyeljen a kerékpáron található repedésekre, horpadásokra vagy elszíneződésekre. Az ilyen elemeket azonnal újakra kell cserélni.

Alaposan szárítsa meg a nyeregrudat, vigyen fel egy kis mennyiségű olajat spray formában.

KERÉKPÁR TÁROLÁSA

A gyermekkerékpárt száraz helyiségen tárolja. A legjobb tárolási módszer az egész kerékpár vagy kerekeken történő felfüggesztése. Ha a kerékpár a gumiabroncsokon áll hosszú ideig az levegőveszteséget, ezáltal a váz károsodását okozhatja. Újból használat előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

MEGFELELŐ VÉDŐ ESZKÖZÖK

Soha ne engedje a gyermeket sisak nélkül közlekedni. Győződjön meg róla, hogy gyermeké megfelelően hozzáigazított kerékpársisakot visel. A sisakot mindenkorral csatolni, vízszintes helyzetben kell viselni, a sisaknak a teljes fejet és homlokot el kell fednie. A sisakot le kell venni a kerékpározás után.

Győződjön meg róla, hogy a gyermek jól látható. A láthatóság növelése érdekében ajánlott fényvisszaverő kiegészítők viselése.

MEGFELELŐ RUHÁZAT

Gondoskodjon arról, hogy gyermeké kerékpározás közben megfelelő, lehetőleg erre tervezett ruházatot viseljen. Ne engedje, hogy gyermeké széles szárú nadrágban vagy szoknyában kerékpározzon. Az ilyen típusú ruházat könnyen beakadhat a küllőkbe vagy a láncba, balesetet okozhat. A ruhákatnak világosnak kell lennie.

MEGFELELŐ LÁBBELI

A kerékpáros cipőnek merev talppal kell rendelkeznie. A túl puha talp pedálozás közben fájdalmat okozhat. A talpfelületnek simának kell lennie, hogy a sarok ne akadhasson bele a pedálba.

CSAVAROK MEGFELELŐ MEGHÚZÁSA

Ne feledje rendszeresen ellenőrizni a csavar rögzítéseket. A kerékpár alkatrészeinek minden csavar rögzítését gondosan meg kell húzni, lehetőleg nyomatékkulcs segítségével. Ne lépje túl a „MEGHÚZÁSI NYOMATÉK” részben megadott ajánlott meghúzási nyomatékértékeket. Ha a maximális meghúzási nyomaték nem megadott, kezdje 2 Nm-rel és utána 0,5 Nm-ként húzza meg a csavart.

IKONOK MAGYARÁZATA



Óvja a környezetet - ha a termék már nem felel meg az Ön elvárásainak vagy élettartama lejárt, a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket. A csomagolás és egyéb, a termékhez kapcsolódó tárgyak ártalmatlanítását végezze az erre kijelölt helyeken.



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.



Csomagolóanyag típusa: lapos karton.

VIZSGÁLÓEGYSÉG:

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Shanghai Branch Testing Center.
Building B,C NO. 1999, and Building D, No. 2059,
Duhui Road, Minhang District, Shanghai, China

GYÁRTÓ:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. Andersa 615, 43-300 Bielsko-Biała,

LENGYELORSZÁG
Tel. +48 33 44 41 777

KÍNÁBAN KÉSZÜLT.

Az ISO 8098:2023 szabványnak megfelelő termék
Gyártás dátuma: 2023 november.
Téteszám: JO.320.11